MEGAFONIA / COLUNAS / DE TETO

GAT-96S

COLUNA DE TETO COM TRANSFORMADOR DE LINHA DE 100 V







- Som nítido e limpo
- Grande ângulo de cobertura
- Sistema de instalação em superfície

+ Info:
https://fonestar.com/GAT-96S

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Varejo



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna de teto para montagem em superfície com transformador de linha 100 V e grelha redonda.
POTÊNCIA	10 W máximo, 6 W RMS
ALTIFALANTES	6 ½" duplo cone
RESPOSTA	110-20.000 Hz
ÂNGULO COBERTURA	130°
IMPEDÂNCIA	6 W RMS@100V (1.650 Ohm) 3 W RMS@100V (3.300 Ohm) 1,5 W RMS@100V (6.600 Ohm) 0,75 W RMS@100V (13.300 Ohm) 0,25 W RMS@100V (40.000 Ohm)
SENSIBILIDADE	93 dB a 1 W/1 m
MATERIAL	ABS
COR	Branco
MEDIDAS	203 mm Ø x 90 mm profundidade
PESO	0,9 kg
ACESSÓRIOS	Sistema de instalação em superfície



+ Info:
https://fonestar.com/GAT-96S

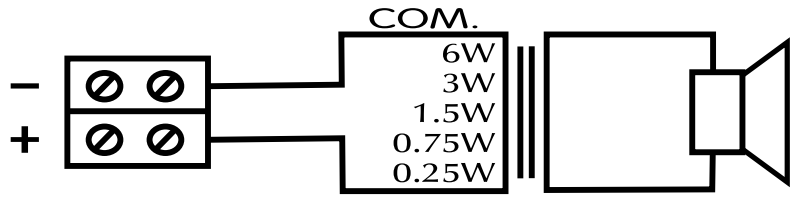

Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
GAT-96S Block-Diagram-Original		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-11-16	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es

IMPEDANCE MEASUREMENTS: Measurement of Impedance Z(jw)

X:1.0000kHz Y:1.69kΩ ZA:Live Curve Impedance

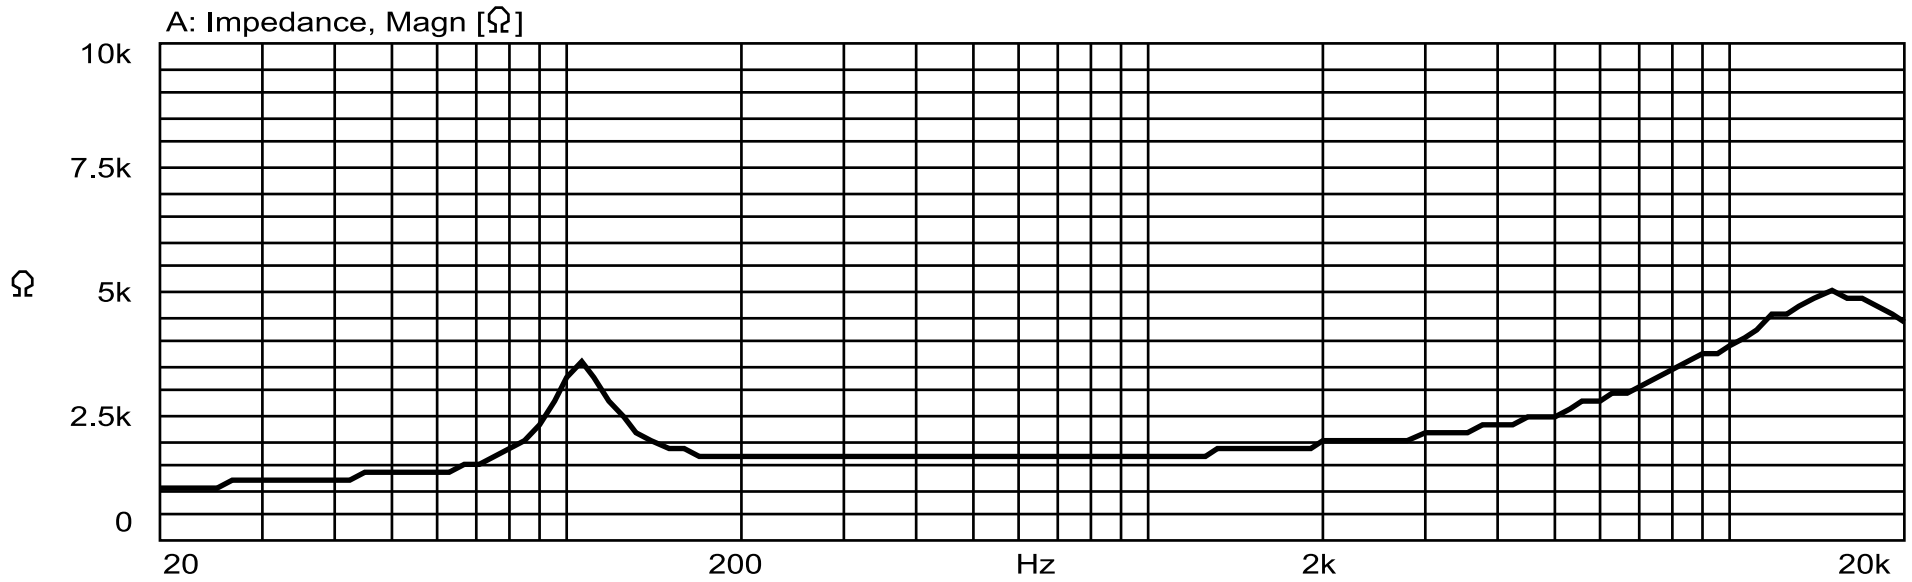

20231027 APACE 6 Impedance Graph

Black Line...6W at 1Khz...1.69kΩ

Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
GAT-96S_IMP-6W		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-11-16	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es

IMPEDANCE MEASUREMENTS: Measurement of Impedance Z(jw)

X:1.0000kHz Y:43.9kΩ ZA:Live Curve Impedance

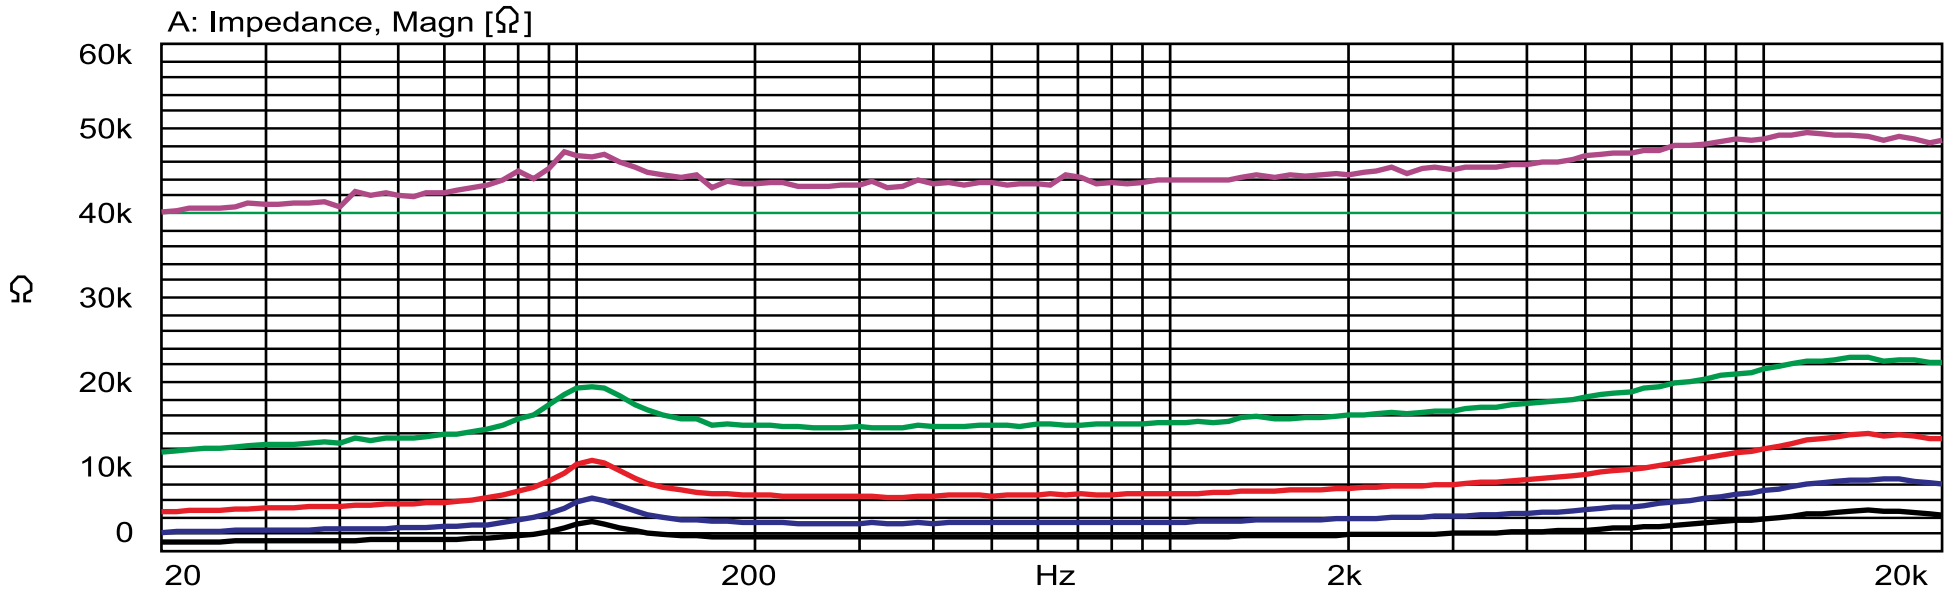

20231027 APACE 6 Impedance Graph

Black Line...6W at 1Khz...1.69kΩ
Blue line...3W at 1Khz...3.4kΩ
Red line...1.5W at 1Khz...6.8kΩ
Green Line...0.75W at 1Khz...15.2kΩ
Purple Line...0.25W at 1Khz...43.9kΩ

Ecala: -:---	A4	Proyecto:	FONESTAR
GAT-96S_IMP		Código:	Polígono de Trascueto s/n 39600 Revilla de Camargo Tel: +34 942 254 555 Fax: +34 942 262 777 Web: www.fonestar.es
Autor:		Fecha: 2023-11-16	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

X:1.0000kHz *Y:94.47dB ZA:Live Curve SSR Fund.

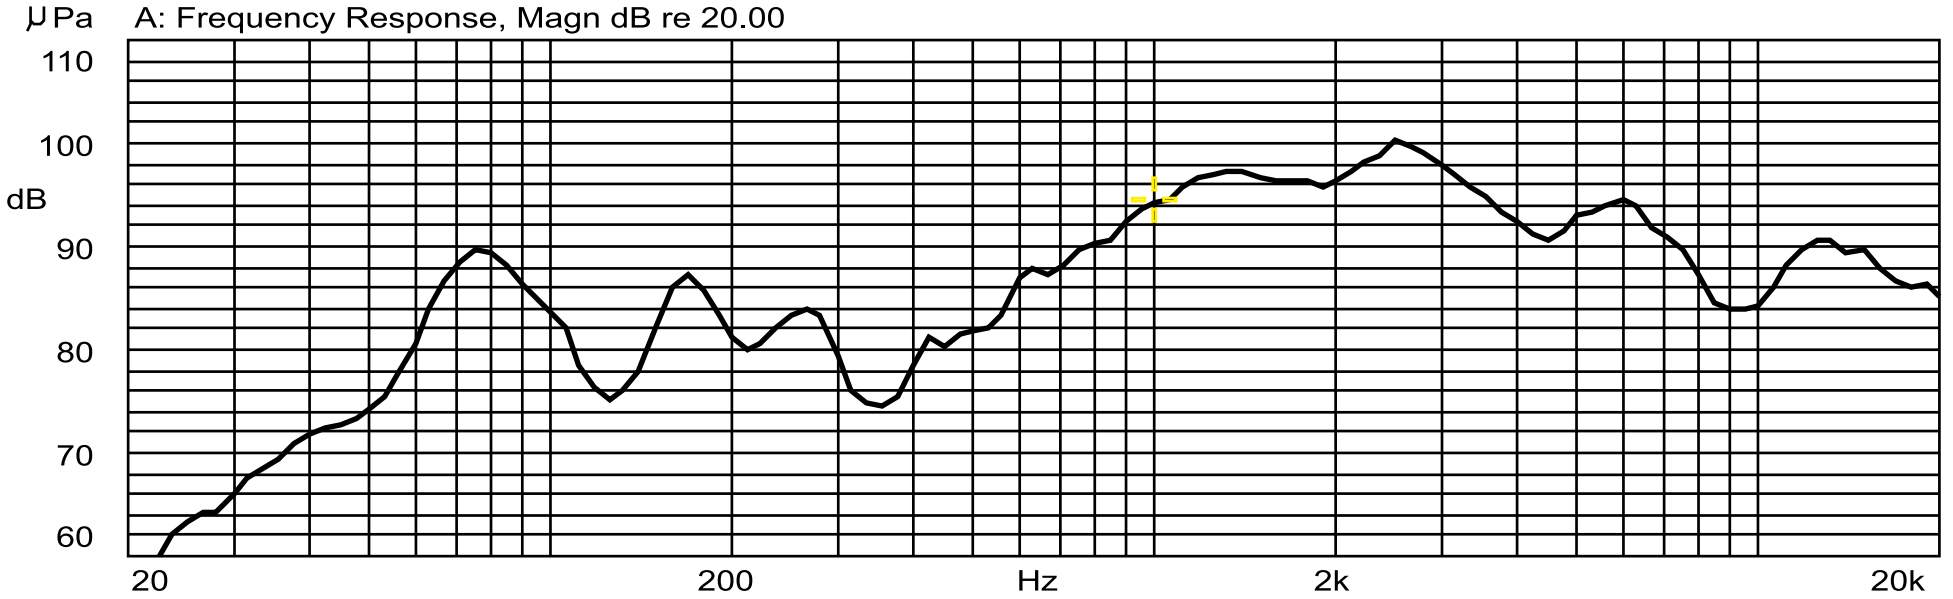

20231027 Frequency Response Graph

Black Line...APACE 6/TS

Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
GAT-96S_FREQ		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-10-27	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es

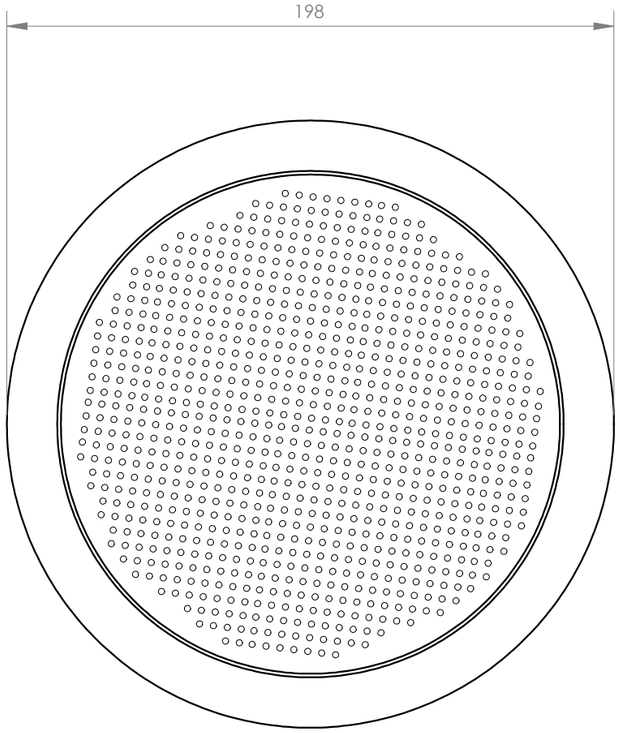

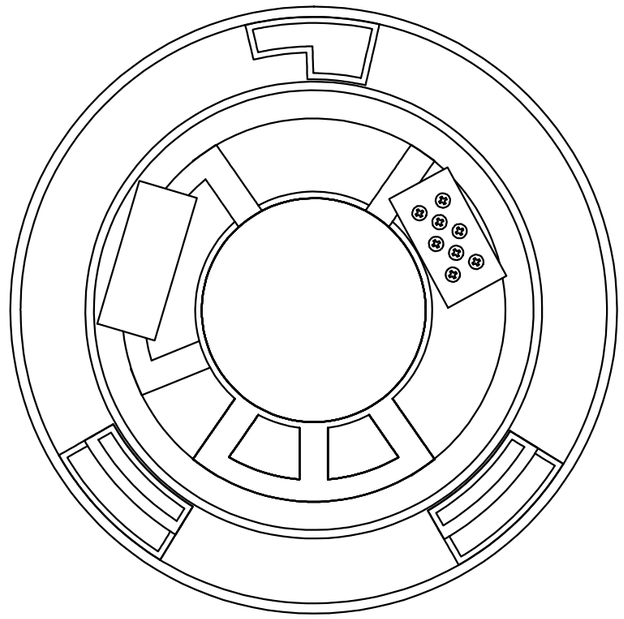

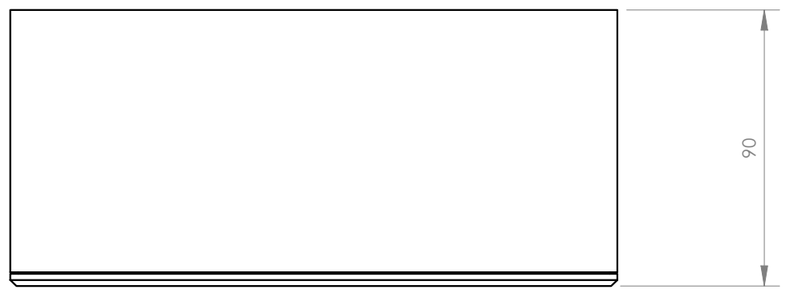

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	GAT-96S	100 V LINE TRANSFORMER CEILING SPEAKER	mm	1:2