MICROFONES / MICROFONE DE MESA / DE CONDENSADOR

MICSET-C32LED

MICROFONE CONDENSADOR ELETROSTÁTICO UNIDIRECIONAL CARDIOIDE DE MESA





- Captação de voz com grande nitidez
- Cabo de 5 m com conetor XLR fêmea 3 pin a conetor XLR macho 3 pin
- Filtro de Corte de graves / Resposta plana. Corte em 80 Hz

+ Info:
https://fonestar.com/MICSET-C32LED

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:


Microfone condensador eletrostático unidirecional cardioide de mesa. 55-20.000 Hz. Sensibilidade -32 dB (V/Pa) a 1kHz. Conexão XLR macho de 3 pinos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÁPSULA	Condensador electret unidirecional cardioide
RESPOSTA	55-20.000 Hz
SENSIBILIDADE	-32 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA	675 Ohm
SPL MAX	128 dB
RUÍDO EQUIVALENTE	34 dB
VARIAÇÃO DINÂMICA	94 dB
DISTORÇÃO (THD)	< 1%
SNR	60 dB
CLIPPING LEVEL	-6 dBV
BOTÃO	Micro: 3 posições ON-OFF/PTT/PTM Filtro: Corte de graves / Resposta plana - Corte em 80 Hz
ALIMENTAÇÃO	Phantom 9 a 52 V CC
INDICADORES	Indicador de ativação LED Anel de funcionamento LED
TEMPERATURA	Temperatura de funcionamento: -20 °C - 50 °C Temperatura de armazenamento: -25 °C - 70 °C Humidade relativa: 0 - 90 %
CONETORES	Saída: XLR macho 3 pin, linha balanceada
MEDIDAS	Haste flexível: 32 cm altura Base de mesa: 93 x 46 x 122 mm profundidade
PESO	0,6 kg
ACESSÓRIOS	Esponja de supressão de ruídos Cabo de 5 m com conetor XLR fêmea 3 pin a conetor XLR macho 3 pin



+ Info:
https://fonestar.com/MICSET-C32LED

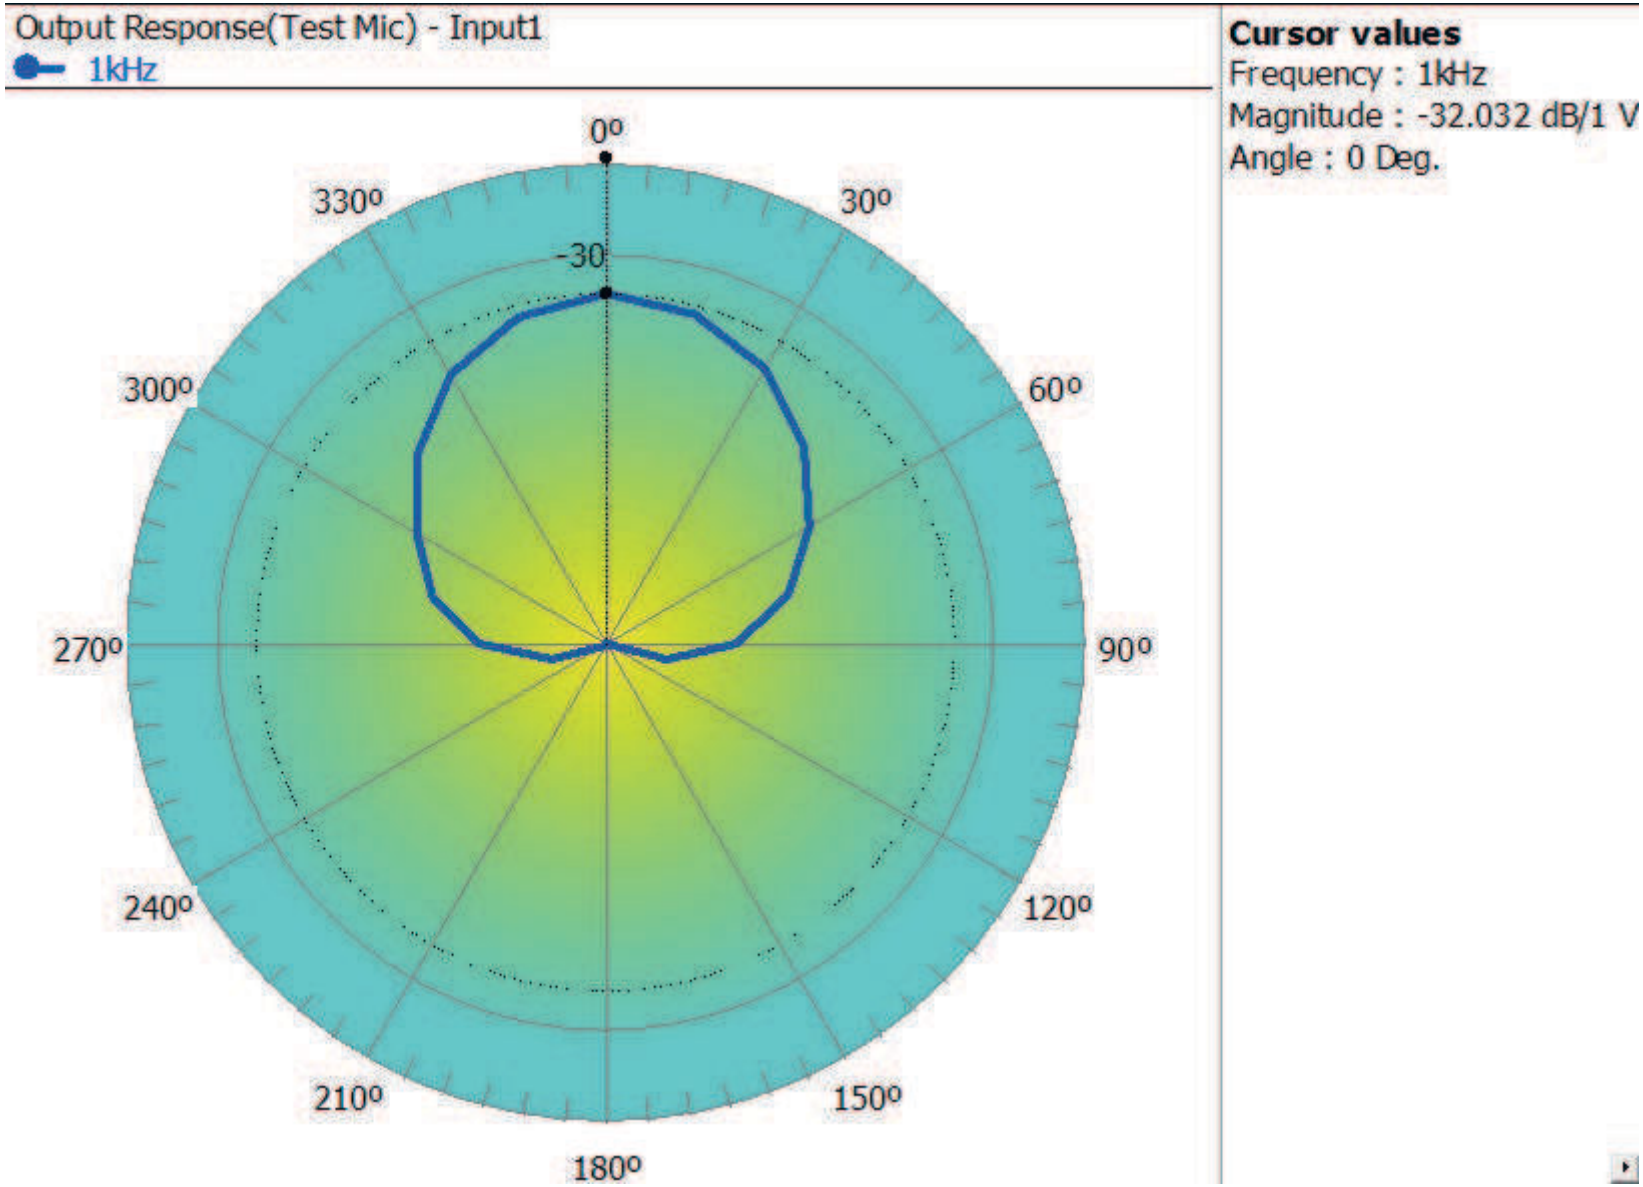

Product: MICSET-C32 + MICSET-C32LED + MICSET-C45 Polar Diagram	FONESTAR www.fonestar.es
Date: 2025-01-09	