MICROFONES / MICROFONE DE HASTE FLEXÍVEL / DE CONDENSADOR

MICFLEX-C32

MICROFONE CONDENSADOR ELETROSTÁTICO UNIDIRECIONAL CARDIOIDE COM FLEXO





- Captação de voz com grande nitidez
- Adaptável a bases de micro XLR
- Grande SPL máximo

+ Info:
https://fonestar.com/MICFLEX-C32

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Educação



Escritórios

DESCRIÇÃO:


Microfone condensador eletrostático unidirecional cardioide com flexo. 50-20.000 Hz. Sensibilidade -25 dB (V/Pa) a 1kHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÁPSULA	Condensador electret unidirecional cardioide
RESPOSTA	50-20.000 Hz
SENSIBILIDADE	-25 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA	800 Ohm
SPL MAX	128 dB
RUÍDO EQUIVALENTE	33 dB
VARIAÇÃO DINÂMICA	95 dB
DISTORÇÃO (THD)	<1 %
SNR	61 dB
ALIMENTAÇÃO	Phantom 9 a 52 V CC
TEMPERATURA	Temperatura de funcionamento: -20 °C - 50 °C Temperatura de armazenamento: -25 °C - 70 °C Humidade relativa: 0 - 90 %
CONETORES	XLR macho 3 pin Linha balanceada
ALTURA	32 cm
PESO	0,09 kg
COMPATIBILIDADE	MICBASE: Base de mesa MICBASE-M: Base de mesa



+ Info:
https://fonestar.com/MICFLEX-C32

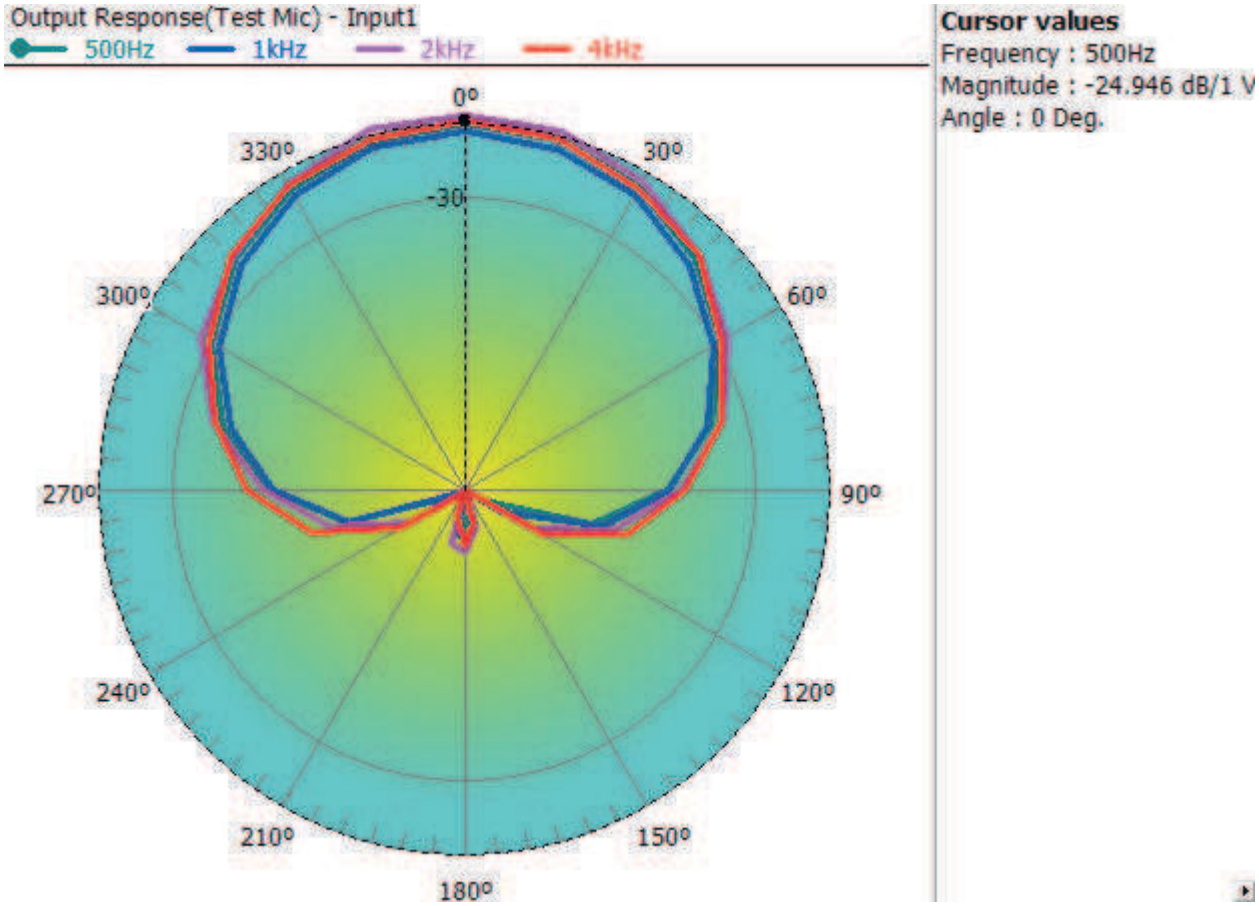

Product: MICFLEX-C32 + MICFLEX-C45 Polar Diagram	FONESTAR www.fonestar.es
Date: 2025-01-09	