MEGAFONIA / REPRODUTORES / DE ÁUDIO

MIXPLAY-1

REPRODUTOR BLUETOOTH®/USB/FM COM FUNÇÃO GRAVADOR E MISTURADOR.





- Reprodutor, gravador e misturador num só dispositivo
- Grande capacidade de interligações com entradas/saídas de áudio
- Tamanho compacto 1 U rack 19"
- Uso simples e intuitivo
- Comando à distância e suportes para montagem em rack 19”

+ Info:
https://fonestar.com/MIXPLAY-1

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Varejo



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Reprodutor Bluetooth®/USB/FM com função de gravador e misturador de microfone e música.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Reprodutor Bluetooth/USB/FM. Função de gravação. Misturador de entrada de microfone com auxiliares ou reprodutor. Prioridade de microfone por nível de sinal. Entrada de áudio digital ótico e coaxial. Entradas auxiliares. 3 saídas master. Seletor estéreo/mono para as saídas. Saída para subwoofer ativo. Controlo de graves, médios, agudos e balance. Comando à distância do reprodutor.
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	THD+N: < 0,1% @ 1 kHz
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	Mic >60 dB Aux >70 dB
ENTRADAS	1 MIC Micro balanceado. Conetor combo (XLR + 6,3 mm). Nível de sinal 30 mV RMS (-30 dBV) / 600 Ohm (@ Saída balanceada e não balanceada 1 V RMS) 2 AUX e LINE. Conetor 2 x RCA. Nível de sinal: 350 mV RMS (-9 dBV) / 47K Ohm (@ saída balanceada 1 V RMS). Nível de sinal: 750 mV RMS (-2,5 dBV) / 47K Ohm (@ saída não balanceada 1 V RMS) 1 áudio digital (ótico ou coaxial). Conetores, TOSLINK e RCA. Prioridade da entrada ótica sobre a coaxial
SAÍDAS	OUT 1 e OUT 2 saída não balanceada. Conetores 2 x RCA. Nível de sinal: 1 V RMS (0 dBV), máximo 6,5 V RMS (16 dBV) @ THD 1% / 1K5 Ohm OUT 3 saída balanceada. Conetores 2 x XLR. Nível de saída: 1 V RMS (0 dBV), máximo 6,5 V RMS (16 dBV) @ THD 1% / 1K5 Ohm 1 REC. Conetores 2 x RCA. Nível de sinal. 1 V RMS (0 dBV) / 1K5 Ohm 1 Subwoofer. Conetor RCA. Nível de sinal: 1 V RMS (0 dBV) / 1K5 Ohm 1 Auscultadores. Conetor 6,3 mm estéreo



+ Info:
https://fonestar.com/MIXPLAY-1

FUNÇÕES	Prioridade de microfone por nível de sinal sobre as restantes entradas, nível selecionável Seletor de saída mono/estéreo para OUT 1, OUT 2 e OUT 3
REPRODUTOR	Reprodutor Bluetooth/USB/FM Ficheiros suportados MP3, WMA e WAV Gravador em USB da mistura de microfone e entradas AUX e Line (não grava a entrada de áudio digital) Memórias USB de 64 GB máximo, formato FAT32 e NTFS Autoplay de memória USB, inicia a reprodução automaticamente em modo USB ao ligar Memória do modo de reprodução (random, repeat)
CONTROLOS	Volume de microfone Seletor de entradas ou reprodutor Volume das entradas AUX, LINE, DIGITAL e reprodutor com controlo de balance, graves, médios e agudos Seletor mono/estéreo das saídas Controlos de reprodutor/gravador Desativação de terra GND lift
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 7 W
MEDIDAS	433 x 45 x 155 mm de profundidade 1 U rack 19”
PESO	1,9 kg
ACESSÓRIOS	Comando à distância do reprodutor Antena FM Cabo de alimentação Suporte para rack 19"
NOTA	Firmwares disponíveis com nomes diferentes de Bluetooth e firmware com senha, na secção de software



+ Info:
https://fonestar.com/MIXPLAY-1

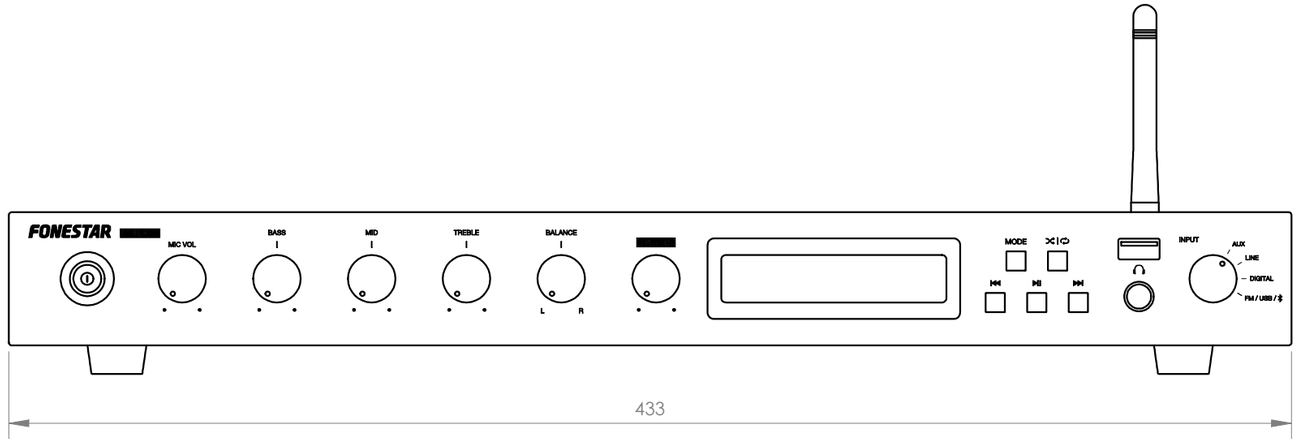

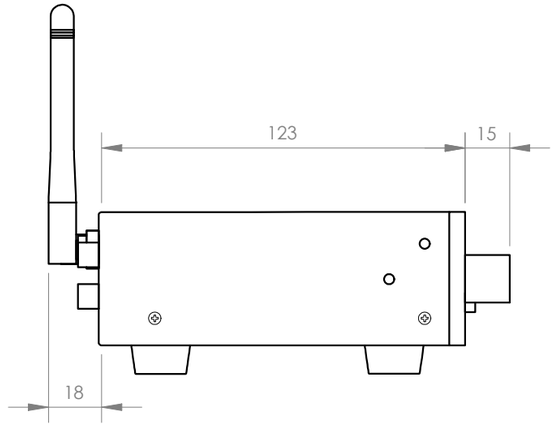

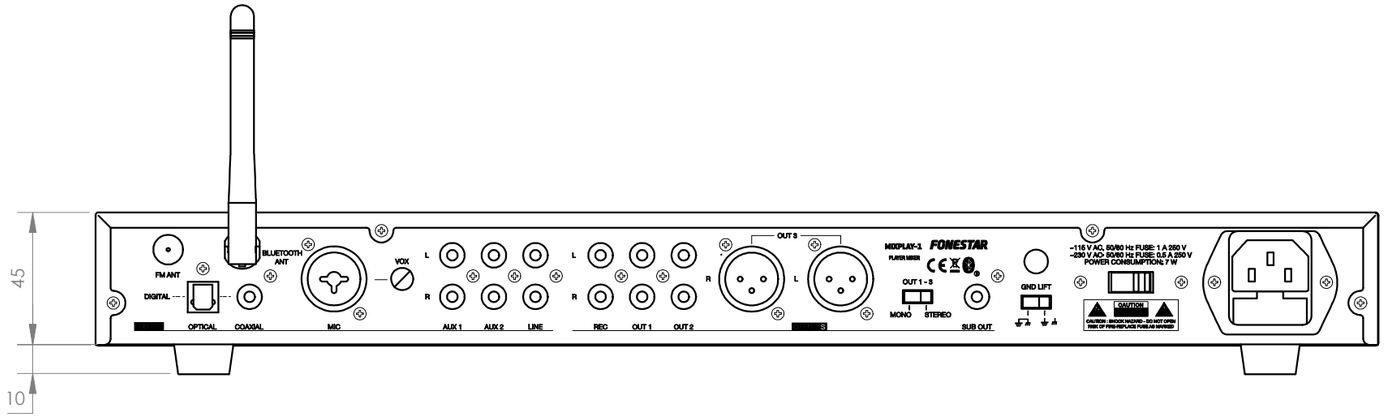



FONESTAR	Model MIXPLAY-1	Description BLUETOOTH®/USB/FM PLAYER WITH RECORDER AND MIXER FUNCTION	Units mm	Scale 1:2