



MEGAFONIA / ATENUADORES / LINHA DE 100 V

DOT-100TR

ATENUADOR DE LINHA DE 100 V

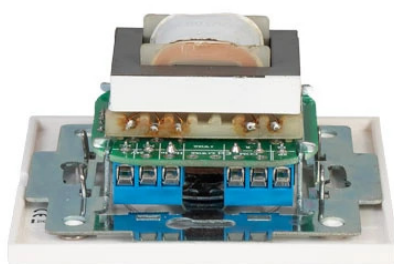

- ✓ Para instalações de linha de 100 V
- ✓ Prioridade por 3 fios ou 4 fios com relé
- ✓ Para caixa standard universal
- ✓ Potenciômetro ergonómico de 10 posições com desativação
- ✓ Estética minimalista

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Escritórios



Hotéis



Todos os setores



+ Info:

<https://fonestar.com/DOT-100TR>

DESCRIÇÃO:

Atenuador de linha 100 V com prioridade por 3 ou 4 fios com relé para montar embutido ou à superfície. Estética minimalista, de design próprio da FONESTAR, tendo em conta as necessidades do mercado para os tornar impercetíveis em qualquer instalação, seja doméstica ou profissional. Potenciômetro de design ergonómico com 10 posições de atenuação e desativação, o que permite uma fácil utilização do mesmo. Oferece entradas de 2 fios e ainda de 3 ou 4 fios para sistemas com prioridade. Por isso mesmo são perfeitos para emitir avisos com prioridade em grandes instalações. Graças às suas medidas standard, pode ser embutido com caixas universais quadradas e redondas para divisórias de gesso (Pladur). Também pode ser instalado à superfície através das caixas de instalação à superfície mod. DOT-BOX, disponíveis em branco ou negro. Toda esta gama está disponível em branco, contudo, para instalações que exijam atenuadores em negro, é possível adquirir separadamente o painel negro mod. DOT-01N, que substitui facilmente o branco. Perfeito para sistemas de megafonia e evacuação por voz, grandes e pequenos comércios, centros comerciais, hotéis, cafés, salões de jogos, uso doméstico, etc.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Atenuador de linha 100 V com autotransformador para montagem embutido ou à superfície. Entrada de 2 fios e sistemas com prioridade de 3 e 4 fios.
POTÊNCIA	100 W máximo
ENTRADAS	Alta Z linha 100 V
SAÍDAS	Alta Z linha 100 V
CONTROLOS	10 posições de atenuação e desativação
RELE	24 V, 200 mW, 8 mA.
MEDIDAS	Totais: 83 x 83 x 50 mm profundidade Encaixe: 50 x 50 x 38 mm profundidade
PESO	0,2 kg
	Para caixa standard universal quadrada, redonda para divisórias de gesso e para caixa de instalação à superfície mod. DOT-BOX. Distância entre parafusos: 60 mm



+ Info:

<https://fonestar.com/DOT-100TR>

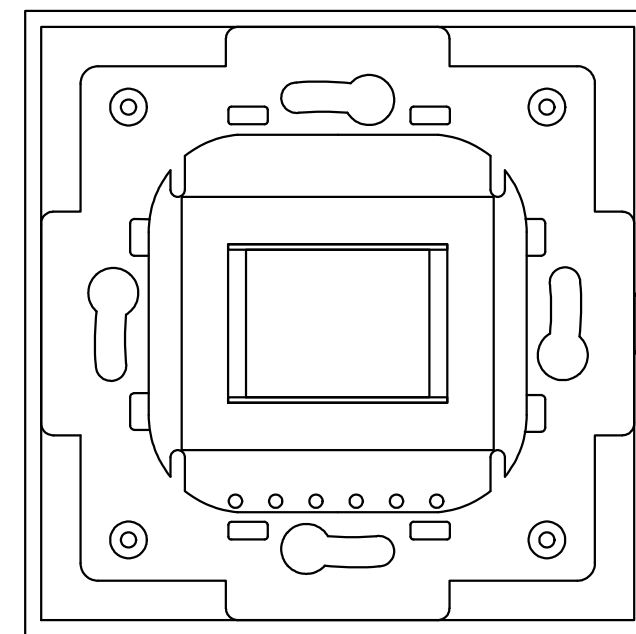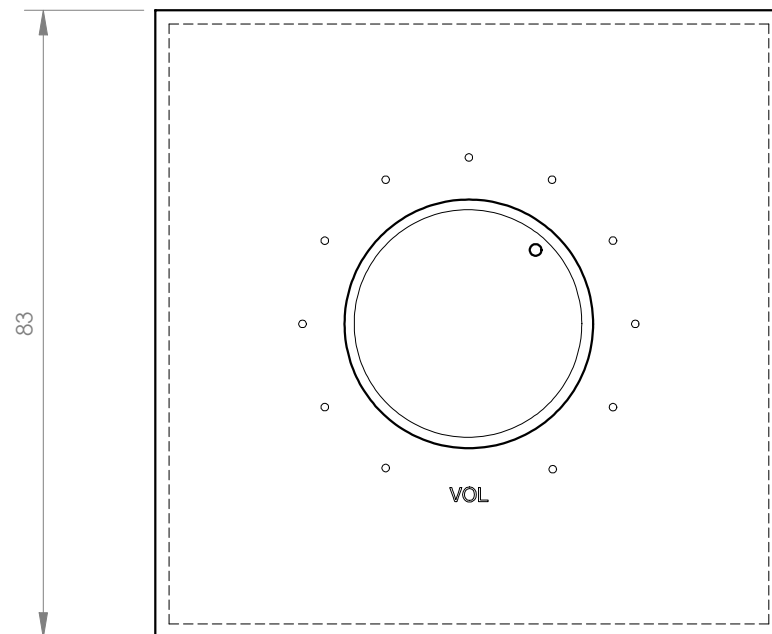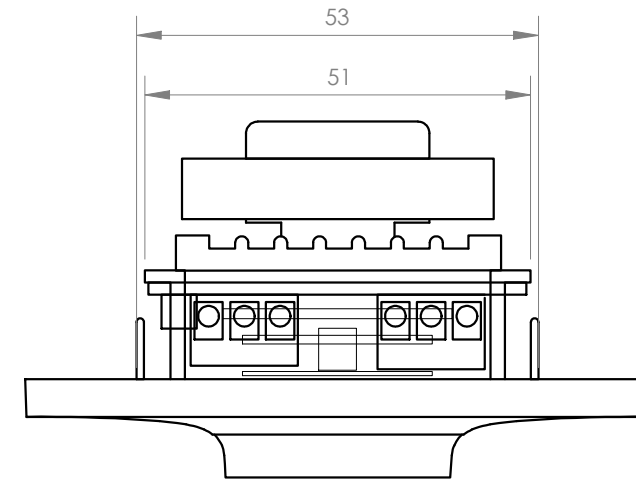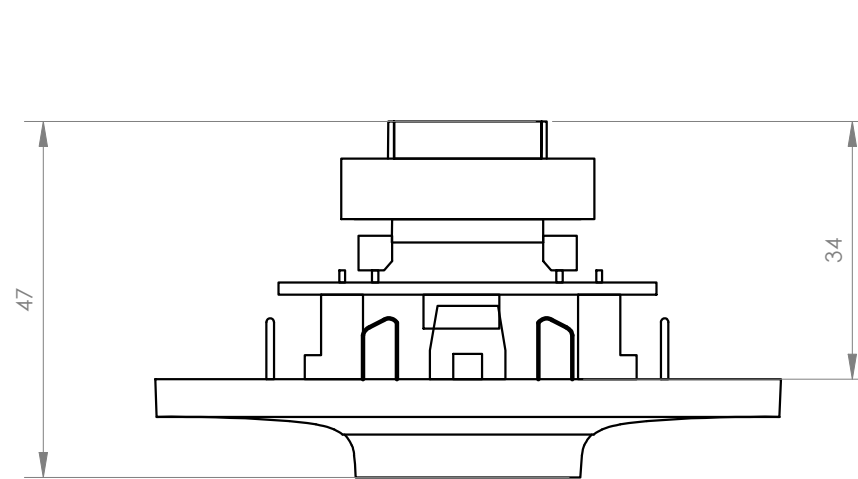

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	DOT-100TR	100 V LINE ATTENUATOR	mm	1:1