MEGAFONIA / AMPLIFICADORES / MONO

PROX-30

AMPLIFICADOR DE MEGAFONIA MONOZONA







RADIO USB

- Grande qualidade de som
- Design atual e discreto
- Reprodutor USB/FM
- Tamanho compacto, para uso em mesa
- Conetores euroblock, seguros e fáceis de ligar

+ Info:
https://fonestar.com/PROX-30

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Fábricas



Instalações esportivas



Educação



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Amplificador monozona 30 W RMS. Reprodutor USB/FM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Amplificador de megafonia Reprodutor USB/FM. Entradas de microfone com controlo de mistura, ganho e nível de prioridade. Controlos de tom. Saídas de 100 V e 4 Ohm.
POTÊNCIA	30 W RMS
RESPOSTA	20-20.000 Hz ± 3 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: <1% a 1 kHz
ENTRADAS	1 micro balanceado/não balanceado, euroblock/jack 6,3 mm, 600 Ohm 6 mV RMS 1 micro balanceado, euroblock, 600 Ohm 6 mV RMS 2 auxiliares, euroblock/2 x RCA, 47.000 Ohm 300 mV RMS 1 linha de 100 V, euroblock 1 Mute (Prioridade Emergência) por contactos de propósito geral NO/NC. Conetor euroblock
FUNÇÕES	Prioridade de entradas (por ordem de atenuação): · Entrada de emergência 100V. · Mute por contactos de propósito geral NO/NC. · Microfone 1 com nível de sinal selecionável (VOX) · Microfone 2 com nível de sinal selecionável (VOX) · Entradas Auxiliares | Reprodutor. Indicadores luminosos de ativação, proteção, pico de sinal e sinal de saída Refrigeração por indução sem ventilador
CONTROLOS	Volume de microfone Volume de entrada selecionada Seletor de entrada Controlos de reprodutor USB/FM Tom: graves e agudos Ganho e prioridade de microfones




+ Info:
https://fonestar.com/PROX-30


REPRODUTOR	Reprodutor USB com modo de reprodução de música ambiente. Ao ligar, inicia automaticamente a reprodução Sintonizador digital FM com pré-sintonias e pesquisa automática Memória de último modo selecionado (USB ou FM), última faixa reproduzida ou última emissora sintonizada. Inicia a reprodução por ordem sucessiva
IMPEDÂNCIA	4 Ohm e linha 100 V, euroblock
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 100 W
MEDIDAS	286 x 84 x 252 mm de profundidade
PESO	3,8 kg
ACESSÓRIOS	Antena FM

+ Info:
https://fonestar.com/PROX-30


Frequency reponse

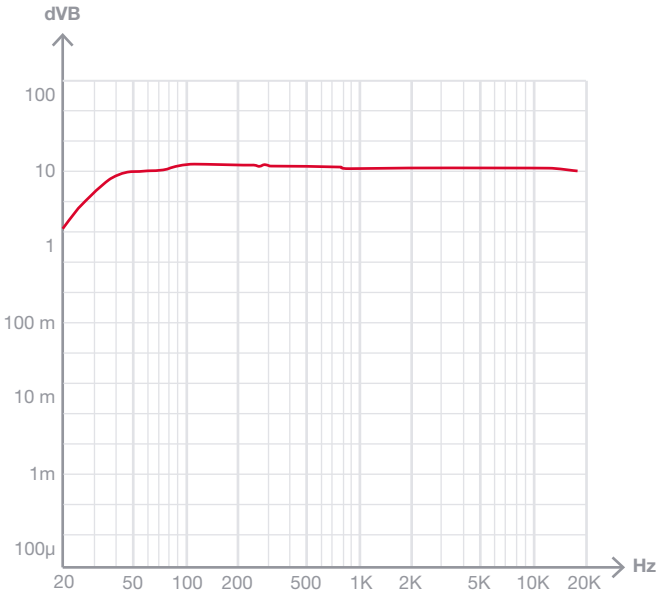



Block diagram

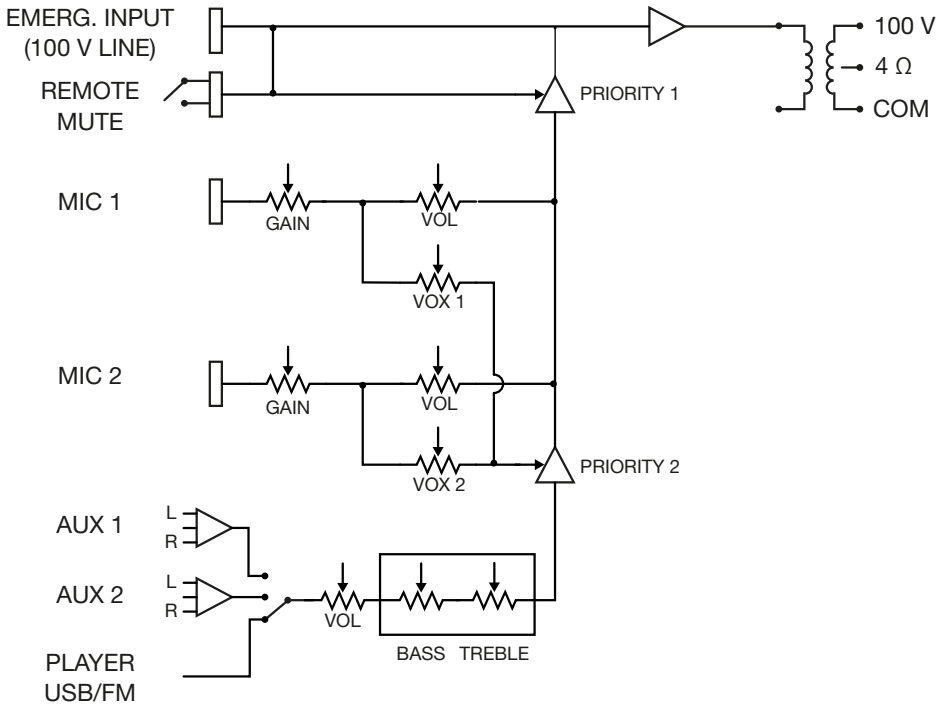

+ Info
https://fonestar.com/PROX-30

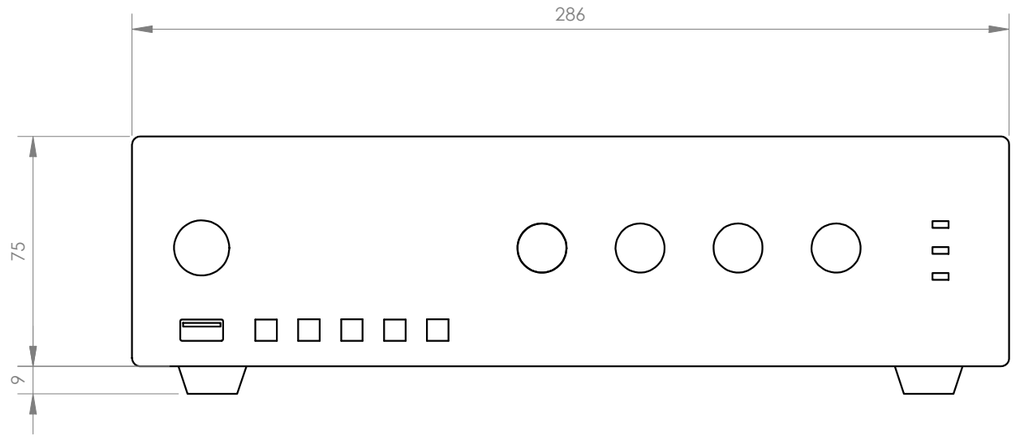

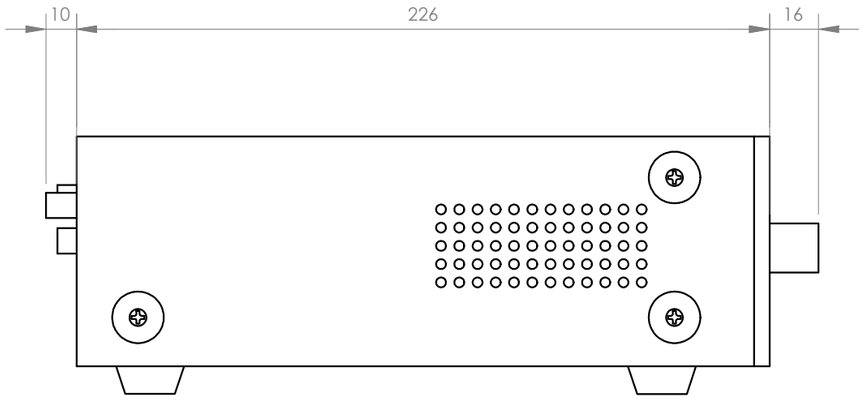

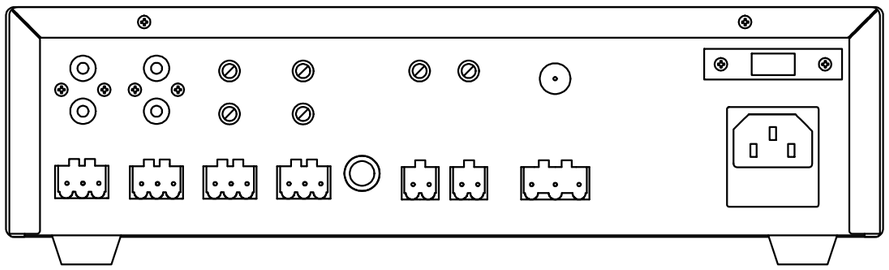

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	PROX-30	PA SINGLE ZONE AMPLIFIER	mm	1:2