MEGAFONIA / AMPLIFICADORES / MONO

AUDIFON-V

AMPLIFICADOR MONOZONA DE ANEL DE INDUÇÃO PARA GUICHÉ



- Grande qualidade de som

+ Info:
https://fonestar.com/AUDIFON-V

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Escritórios



Centro social e de saúde



Estações de Transporte



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Amplificador monozona de anel de indução 5 W RMS. Aparelhos auditivos modo T. Anel até 20 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Amplificador de anel para auxiliar a audição Tele-coil. Kit completo para instalar em balcões ou guichés.
FUNÇÕES	Anel para balcão de 1,2 m² Ampliável até 20 m² (usando um anel de 4,5 x 4,5 m em 4 voltas) Indicadores luminosos LED de funcionamento. Instalação em mesa ou por baixo de mesa.
POTÊNCIA	5 W RMS, THD 2,5%
RESPOSTA EM FREQUÊNCIA	35 – 20k Hz, -10 dBA
DISTORÇÃO	THD+N <0,2%, 1 kHz, 1W
PROTEÇÕES	Sobreaquecimento e sobrecarga
CONTROLOS	On/off Volume de microfone e AUX Volume de saída
ENTRADAS	1 microfone de lapela, jack 3,5 mm TS, 1,5 mV, Phantom 5 V 1 mA 1 AUX, jack 3,5 mm TRS, 250 mV
SAÍDA	1 Loop, euroblock
ANEL	Anel para balcão 1,2 m² incluído. Para ampliar o anel usar o cabo recomendado de 0,22 - 1,5 mm², comprimento máximo 70 m, impedância 0,5 – 3 Ohm
CORRENTE	2 A
ALIMENTAÇÃO	12 V CC, 1 A com adaptador incluído Consumo: 10 W Consumo em standby: 0,5 W
MEDIDAS	Amplificador: 155 x 35 x 75 mm de profundidade Cabo de Microfone de lapela: 1,40 m Cabo de anel de 70 x 70 cm (1,2 m² de cobertura) com 1,8 m de cabo de extensão
PESO	0,3 kg




+ Info:
https://fonestar.com/AUDIFON-V


ACESSÓRIOS	Microfone de lapela unidirecional Cabo de anel Autocolante T
CERTIFICAÇÃO	Marcação CE Para conformidade com a EN IEC 60118-4:2015-A1:2018 (Eletroacústica - Aparelhos auditivos - Parte 4 Sistemas de anel de indução para aparelhos auditivos - Requisitos de funcionamento do sistema)

+ Info:
https://fonestar.com/AUDIFON-V


SPL vs Frequency

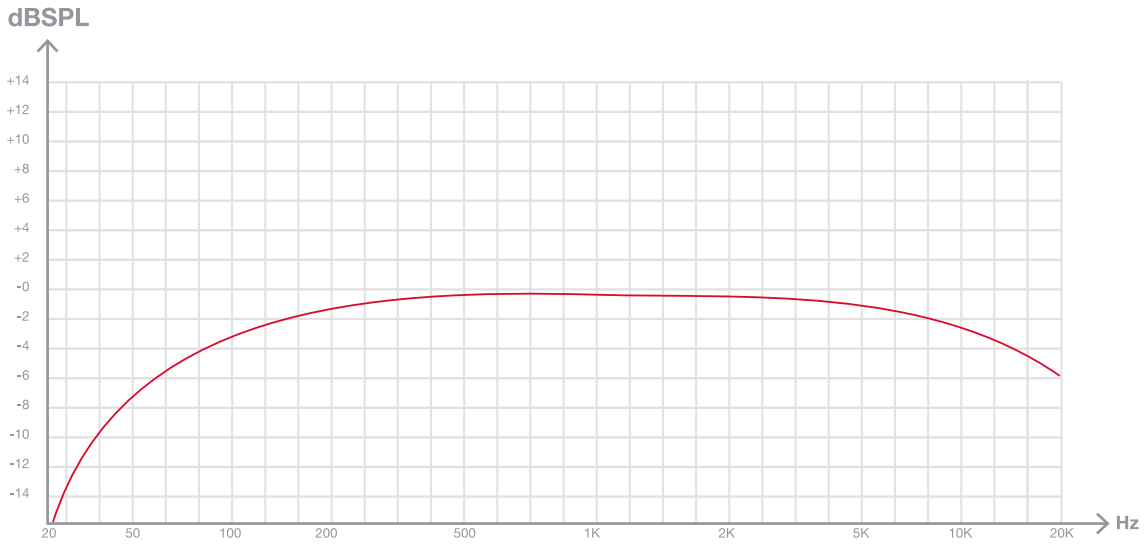

Block diagram

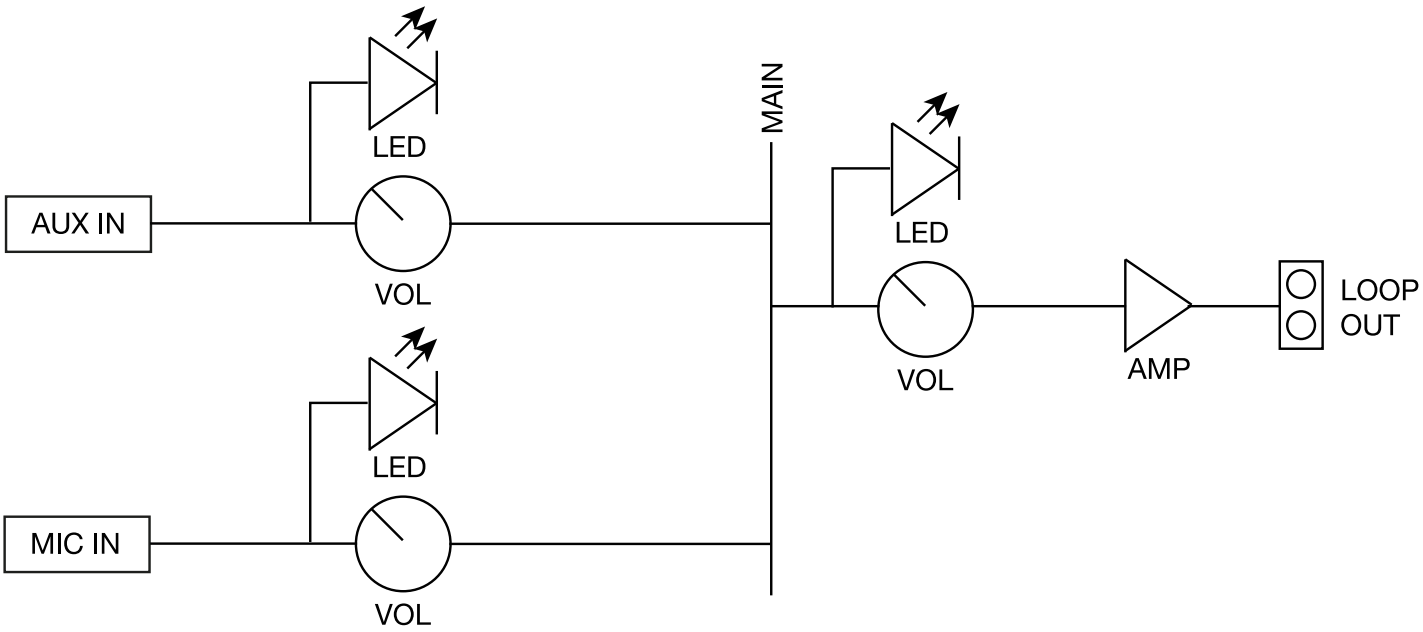

+ Info
https://fonestar.com/AUDIFON-V

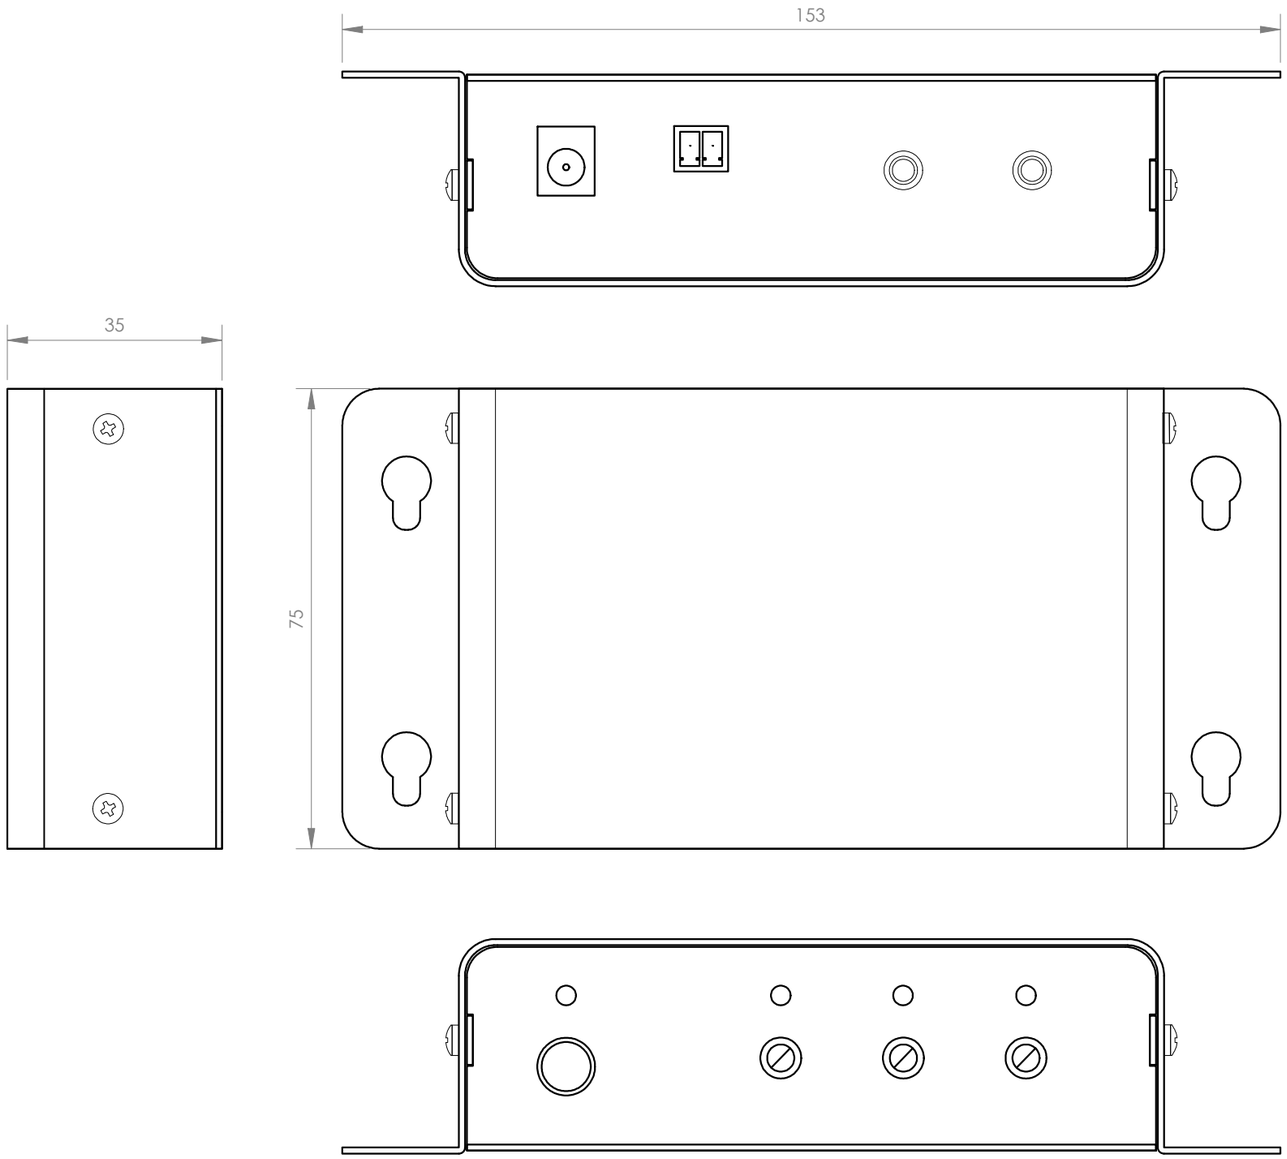

FONESTAR	Model: AUDIFON-V	Description: INDUCTION LOOP MONOZONE AMPLIFIER FOR WINDOW	Units: mm	Scale: 1:1