MEGAFONIA / MISTURADORES / MONO

MX-848

MISTURADOR MONO







- Excelente rendimento
- Grande variedade de entradas
- Prioridade de avisos
- Alimentação phantom

+ Info:
https://fonestar.com/MX-848

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Misturador analógico. 6 canais mono. 3 canais estéreo. 1 zona de saída mono ou estéreo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador/pré-amplificador. Entrada de microfone com prioridade de avisos. Alimentação phantom. Indicadores luminosos de nível de saída.
ENTRADAS	6 micros/linhas balanceados, combo (XLR e jack 6,3 mm), 1.500 Ohm 7,7 mV RMS e 10.000 Ohm 775 mV RMS comutáveis 3 auxiliares estéreo, 2 x RCA, 10.000 Ohm 2,4 V RMS
SAÍDAS	1 master estéreo balanceada, XLR 120 Ohm 775 mV RMS 1 master mono balanceada, jack 6,3 mm, 120 Ohm 775 mV RMS 1 mix out mono balanceada, jack 6,3 mm, 120 Ohm 775 mV RMS 1 line out, 2 x RCA 120 Ohm 775 mV RMS
CONTROLOS	Tom: graves, médios e agudos de saída master Volume: entradas 1 a 12 e volume geral (master estéreo e mono)
RESPOSTA	20-22.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,05% a 1 kHz
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	Microfones > 103 dB Auxiliar/Linha > 103 dB
PHANTOM	18 V em micros 1 a 6, selecionável
PRIORIDADE	Micro 1 por nível de sinal, selecionável
ALIMENTAÇÃO	230 V CA, 18 W e 24 V CC, 500 mA 115 V CA por pedido
MEDIDAS	483 x 44 x 220 mm profundidade. 1 U rack 19"
PESO	3 kg



+ Info:
https://fonestar.com/MX-848

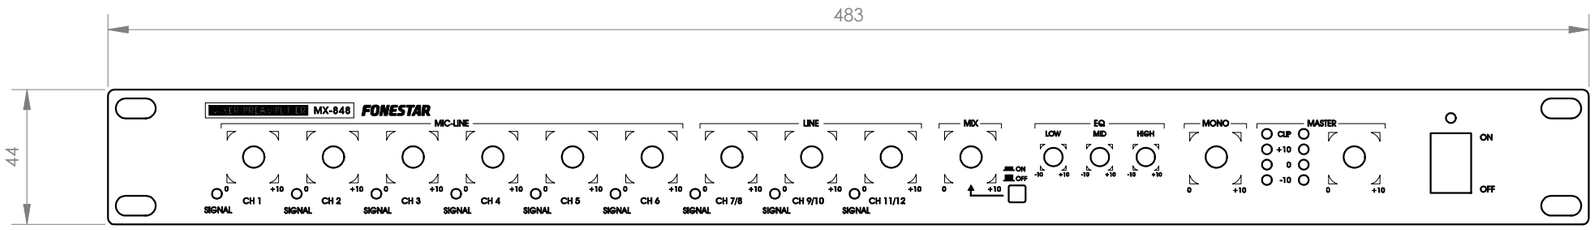

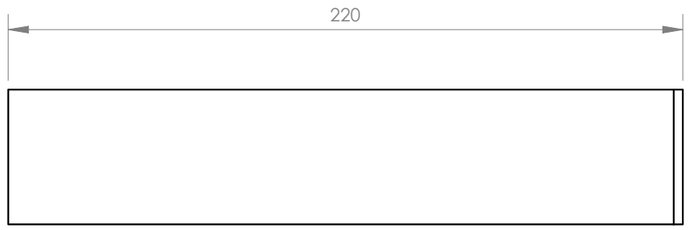

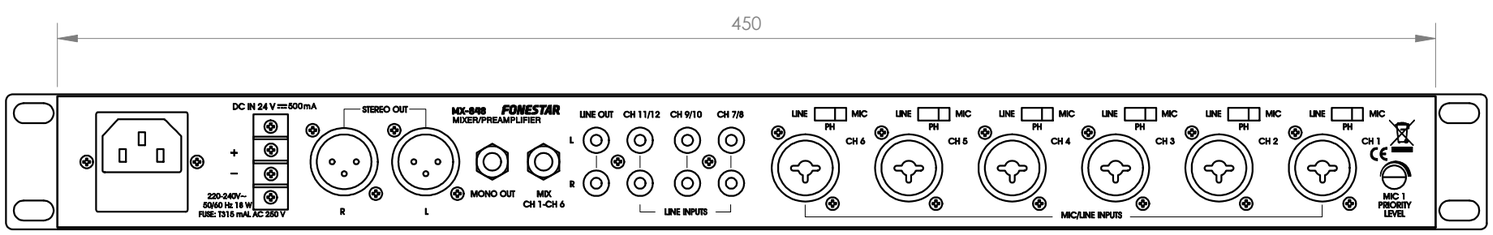

	Model	Description	Units	Scale
FONESTAR	MX-848	MONO MIXER	mm	1:2