MEGAFONIA / ACESSÓRIOS DE MEGAFONIA / TRANSFORMADORES

CV-1950

TRANSFORMADORES DE LINHA 100 V PARA COLUNA DE BAIXA IMPEDÂNCIA

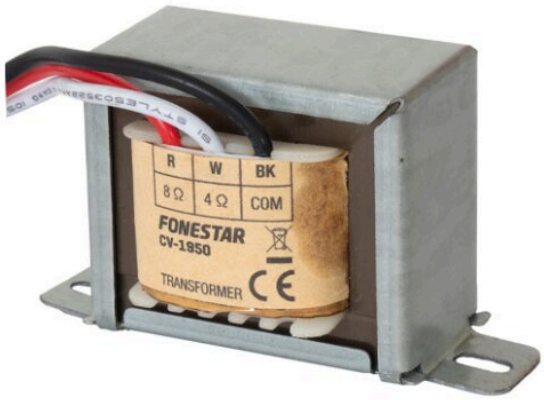

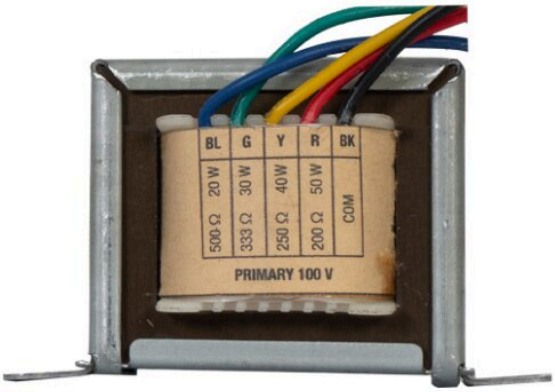

- Adapta uma coluna de baixa impedância para uso em linha de 100 V
- Altifalantes de substituição
- 50 W

+ Info:
https://fonestar.com/CV-1950

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Transformador de linha de 100 V. 50/40/30/20 W RMS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTÊNCIA	Linha 100 V: 50 W, 40 W, 30 W, 20 W
IMPEDÂNCIA	200 Ohm, 250 Ohm, 333 Ohm, 500 Ohm
SAÍDAS	Baixa Z para altifalantes 4-8 Ohm
MEDIDAS	A: 75 mm, B: 62 mm, C: 50 mm, D: 40 mm, E: 45 mm
PESO	0,38 kg
COMPRIMENTO CABO	120 mm



+ Info:
https://fonestar.com/CV-1950