MEGAFONIA / COLUNAS / DE TETO

SKY-8T

COLUNA DE TETO 8" COM TRANSFORMADOR DE LINHA DE 100 V



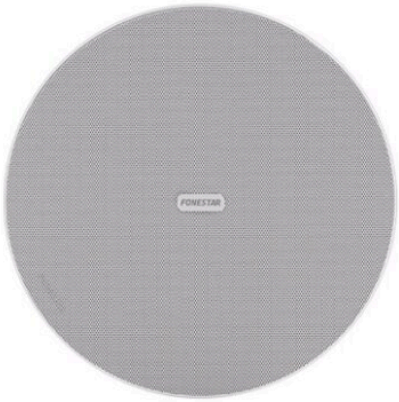



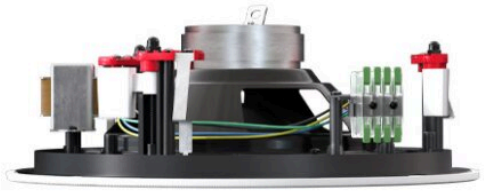



- Grelha de alumínio de baixo perfil
- Terminais de ligação rápida e grande condutividade
- Sistema antiqueda para ajudar na instalação
- Coluna 8" de cone duplo. 20/10/5 W RMS@100 V.

+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Varejo



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna de teto 8" de cone duplo. 20/10/5 W RMS@100 V. Grelha de baixo perfil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna de teto com transformador de linha de 100 V. Grelha sem moldura e de perfil baixo, produzida em alumínio resistente à oxidação. Desmontável, bloqueável por rotação. É possível remover o logo e pintar. Terminais de ligação rápida e grande condutividade. Sistema antiqueda para ajudar na instalação. Gancho para cabo de segurança. Suportes estáveis de fixação ao teto, através de parafuso sem fim. Proteção contra pó e água.
POTÊNCIA	20 W RMS 27 W MAX.
ALTIFALANTE	Diafragma de cone duplo de polipropileno 8"
RESPOSTA	40-15.000 Hz @ -10 dB 90-15.00 Hz @ -3 dB
IMPEDÂNCIA	20 W RMS@100 V (500 Ohm) 10 W RMS@100 V/70 V (1.000 Ohm/490 Ohm) 5 W RMS@100 V/70 V (2.000 Ohm/980 Ohm) 2,5 W RMS@70 V (1.960 Ohm)
SENSIBILIDADE	88 dB @ 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA	103 dB @ max. W/1m Contínuo 105 dB @ max. W/1m Pico
ÂNGULO DE COBERTURA	90°@1kHz (-6 dB)
PROTEÇÕES	IP-44 segundo a IEC 60529 EN ISO 9227:2006 Teste de Spray Salino Neutro
MATERIAL	ABS (Resistência UV) Grelha de alumínio com pintura líquida
CONETORES	Terminais de ligação rápida e grande condutividade Para cabo de 0,4 - 4 mm² de secção



+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T

TEMPERATURA DE	-20 ºC ~ 70 ºC (48 h)
TEMPERATURA DE	10 ºC ~ 40 ºC
HUMIDADE MÁXIMA	95%
COR	Branco (RAL 9003)
MEDIDAS	Coluna total: 306 mm Ø x 114 mm altura Perfil de grelha: 7 mm Altura de encaixe: 107 mm Orifício de instalação: 273 mm Ø Máxima espessura de teto: 30 mm
PESO	1,7 kg
ACESSÓRIOS	Esquema de instalação

+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T

SPL vs Frequency

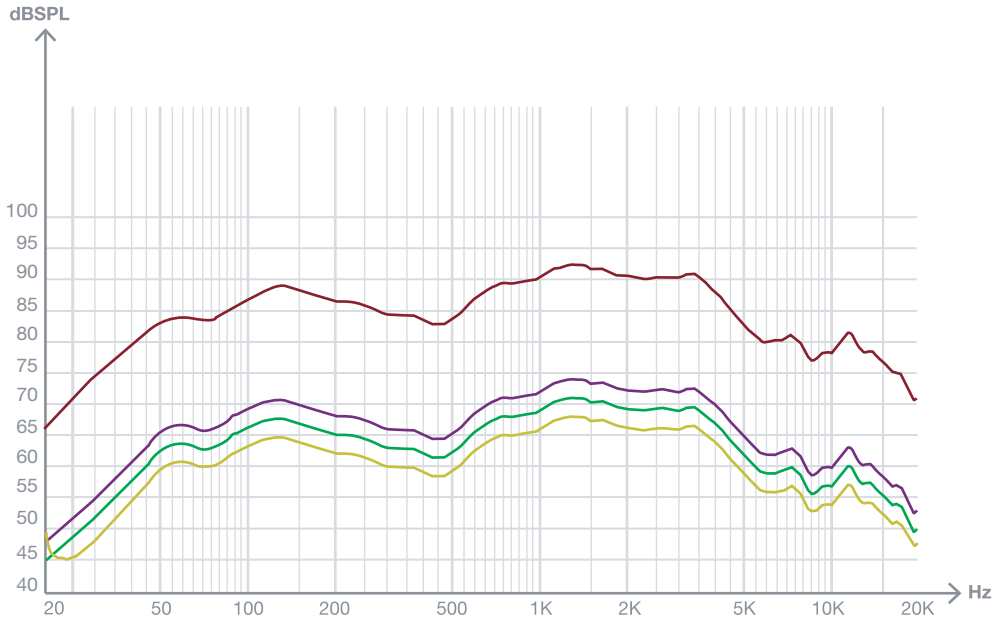

SPL vs Angle

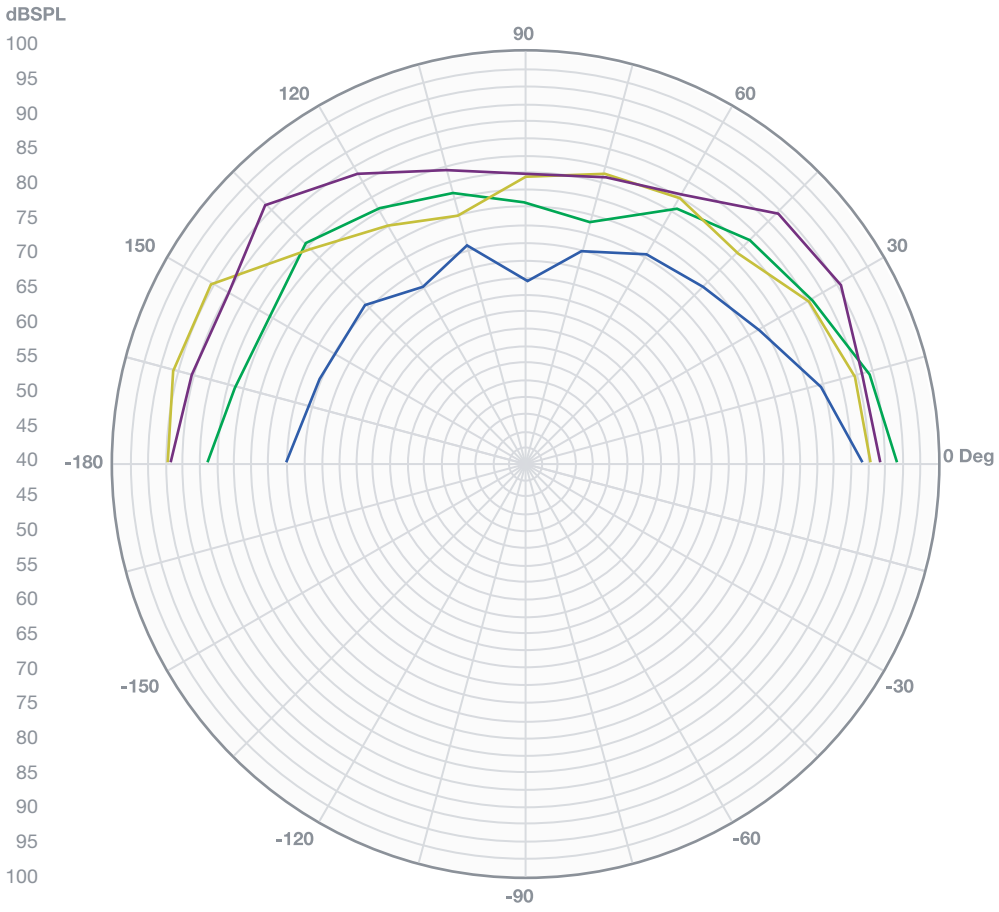

Curve	Freq.	BW	Q	DI
	500.00	30	12.0	10.8
	1.00K	60	6.0	7.8
	2.00K	30	12.0	10.8
	4.00K	15	24.0	13.8

Impedance vs Frequency

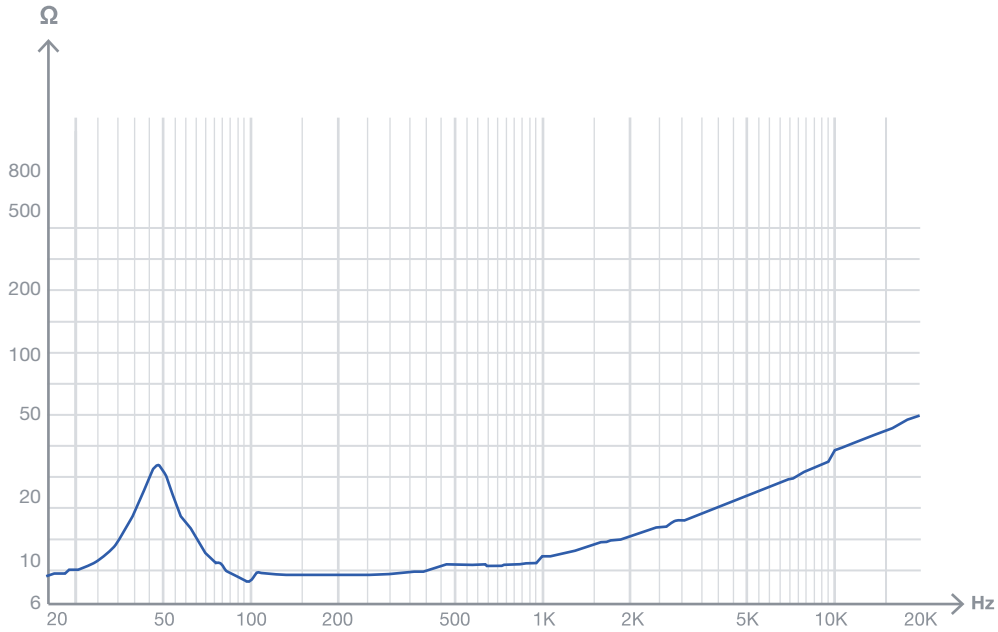

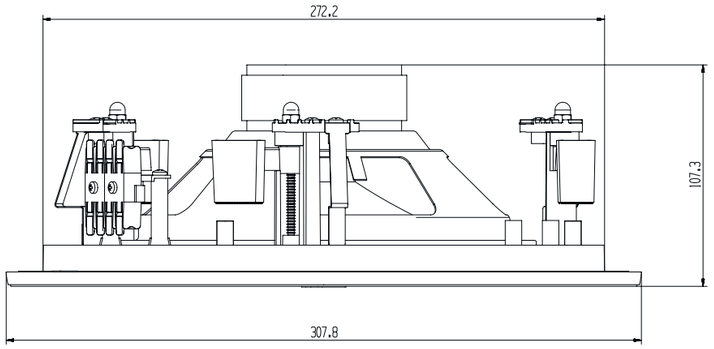

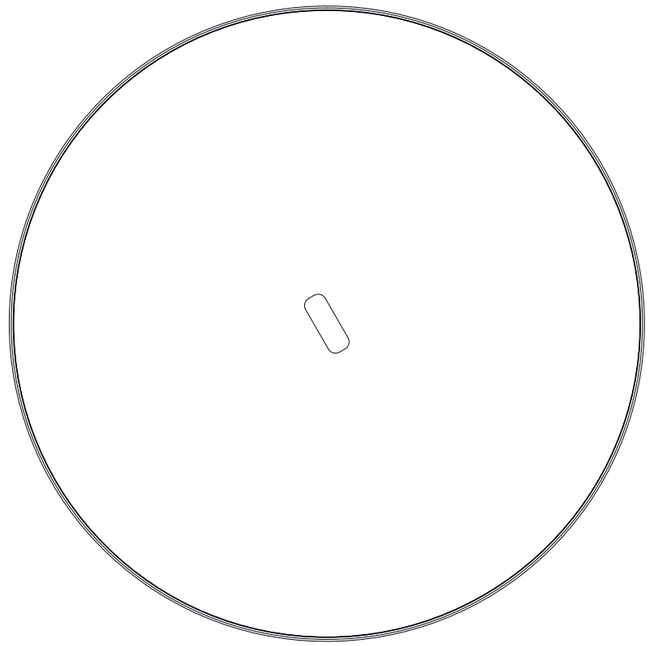

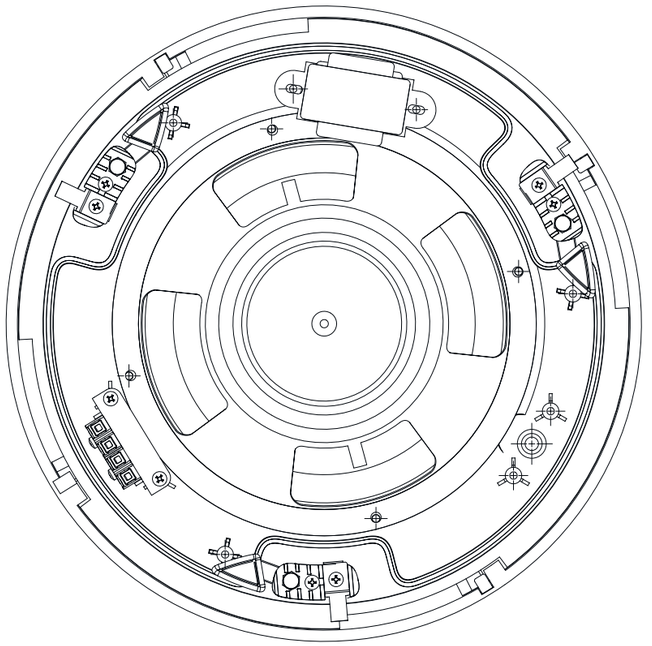

Product:
SKY-8T Line Drawings

Date: 2025-06-12

FONESTAR
www.fonestar.es