MEGAFONIA / MISTURADORES / DE PAREDE

WALLMIX-BK

MISTURADOR DE ÁUDIO DE PAREDE





- Entradas de microfone e auxiliar.
- Receptor Bluetooth.
- Amplia as funções do amplificador.
- Conexão fácil para o utilizador
- Compatível com caixa padrão universal redonda e quadrada.

+ Info:
https://fonestar.com/WALLMIX-BK

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Varejo



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Painel de parede com mistura de áudio e Bluetooth.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador de áudio. Recetor Bluetooth. Compatível com caixas universais padrão quadradas e redondas. Alimentação RJ45 ou local. Conexão via cabo Cat 6 e RJ45 ou cabo de áudio. Opção de alterar o nome e a senha do ID Bluetooth mediante solicitação. Compatível com amplificadores MAX.
BLUETOOTH	Bluetooth 5.3 Distância de transmissão de 10 m
ENTRADAS	1 microfone balanceado com Phantom (12 - 24V). Conector XLR. Nível de sinal 5,6 mV RMS (-45 dBV) / 600 Ohm 1 AUX. Conector P2 TRS de 3,5 mm. Nível de sinal 316 mV RMS (-10 dBV) / 47.000 Ohm
SAÍDAS	2 entradas de linha balanceadas L/R. Conectores Euroblock e RJ45. Nível de sinal selecionável: 250 mV RMS (-12 dBV) ou 1 V RMS (0 dBV) / 47.000 Ohm
FUNÇÕES	Prioridade do microfone por nível de sinal sobre AUX e Bluetooth selecionável Bluetooth pode ser desativado LEDs indicadores de sinal e Bluetooth Conexão com cabo Cat 5/6. Distância máxima < 100 m
CONTROLES	Controles de volume Botão de emparelhamento Stereo/mono Nível de saída Alimentação Phantom Prioridade do microfone Bluetooth ligado/desligado
MATERIAIS	ABS
TEMPERATURA	Funcionamento: -10º ~ 40ºC Armazenamento: -20º ~ 60ºC




+ Info:
https://fonestar.com/WALLMIX-BK

COR	Preto (RAL 9005)
ALIMENTAÇÃO	12 – 24 V CC, 100 mA Alimentação externa não incluída
MEDIDAS	Exterior: 83 x 83 x 41 mm de profundidade Montagem: 51 x 49 x 33,5 mm de profundidade Distância entre parafusos: 60 mm
PESO	0,1 kg
OPCIONAL	Compatível com amplificadores MAX, conexão direta com cabo Cat 6
NOTA	Possibilidade de alterar o nome do Bluetooth ID através do software Firmwares disponíveis com diferentes nomes Bluetooth e senhas, na secção de software.

+ Info:
https://fonestar.com/WALLMIX-BK

BLOCK DIAGRAM

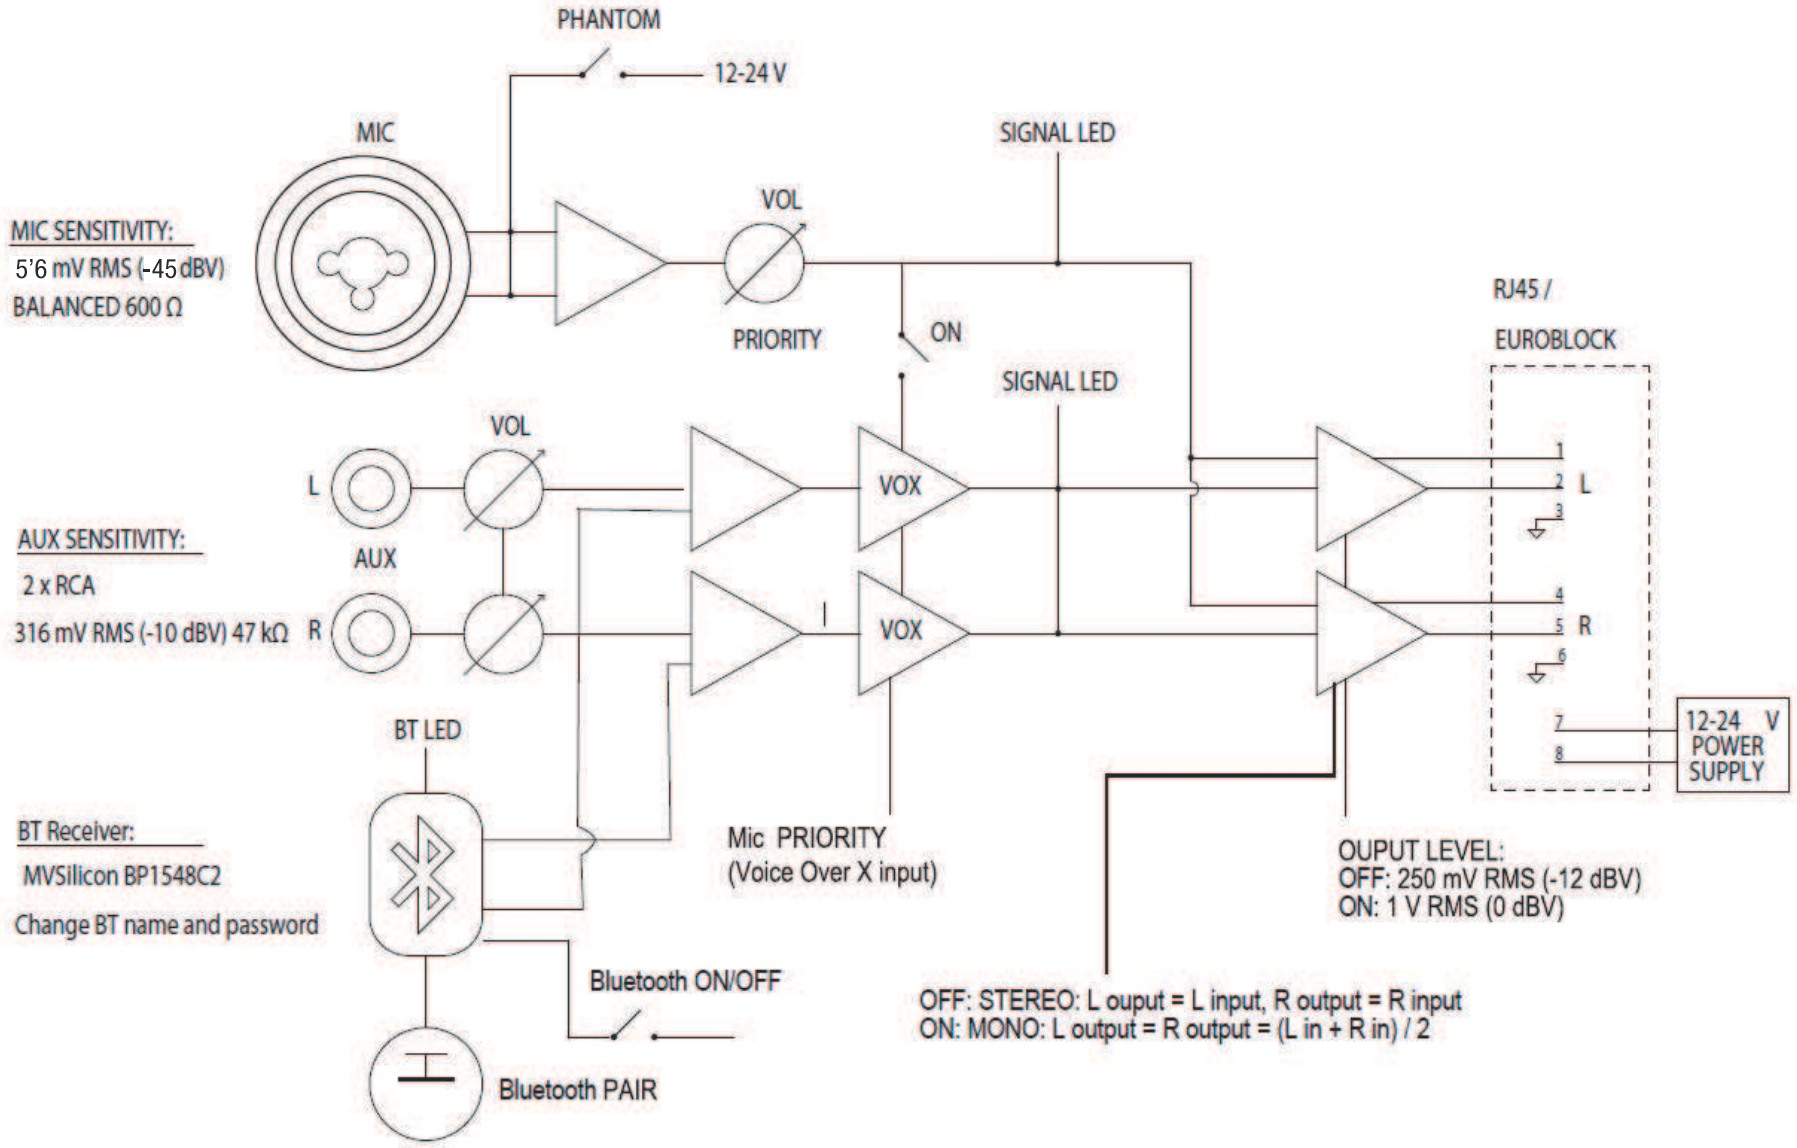

Product: WALLMIX Block Diagram	FONESTAR www.fonestar.es
Date: 2026-04-29	