MEGAFONIA / ETAPAS DE POTÊNCIA / MONOCANAL

FS-1240E

ETAPA DE POTÊNCIA MONOCANAL



- Grande potência: 300 W máximo, 240 W RMS
- Saída de colunas de 4 e 8 ?, linha 100 e 70 V
- Circuitos de proteção: temperatura, curto-circuito e sobrecarga

+ Info:
https://fonestar.com/FS-1240E

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Fábricas



Hotéis



Estações de Transporte



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Etapa de potência monocanal 240 W RMS. Saídas 4 e 8 Ohm, 70 e 100 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Etapa de potência mono
POTÊNCIA	300 W máximo, 240 W RMS
RESPOSTA	50-22.000 Hz ±3 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,5%
ENTRADAS	1 linha auxiliar balanceada, XLR e jack 6,3 mm 20.000 Ohm, 1 V
SAÍDAS	1 linha auxiliar balanceada, XLR e jack 6,3 mm
FUNÇÕES	Ventilação forçada com velocidade variável com a temperatura Compressão automática de sinal de entrada Indicadores luminosos de proteção, pico de sinal e sinal de saída
PROTEÇÕES	3 circuitos: temperatura, curto-circuito e sobrecarga
CONTROLOS	Ton: graves, médios e agudos ±12 dB Volume geral
IMPEDÂNCIA	4 e 8 Ohm e linhas 100 e 70 V, terminais de rosca e banana
TEMPERATURA	Funcionamento: -20 °C ~ 50 °C
HUMIDADE MÁXIMA	95%
ALIMENTAÇÃO	115/230 V CA, 600 W máximo e 24 V CC, 480 W
MEDIDAS	483 x 89 x 329 mm profundidade. 2 U rack 19"
PESO	11,8 kg



+ Info:
https://fonestar.com/FS-1240E

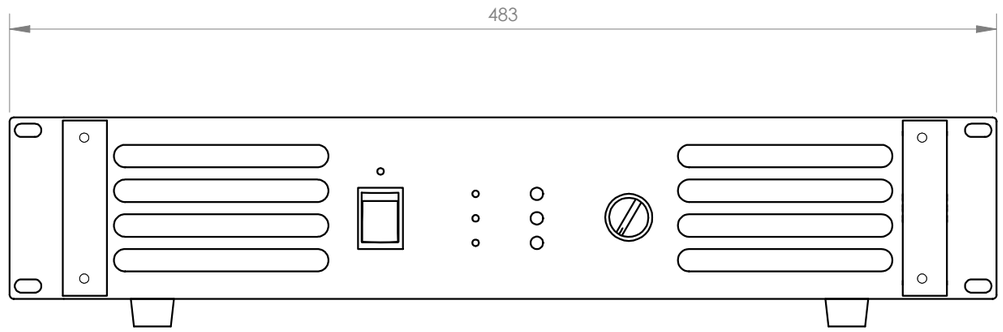

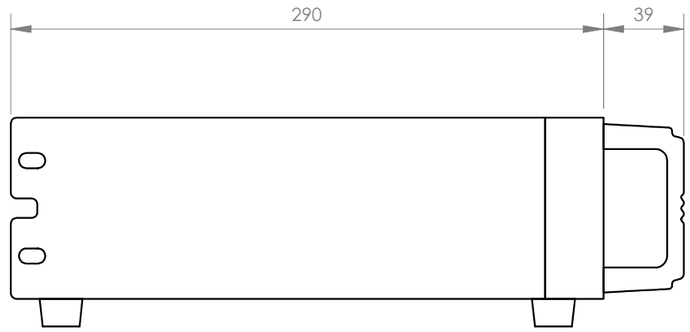

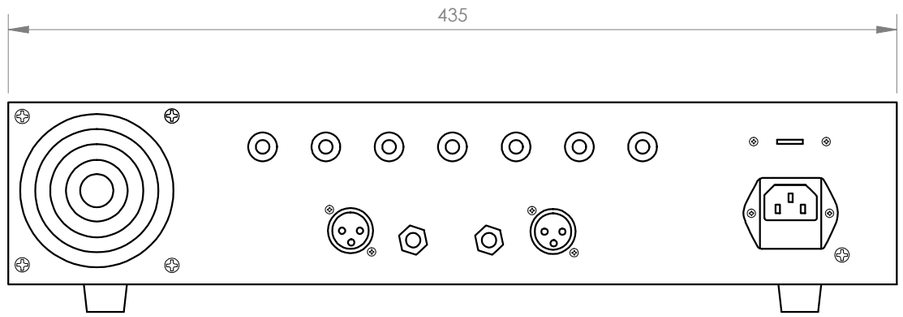

	Model	Description	Units	Scale
FONESTAR	FS-1240E	SINGLE CHANNEL POWER STAGE	mm	1:3