MEGAFONIA / COLUNAS / DE TETO

SKY-8T-DOME

COLUNA DE TETO 8" + 1" COM TRANSFORMADOR DE LINHA DE 100 V E BAIXA IMPEDÂNCIA.



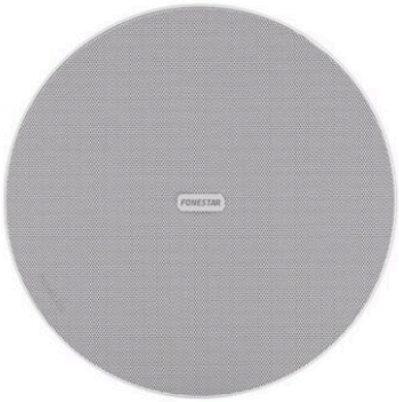







- Coluna 8" + 1" coaxial. 30/15/7,5/3,75 W RMS@100 V e 30 W RMS@8 ?
- Grelha de alumínio de baixo perfil
- Terminais de ligação rápida e grande condutividade. Em caixa de ligações
- Sistema antiqueda para ajudar na instalação

+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T-DOME

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Varejo



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna de teto 8" coaxial com tweeter 1" e cobertura posterior tipo cúpula. 30/15/7,5/3,75 W RMS@100 V e 30 W RMS@8 Ohm. Grelha de baixo perfil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna de teto com transformador de linha 100 V e baixa impedância. Cobertura posterior de proteção tipo cúpula. Grelha sem moldura e de perfil baixo, produzida em alumínio resistente à oxidação. Desmontável, bloqueável por rotação. É possível remover o logo e pintar. Terminais de ligação rápida e grande condutividade. Caixa de ligação na cobertura posterior com orifício de entrada e saída. Sistema antiqueda para ajudar na instalação. Gancho para cabo de segurança. Suportes estáveis de fixação ao teto, através de parafuso sem fim. Instalação em tetos com espaço reduzido. Proteção contra pó e água.
POTÊNCIA	30 W RMS 40 W MAX.
ALTIFALANTE	Altifalante coaxial. Woofer 8" de polipropileno Tweeter orientável 1"
RESPOSTA	90-20.000 Hz @ -10 dB 100-20.000 Hz @ -3 dB
IMPEDÂNCIA	30 W RMS@100 V (333 Ohm) 15 W RMS@100 V/70 V (666 Ohm/326 Ohm) 7,5 W RMS@100 V/70 V (1.333 Ohm/653 Ohm) 3,75 W RMS@100 V/70 V (2.666 Ohm/1.306 Ohm) 1,87 W RMS@70 V (2.620 Ohm) Baixa Z: 8 Ohm
SENSIBILIDADE	90 dB @ 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA	108 dB @ max. W/1m Contínuo 109 dB @ max. W/1m Pico



+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T-DOME

ÂNGULO DE COBERTURA	90°@1kHz (-6 dB)
PROTEÇÕES	IP-65 segundo a IEC 60529 EN ISO 9227:2006 Teste de Spray Salino Neutro
MATERIAL	ABS (Resistência UV) Grelha de alumínio com pintura líquida
CONETORES	Terminais de conexão rápida e alta condutividade Seção do condutor de 0,4 - 4 mm² Passadores de borracha para cabos redondos de 6 - 7 mm ?
COMUTADOR	Seletor W em alta Z e 8 Ohm. Acessível a partir da parte frontal.
TEMPERATURA DE	-20 °C ~ 70 °C (48 h)
TEMPERATURA DE	10 °C ~ 40 °C
HUMIDADE MÁXIMA	95%
COR	Branco (RAL 9003)
MEDIDAS	Coluna total: 306 mm Ø x 128 mm altura Perfil de grelha: 7 mm Altura de encaixe: 121 mm Orifício de instalação: 273 mm Ø Máxima espessura de teto: 30 mm
PESO	2,4 kg
ACESSÓRIOS	Esquema de instalação

+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T-DOME

SPL vs Frequency

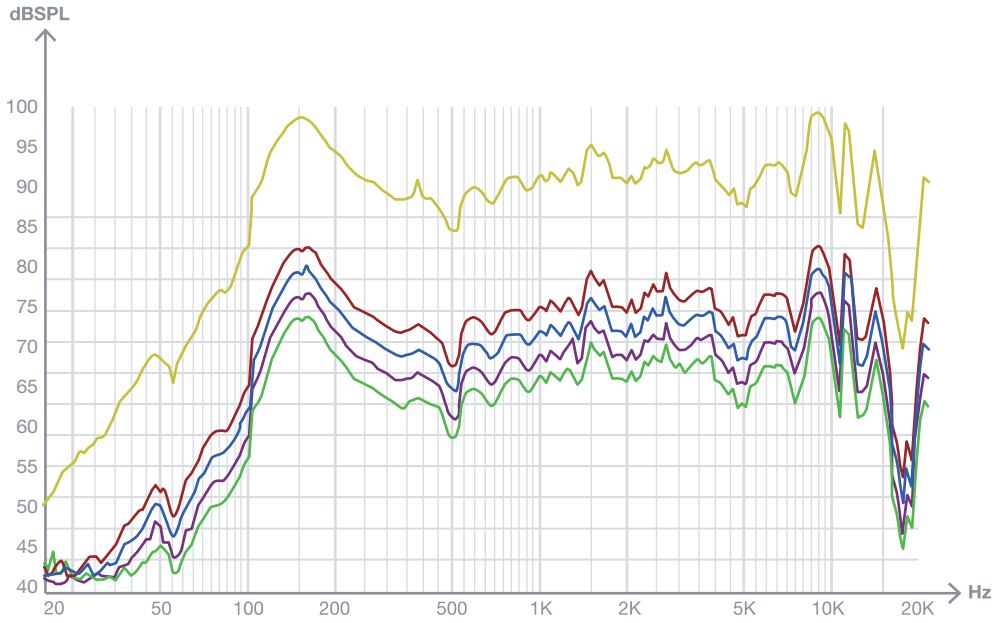

SPL vs Angle

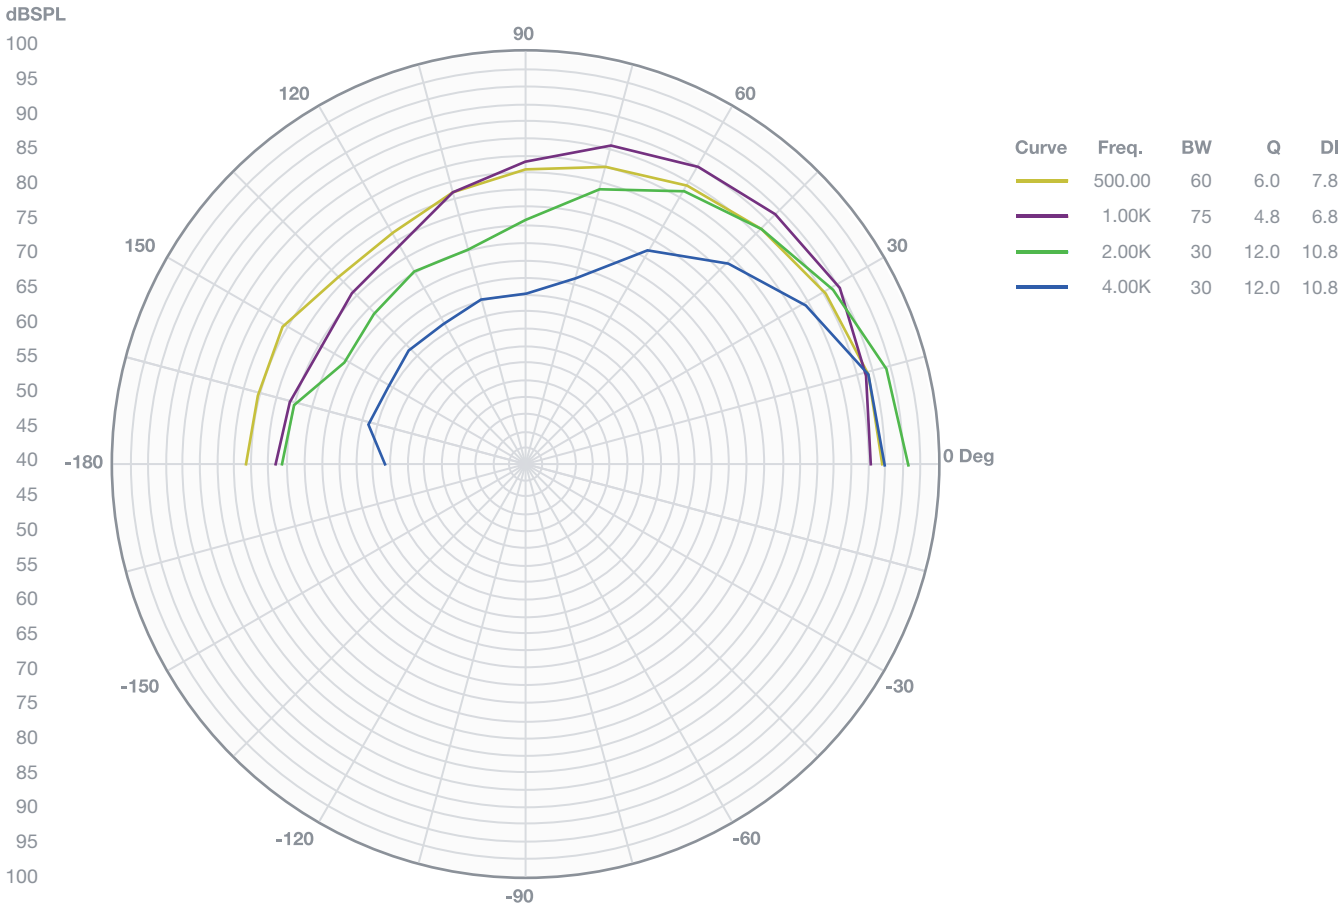

Curve	Freq.	BW	Q	DI
	500.00	60	6.0	7.8
	1.00K	75	4.8	6.8
	2.00K	30	12.0	10.8
	4.00K	30	12.0	10.8

Impedance vs Frequency

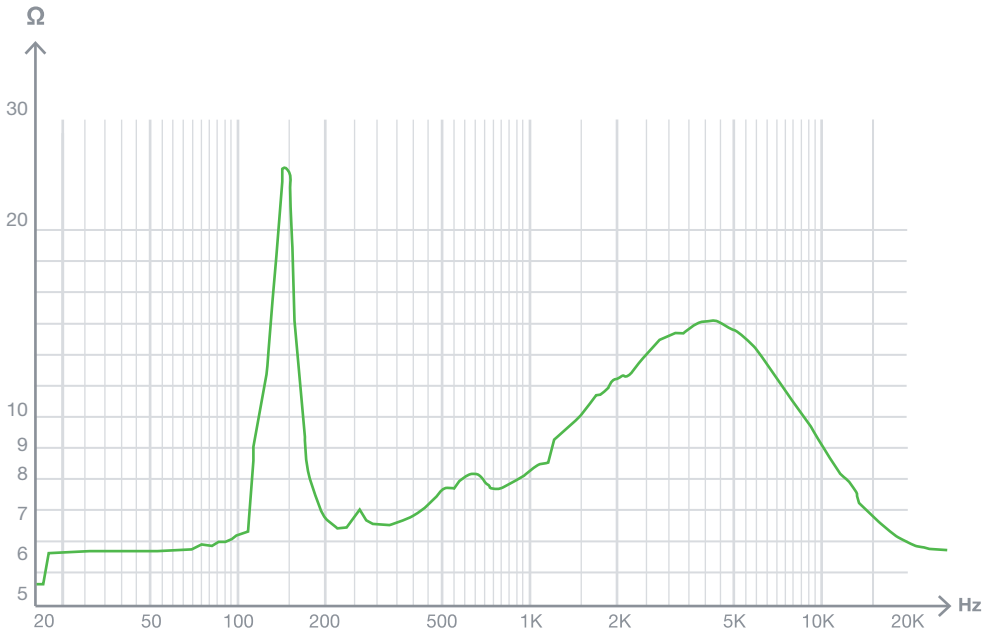

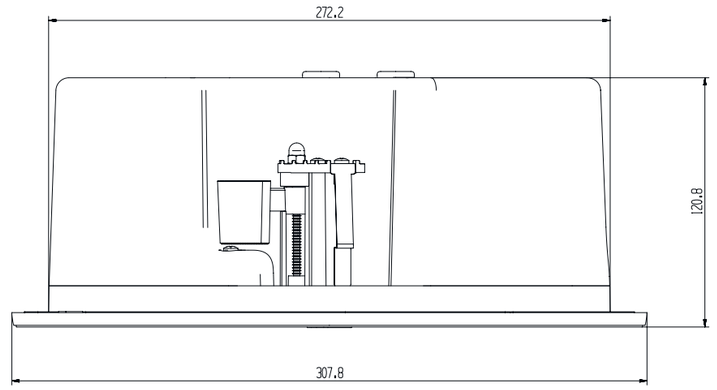

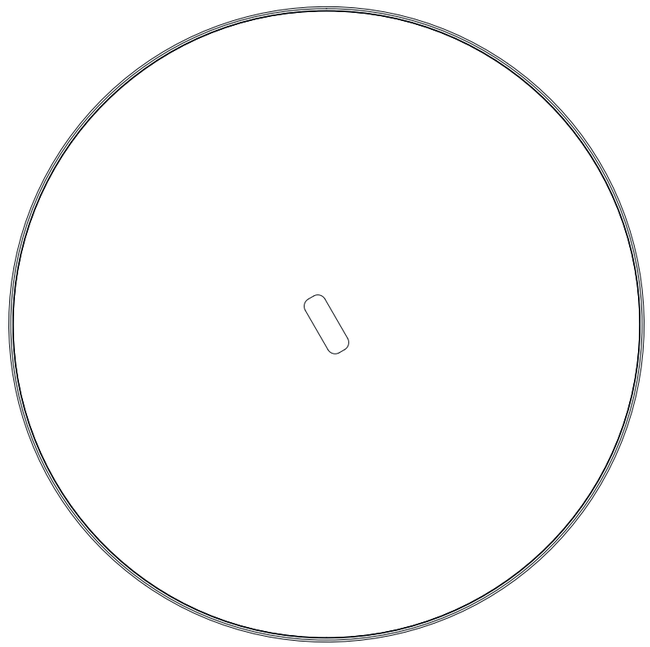

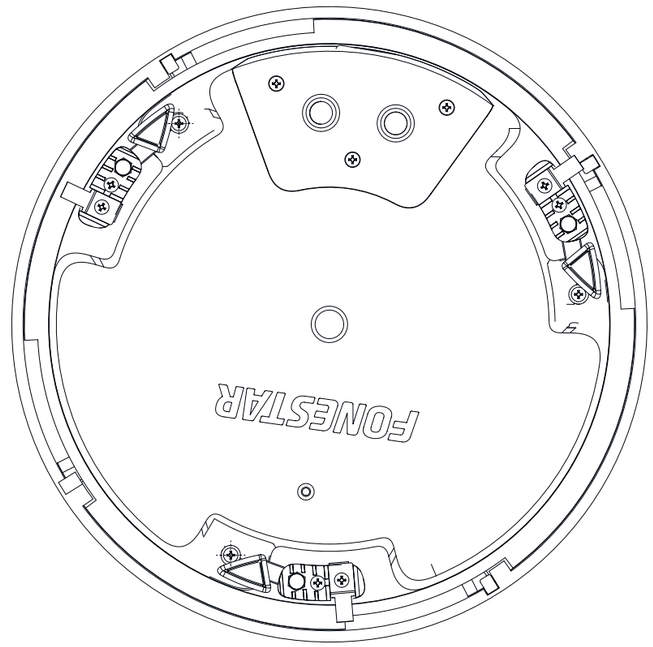

Product:
SKY-8-DOME + SKY-8T-DOME Line Drawings

Date: 2025-06-12

FONESTAR
www.fonestar.es