MEGAFONIA / COLUNAS / DE TETO

SKY-6T

COLUNA DE TETO 6" COM TRANSFORMADOR DE LINHA DE 100 V



IP44 · SALT MIST RESISTANCE · 3-POINT ANCHORAGE · ANTI-DROP SYSTEM · TAP-LOCK TERMINALS · TURN-LOCKABLE GRILLE

- Coluna 6" de cone duplo. 15/10/5 W RMS@100 V
- Grelha de alumínio de baixo perfil
- Terminais de ligação rápida e grande condutividade
- Sistema antiqueda para ajudar na instalação

+ Info:
https://fonestar.com/SKY-6T

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Varejo



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna de teto 6" de cone duplo. 15/10/5 W RMS@100 V. Grelha de baixo perfil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna de teto com transformador de linha de 100 V. Grelha sem moldura e de perfil baixo, produzida em alumínio resistente à oxidação. Desmontável, bloqueável por rotação. É possível remover o logo e pintar. Terminais de ligação rápida e grande condutividade. Sistema antiqueda para ajudar na instalação. Gancho para cabo de segurança. Suportes estáveis de fixação ao teto, através de parafuso sem fim. Proteção contra pó e água.
POTÊNCIA	15 W RMS 20 W MAX.
ALTIFALANTE	Diafragma de cone duplo de polipropileno 6"
RESPOSTA	55-18.000 Hz @ -10 dB 85-18.000 Hz @ -3 dB
IMPEDÂNCIA	15 W RMS@100 V (666 Ohm) 10 W RMS@100 V (1.000 Ohm) 7,5 W RMS@70V (666 Ohm) 5 W RMS@100 V/70 V (2.000 Ohm/1.000 Ohm) 2,5 W RMS@70 V (2.000 Ohm)
SENSIBILIDADE	88 dB @ 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA	97 dB @ max. W/1m Contínuo 100 dB @ max. W/1m Pico
ÂNGULO DE COBERTURA	150°@1kHz (-6 dB)
PROTEÇÕES	IP-44 segundo a IEC 60529 EN ISO 9227:2006 Teste de Spray Salino Neutro
MATERIAL	ABS (Resistência UV) Grelha de alumínio com pintura líquida
CONETORES	Terminais de ligação rápida e grande condutividade Para cabo de 0,4 - 4 mm² de secção



+ Info:
https://fonestar.com/SKY-6T

TEMPERATURA DE TRABALHO	-20 ºC ~ 70 ºC (48 h)
TEMPERATURA DE	10 ºC ~ 40 ºC
HUMIDADE MÁXIMA	95%
COR	Branco (RAL 9003)
MEDIDAS	Coluna total: 249 mm Ø x 85 mm altura Perfil de grelha: 5 mm Altura de encaixe: 80 mm Orifício de instalação: 219 mm Ø Máxima espessura de teto: 30 mm
PESO	0,95 kg
ACESSÓRIOS	Esquema de instalação



+ Info:
https://fonestar.com/SKY-6T

SPL vs Frequency

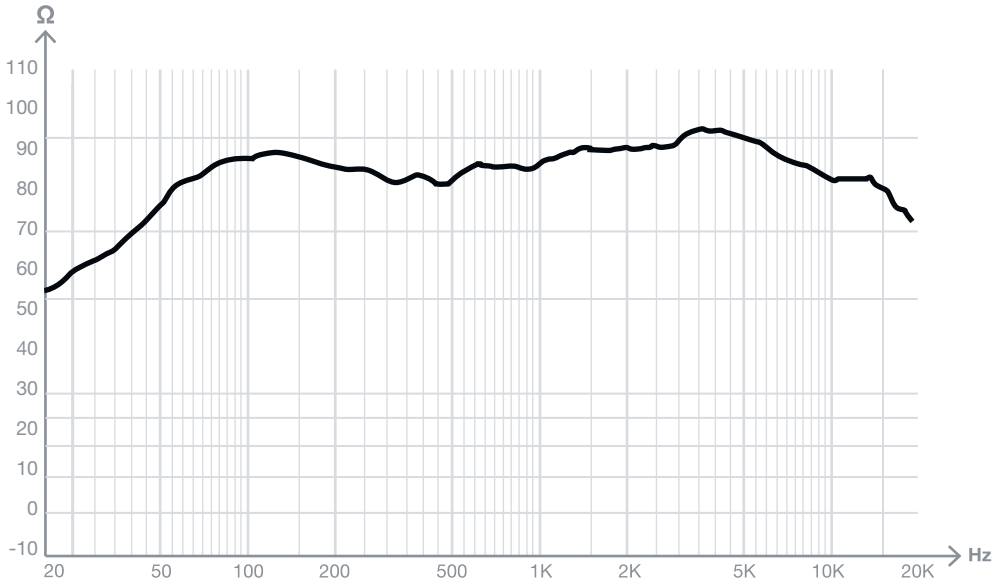

SPL vs Angle

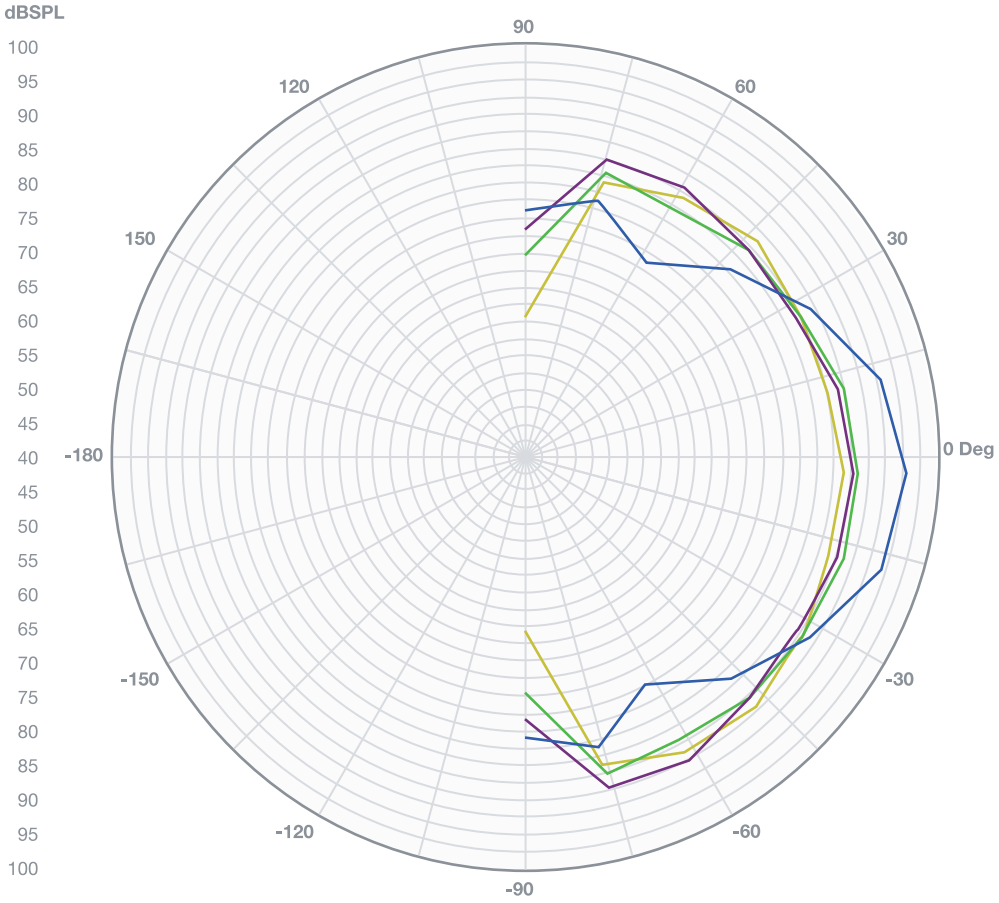

Curve	Freq.	BW	Q	DI
	500.00	150	2.4	3.8
	1.00K	150	2.4	3.8
	2,00K	150	2.4	3.8
	4.00K	30	12.0	10.8

+ Info
https://fonestar.com/SKY-6

Impedance vs Frequency

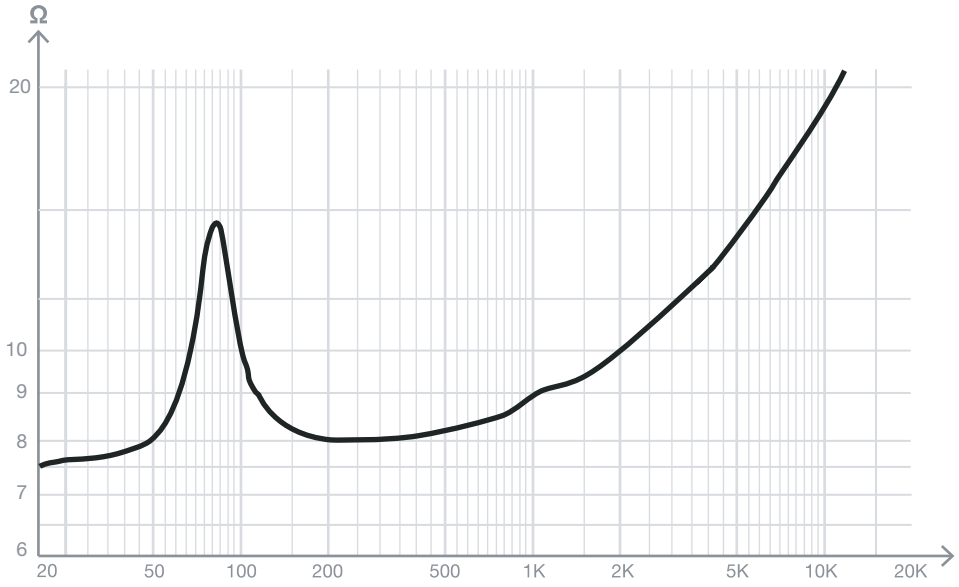

+ Info
https://fonestar.com/SKY-6