


DMX-83

DESC. CORTA

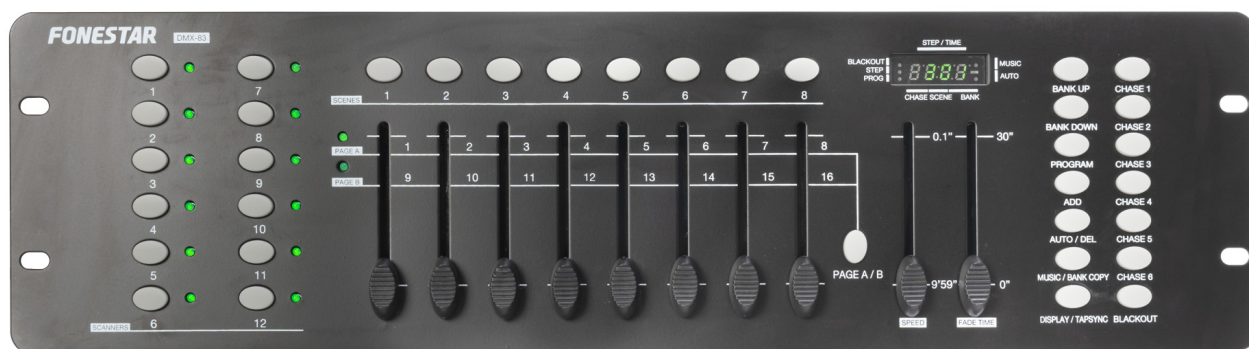

DESCRIÇÃO:

Controladora DMX 512 de 192 canais.

Permite controlar 12 luminárias com até 16 canais. Dispõe de 6 memórias chase com 184 cenas programáveis cada, distribuídas por 23 bancos de memória de 8 cenas cada um.

Controlo manual, automático ou ativação por som graças ao microfone incorporado.

Permite controlar e programar shows de iluminação espetaculares com eficácia e rapidez em salões de festas, bares, discotecas e cenários.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/DMX-83>

CARACTERÍSTICAS	Controladora DMX 512 de 192 canais. Permite controlar de forma independente 12 luminárias com até 16 canais. 8 controlos deslizantes atribuíveis aos canais 1 a 8 ou 9 a 16 para cada acesso. 6 memórias chase com 184 cenas programáveis cada. 184 cenas distribuídas por 23 bancos de memória de 8 cenas cada um. 8 cenas de seleção direta. Sequência automática programável controlada por faders de velocidade e tempo. Controlo manual, automático ou ativação por som graças ao microfone incorporado. Função blackout.
SAÍDAS	DMX OUT, XLR 3 pinos macho
ALIMENTAÇÃO	9-12 V CC, 300 mA com adaptador incluído
MEDIDAS	482 x 62 x 132 mm profundidade. 3 U rack 19"
PESO	1,45 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/DMX-83>