MEGAFONIA / COLUNAS / PROJETORES DE SOM

PF-1020T-EN

PROJETOR DE SOM COM TRANSFORMADOR DE LINHA 100 V E BAIXA IMPEDÂNCIA. CERTIFICADO EN 54



IP66

- Altifalante para sistemas de alarme por voz contra incêndios e evacuação, 20 W
- Certificado EN 54-24
- Som excecional para voz e música ambiente.
- Grande cobertura de som
- Para instalações de megafonia interior e exterior. Proteção IP66

+ Info:
https://fonestar.com/PF-1020T-EN

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Fábricas



Educação



Estações de Transporte



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Projetor de som. 20/10/5/2,5 W RMS@100 V e 20 W RMS@8 Ohm. Certificado EN 54. Proteção IP-66.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna para sistemas de alarme por voz EN 54. Projetor de som. Transformador de linha 100 V e baixa impedância. Preparada para uso no exterior, proteção contra a água e materiais anticorrosivos.
NORMA	Certificado EN 54-24
POTÊNCIA	20 W RMS
ALTIFALANTES	5" full-range
RESPOSTA	120-21.000 Hz (-10 dB)
IMPEDÂNCIA	20 W RMS@100 V / 10 W RMS@70 V (500 Ohm) 10 W RMS@100 V / 5 W RMS @70 V (1000 Ohm) 5 W RMS@100 V / 2,5 W RMS@70 V (2000 Ohm) 2,5 W RMS@100 V / 1,25 W RMS@70 V (4000 Ohm) Baja Z: 8 Ohm
SENSIBILIDADE	87 dB (1 W/1 m, EN 54-24) 75 dB (1 W/4 m, EN 54-24)
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	99 dB (Max. W/1 m, EN 54-24) 89 dB (Max. W/4 m, EN 54-24)
ÂNGULO DE COBERTURA	H/V: 360°@500Hz, 230°@1kHz, 110°@2kHz, 58°@4kHz (-6 dB)
PROTEÇÕES	IP-66 (EN 54-24: Tipo B)
MATERIAL	Plástico ABS Grelha de alumínio Conetor cerâmico e fusível térmico Orifício duplo de entrada e saída de cabo Parafusos de aço inoxidável Suporte de alumínio
COMUTADOR	Seletor W em alta Z e baixa Z




+ Info:
https://fonestar.com/PF-1020T-EN

CONETORES	Conetor cerâmico para cabo de 3,2 mm Ø (8 mm²) máximo.
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	Funcionamento: -25 ºC - + 70 ºC
COR	Branco (RAL 9010)
MEDIDAS	137 mm Ø x 200 mm de profundidade
PESO	1,2 kg

+ Info:
https://fonestar.com/PF-1020T-EN

SPL


SENSITIVITY

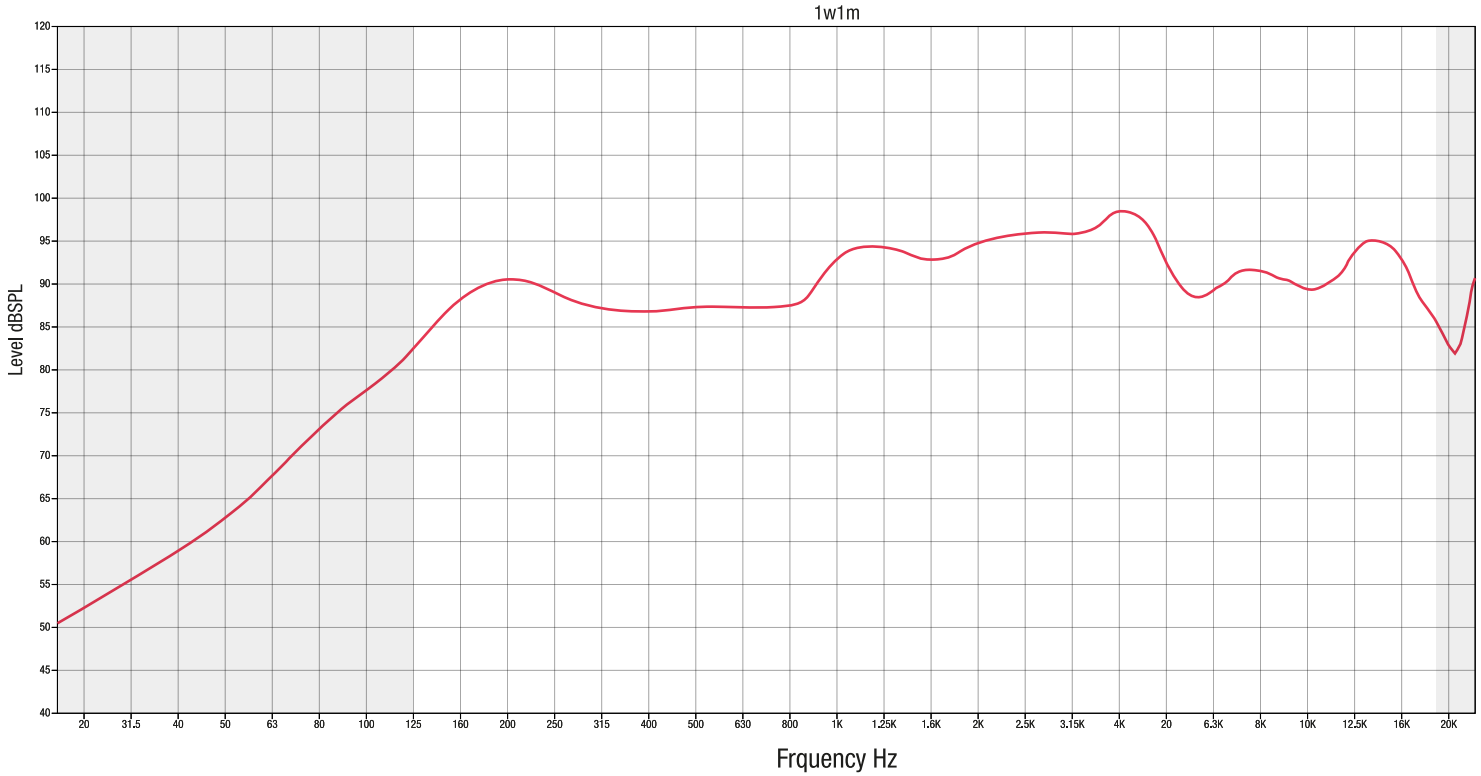


Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
PF-1020T-EN		Código:	
Autor:		Fecha: 2025-04-07	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	


FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es


SPL vs Angle

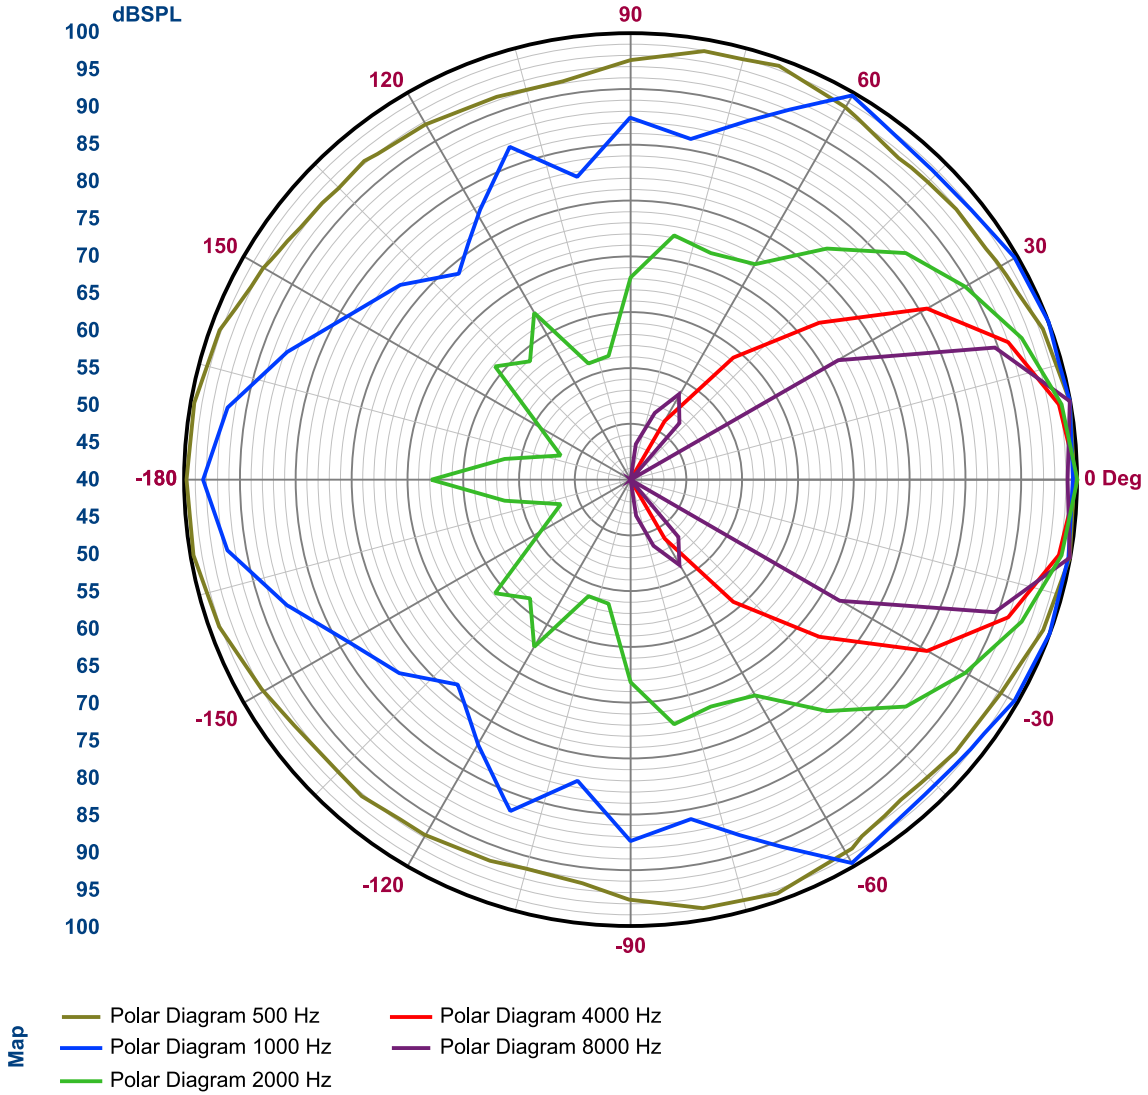

Ecala: -:---	A4	Proyecto:	FONESTAR
PF-1020T-EN		Código:	Polígono de Trascueto s/n 39600 Revilla de Camargo Tel: +34 942 254 555 Fax: +34 942 262 777 Web: www.fonestar.es
Autor:		Fecha: 2025-04-07	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

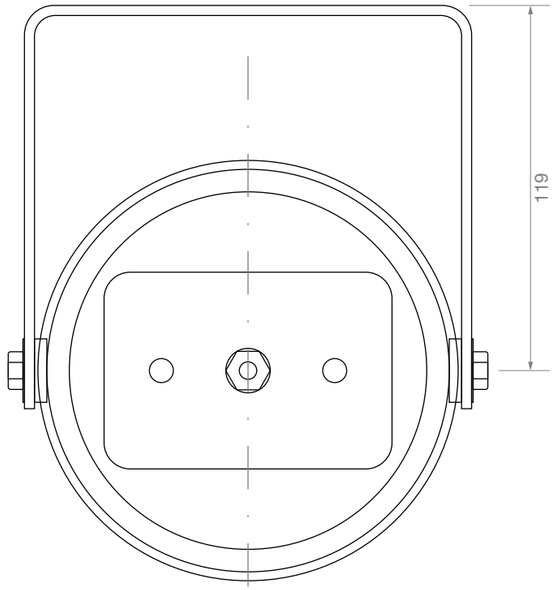

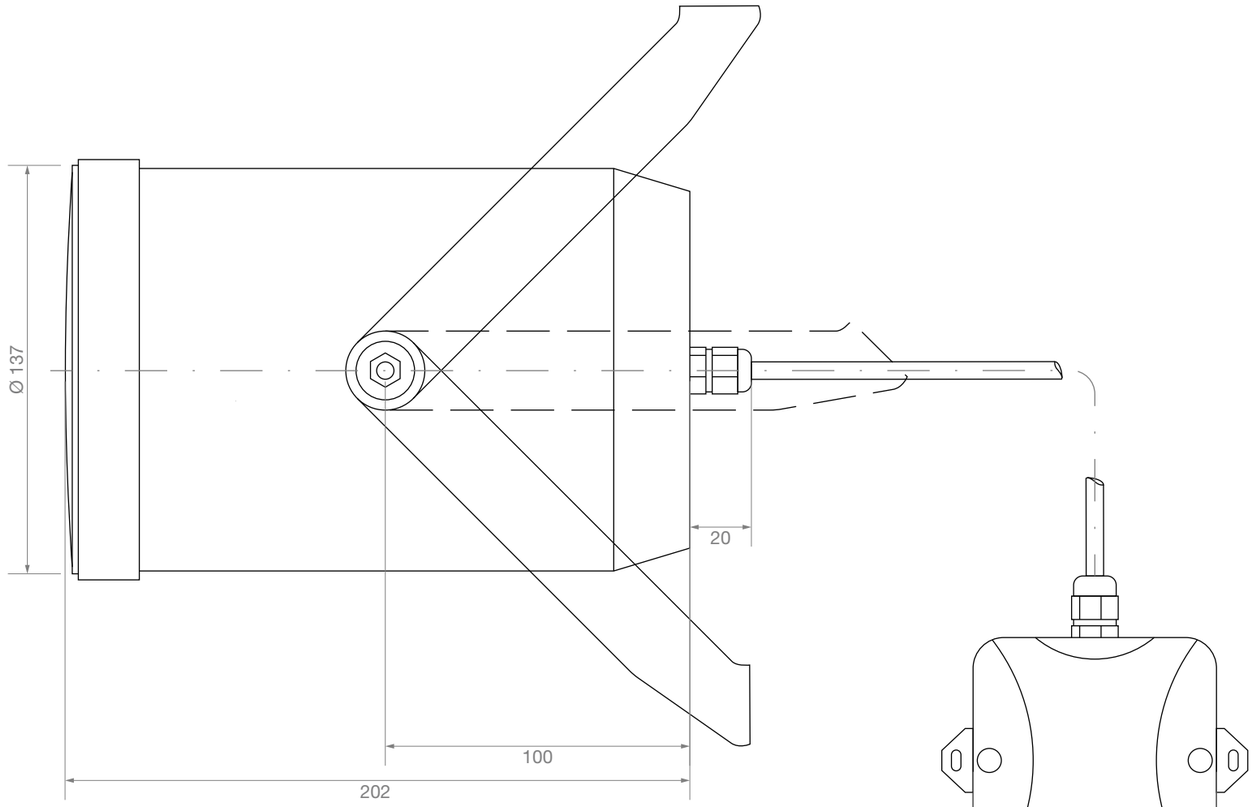

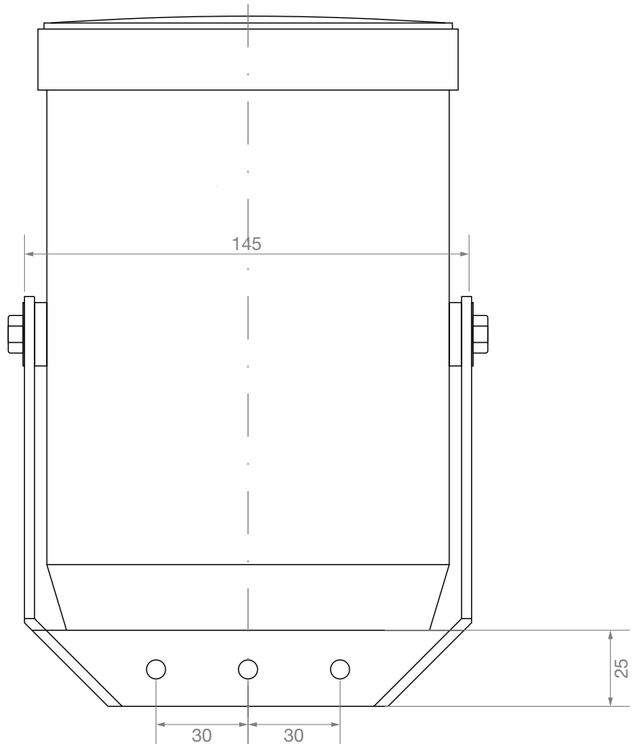

FONESTAR	Model PF-1020T-EN	Description SOUND PROJECTOR WITH 100 V LINE TRANSFORMER AND LOW IMPEDANCE. EN 54 CERTIFIED	Units mm	Scale 1:2