ALTA POTÊNCIA / ETAPAS DE POTÊNCIA / ETAPAS DE POTÊNCIA

DSA-302

ETAPA DE POTÊNCIA ESTÉREO



CLASS D

D
CLASS D

- Grande potência e qualidade de som em apenas 1 U rack 19"
- Circuito amplificador classe D de alta eficiência
- Fonte de alimentação comutada
- Incorpora circuitos de proteção

+ Info:
https://fonestar.com/DSA-302

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Instalações esportivas



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Etapa de potência estéreo digital 2 x 200 W RMS@8Ohm, 2 x 300 W RMS@4Ohm. Modo ponte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Etapa de potência profissional estéreo digital. Circuito amplificador classe D de alta eficiência. Fonte de alimentação comutada.
POTÊNCIA	Modo estéreo e paralelo: 300 + 300 W RMS a 4 Ohm 200 + 200 W RMS a 8 Ohm Modo ponte: 600 W RMS a 8 Ohm
FUNÇÕES	Ventilação forçada Indicadores luminosos de ativação, sinal e pico de sinal
PROTEÇÕES	Ativação suave, temperatura, curto-circuito, sobrecarga, VHF, CC e CA Limitador por canal
CONTROLOS	Volume por canal Seletor de modo de funcionamento estéreo/paralelo/ponte Desativação de terra GND lift
ENTRADAS	CH A e CH B linhas auxiliares balanceadas, combo (XLR e jack 6,3 mm), 20.000 Ohm, 650 mV RMS @ 4 Ohm, 750 mV RMS @ 8 Ohm
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,1%
FATOR DE AMORTECIMENTO	> 200
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 100 dBA
TAXA DE VARIAÇÃO	20 V/µs
SAÍDAS	Colunas: 4-8 Ohm estéreo, terminais de rosca e banana ou conetor de coluna 8 Ohm ponte mono, terminais de rosca e banana ou conetor de coluna
TEMPERATURA DE	-30°C ~ 60°C
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 900 W



+ Info:
https://fonestar.com/DSA-302

MEDIDAS	483 x 44 x 200 mm profundidade. 1 U rack 19"
PESO	2,75 kg

+ Info:
https://fonestar.com/DSA-302

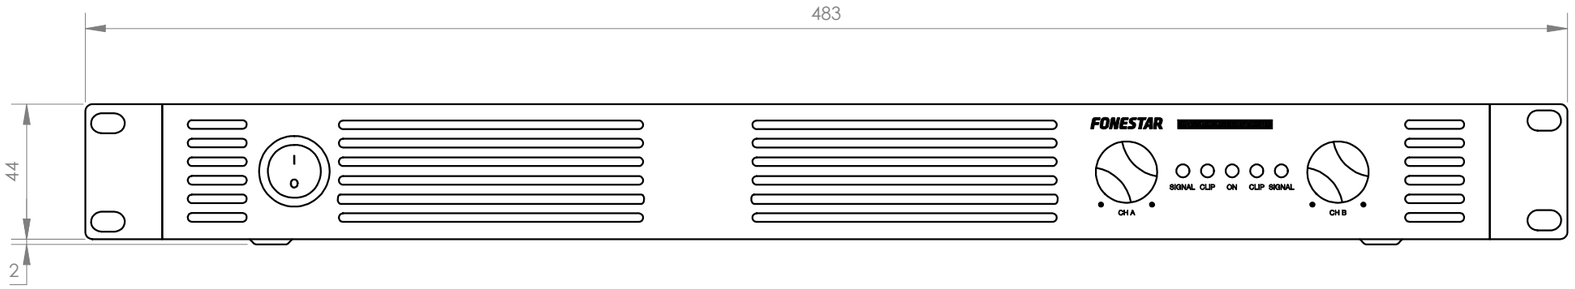

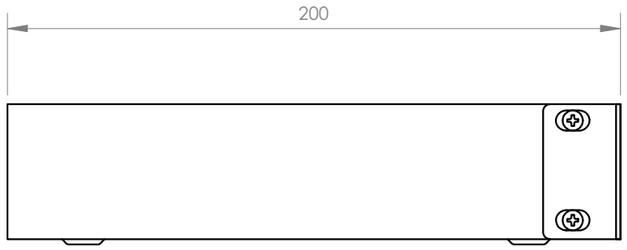

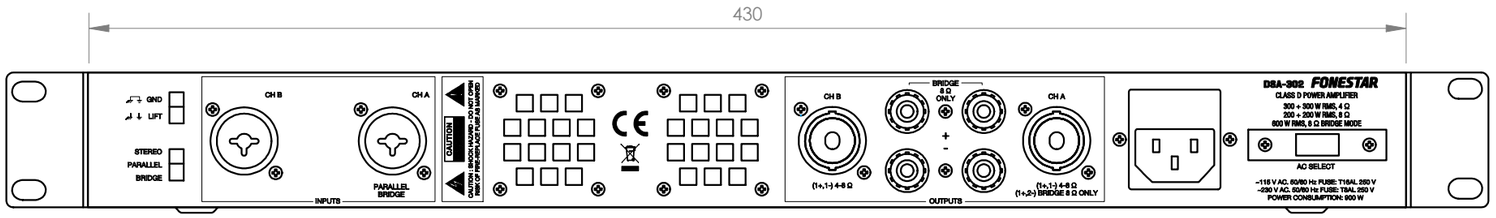

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	DSA-302	STEREO POWER AMPLIFIER	mm	1:2