




Linha de produtos Baseline

StreetSiren DoubleDeck Jeweller


Sirene sem fios com um fecho de clipe para uma tampa personalizável com a marca



Uma empresa de segurança ou de instalação pode imprimir o seu nome, logótipo e informações de contacto (número de telefone ou e-mail) na Brandplate. A tampa personalizável avisa os vizinhos e as pessoas que passam que a instalação está protegida. Além disso, servirá como uma oportunidade de publicidade adicional que chega a novos clientes.

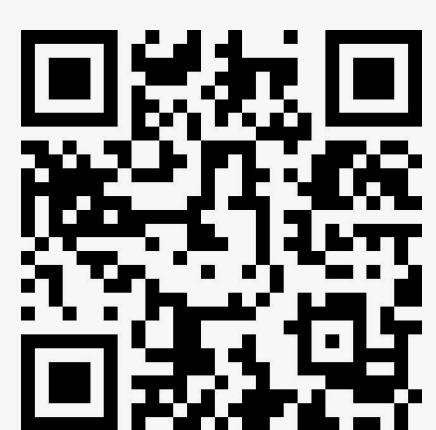


Brandplates são vendidas em lotes, separadamente do StreetSiren DoubleDeck Jeweller. Cada lote é composto por 10 peças. Se encomendar 40 ou mais Brandplates, receberá uma impressão gratuita. Pode criar o seu layout personalizado em três passos simples utilizando o [construtor Brandplate](#).




Quatro funções num único dispositivo

- Assusta os intrusos e chama a atenção para as instalações
- Notificações sobre a alteração do modo de segurança e atrasos ao entrar/sair
- Notifica relativamente à abertura de portas quando o sistema está desarmado
- Notifica os utilizadores e as patrulhas de segurança de que foi acionado um alarme




Jeweller Tecnologia de comunicação

- Até 1500 m de comunicação rádio em espaço aberto
- Os dados são encriptados ao longo do processo de transmissão
- Salto de frequência para evitar interferências de rádio e inibição
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos



Instalação, configuração e manutenção rápidas

- Emparelhamento com um hub através de código QR
- Controlo remoto e configuração em apps Ajax para smartphones e PCs
- Até 5 anos de funcionamento⁴ com as baterias pré-instaladas
- Instalação e substituição sem necessidade de abrir a carcaça

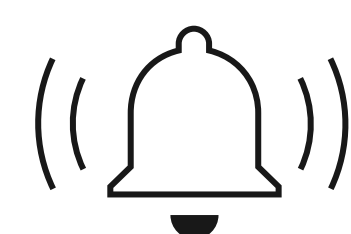

Alarmes ajustáveis

- No modo de grupo, uma sirene notifica os eventos do seu grupo
- O nível¹ de volume ajustável dos alarmes e alertas: de 85 a 113 dB
- Duração ajustável do alarme²: de 3 s a 3 min



Resistência à sabotagem

- Alarme de tamper³ e proteção adicional do acelerómetro
- Autenticação do dispositivo para prevenir falsificação
- Parafuso de fixação para segurar o dispositivo no SmartBracket



As linhas de produto **Superior**, **Fibra** e **Baseline** são mutuamente compatíveis. Essa condição abre inúmeras possibilidades para a construção de sistemas com qualquer configuração.

Conformidade EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL 634, ULC/ORD-C634 Compatibilidade Hubs Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores ReX Jeweller ReX 2 Jeweller	Comunicação com o hub Tecnologia de comunicação Jeweller Bandas de frequência 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Consoante a região de vendas Alcance da comunicação até 1500 m Em espaço aberto	Alertas Alarmes Acústico, LED Atraso ao entrar/sair Acústico Alteração do modo de segurança Acústico, LED Modo de segurança LED Abertura da porta (Chime) Acústico Indicação de pós-alarme LED	Funcionalidades Tipos de eventos Acústico, LED Volume do alarme de 85 a 113 dB Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador em apps Ajax Duração do alarme² de 3 s a 3 min Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador em apps Ajax Sinal sonoro piezoelétrico frequência 3,5 ± 0,5 kHz Fecho de clipe para a Tampa personalizável Brandplate (a tampa personalizável Brandplate é vendida separadamente)
Fonte de alimentação Pilhas 4 × CR123A Vida útil da bateria até 5 anos Fonte de alimentação externa 12 V, 1,5 A	Instalação Intervalo de temperatura de funcionamento de –25 °C a +60 °C Humidade operacional até 95% Classe de proteção IP54 Altura de instalação recomendada 2,5 m e superior	Carcaça Cor branco, preto Dimensões 200 × 200 × 55 mm (sem a tampa personalizável Brandplate) Peso 571 g (sem a tampa personalizável Brandplate)	Conjunto completo StreetSiren DoubleDeck Jeweller Painel de fixação SmartBracket com parafuso de fixação 4 × baterias CR123A (pré-instaladas) Kit de instalação Guia rápido

¹ A uma distância de 1 m.

² A duração do alarme de 3 a 15 minutos só está disponível para a StreetSiren DoubleDeck com a versão de firmware NA 5.60.4.14 ou superior e com o volume de alarme Silencioso ou Alto.

³ Qualquer tentativa de abertura da carcaça ativa um alarme de tamper.

⁴ Pode ser ligada uma fonte de alimentação externa.