


MEGAFONIA / COLUNAS / DE TETO

SKY-8T-SUB

COLUNA SUBWOOFER DE TETO 8" COM TRANSFORMADOR DE LINHA DE 100 V

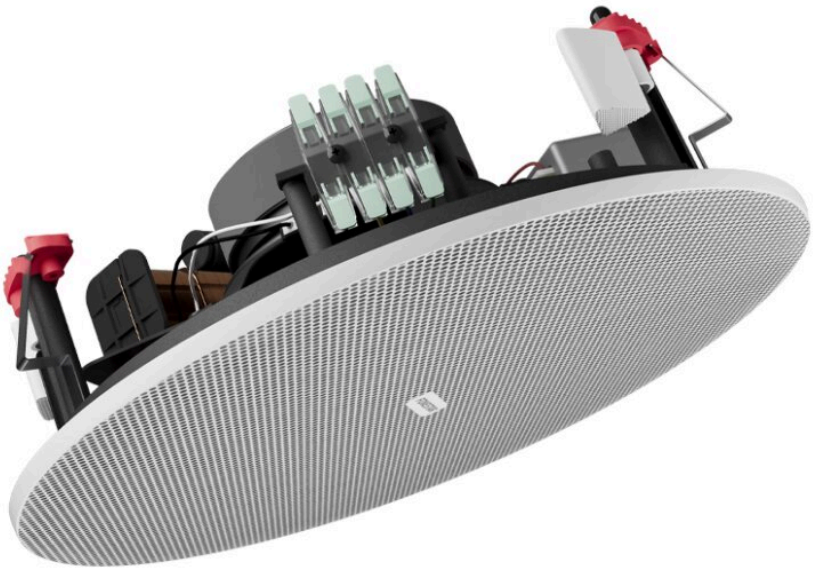

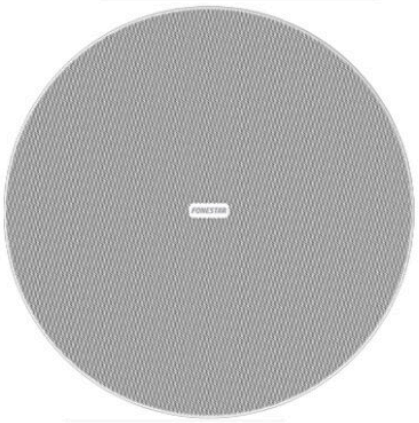

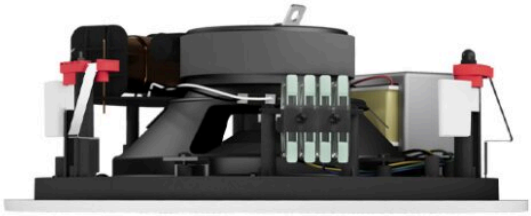















- Coluna subwoofer de 8". 60/40/20 W RMS@100 V
- Excelente resposta nos graves
- Grelha de alumínio de baixo perfil
- Terminais de ligação rápida e grande condutividade
- Sistema antiqueda para ajudar na instalação



+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T-SUB

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Varejo



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna subwoofer de teto de 8". 60/40/20 W RMS@100 V. Grelha de baixo perfil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna subwoofer de teto com transformador de linha de 100 V. Excelente resposta nos graves. Grelha sem moldura e de perfil baixo, produzida em alumínio resistente à oxidação. Desmontável, bloqueável por rotação. É possível remover o logo e pintar. Terminais de ligação rápida e grande condutividade. Sistema antiqueda para ajudar na instalação. Gancho para cabo de segurança. Suportes estáveis de fixação ao teto, através de parafuso sem fim. Proteção contra pó e água.
POTÊNCIA	60 W RMS 80 W MAX.
ALTIFALANTE	Diafragma de polipropileno 8"
RESPOSTA	50-200 Hz @ -10 dB 60-145 Hz @ -3 dB
IMPEDÂNCIA	60 W RMS@100 V (166 Ohm) 40 W RMS@100 V (250 Ohm) 30 W RMS@70 V (166 Ohm) 20 W RMS@100 V/70 V (500 Ohm/250 Ohm) 10 W RMS@70 V (500 Ohm)
SENSIBILIDADE	88 dB @ 1 W/1 m (100 Hz)
PRESSÃO ACÚSTICA	105 dB @ max. W/1m Contínuo 108 dB @ max. W/1m Pico
ÂNGULO DE COBERTURA	170°
CROSSOVER	Filtro passa baixo LC
PROTEÇÕES	IP-44 segundo a IEC 60529 EN ISO 9227:2006 Teste de Spray Salino Neutro
MATERIAL	ABS (Resistência UV) Grelha de alumínio com pintura líquida




+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T-SUB


CONETORES	Terminais de ligação rápida e grande condutividade Para cabo de 0,4 - 4 mm² de secção
TEMPERATURA DE	-20 °C ~ 70 °C (48 h)
TEMPERATURA DE	10°C ~ 40°C
HUMIDADE MÁXIMA	95%
COR	Branco (RAL 9003)
MEDIDAS	Coluna total: 306 mm Ø x 125 mm altura Perfil de grelha: 7 mm Altura de encaixe: 118 mm Orifício de instalação: 273 mm Ø Máxima espessura de teto: 30 mm
PESO	3,06 kg
ACESSÓRIOS	Esquema de instalação

+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T-SUB

SPL vs Frequency

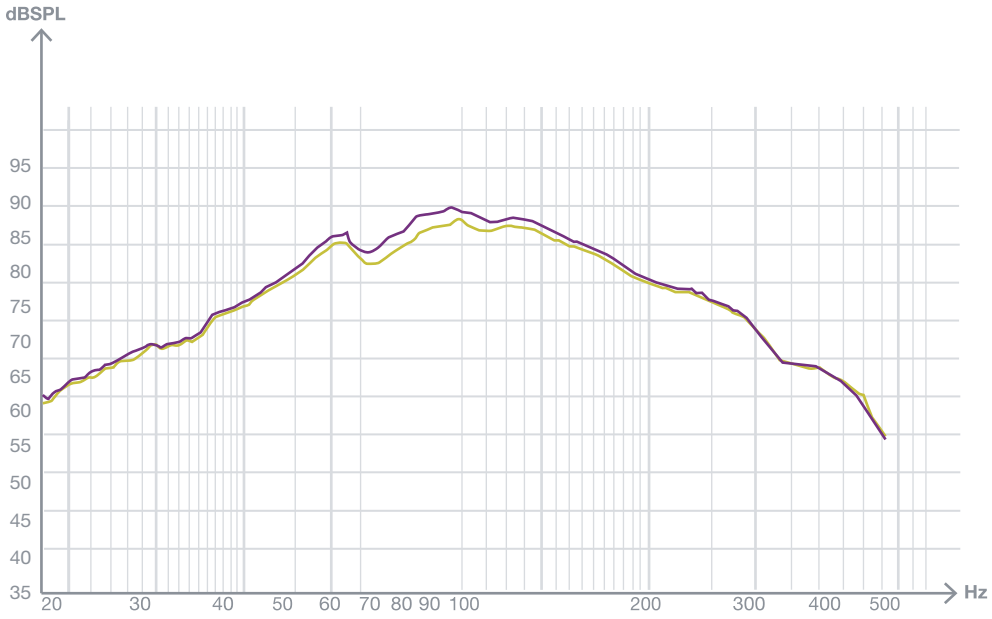

SPL vs Impedance

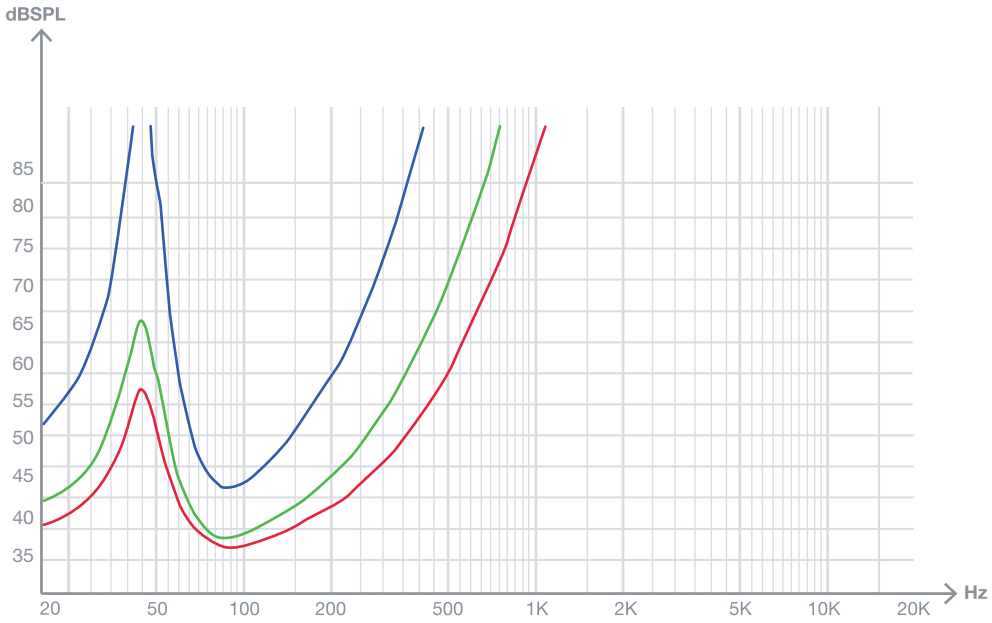

SKY-8T-SUB Z - 60 W — 95,41 Ω

SKY-8T-SUB Z - 40 W — 113,8 Ω

SKY-8T-SUB Z - 20 W — 222,1 Ω

Impedance vs Frequency

