
MEGAFONIA / ACESSÓRIOS DE MEGAFONIA / TRANSFORMADORES

CV-1930

TRANSFORMADORES DE LINHA 100 V PARA COLUNA DE BAIXA IMPEDÂNCIA



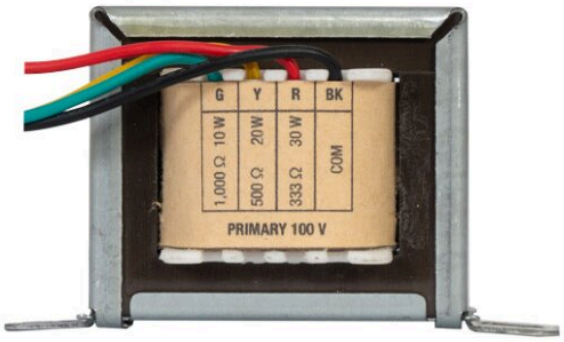

- Adapta uma coluna de baixa impedância para uso em linha de 100 V
- Altifalantes de substituição
- 30 W

+ Info:
https://fonestar.com/CV-1930

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Transformador de linha de 100 V. 30/20/10 W RMS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTÊNCIA	Linha 100 V: 30 W, 20 W, 10 W
IMPEDÂNCIA	333 Ohm, 500 Ohm, 1.000 Ohm
SAÍDAS	Baixa Z para altifalantes 4-8 Ohm
MEDIDAS	A: 75 mm, B: 62 mm, C: 50 mm, D: 42 mm, E: 45 mm.
PESO	0,38 kg
COMPRIMENTO CABO	120 mm



+ Info:
https://fonestar.com/CV-1930