MEGAFONIA / ATENUADORES / BAIXA IMPEDÂNCIA

DOT-10M

ATENUADOR DE BAIXA IMPEDÂNCIA MONO



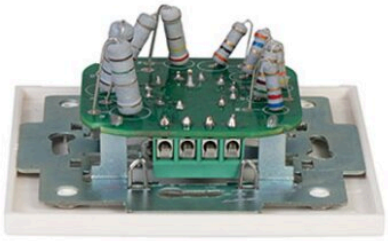





- Para colunas baixa Z 4-8 ?
- Para caixa standard universal
- Potenciómetro ergonómico de 6 posições com desativação
- Estética minimalista

+ Info:
https://fonestar.com/DOT-10M

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Escritórios


Hotéis


Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Atenuador de baixa impedância mono. Montagem embutida ou à superfície.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Atenuador mono com transformador de baixa impedância para montagem embutida ou à superfície. O transformador proporciona uma maior qualidade de som e precisão no controlo de volume.
POTÊNCIA	10 W máximo
SAÍDAS	Baixa Z para altifalantes 4-8 Ohm
CONTROLOS	10 posições de atenuação e desativação
PROTEÇÃO	IP-44
MEDIDAS	Totais: 83 x 83 x 33 mm profundidade Encaixe: 50 x 50 x 21 mm profundidade
PESO	0,1 kg
	Para caixa standard universal quadrada, redonda para divisórias de gesso e para caixa de instalação à superfície mod. DOT-BOX. Distância entre parafusos: 60 mm


+ Info:
https://fonestar.com/DOT-10M

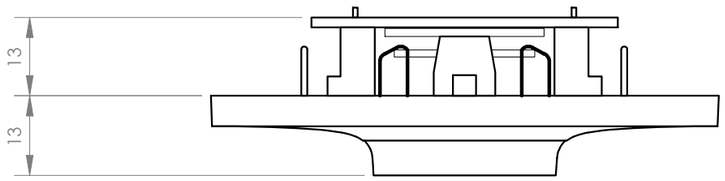

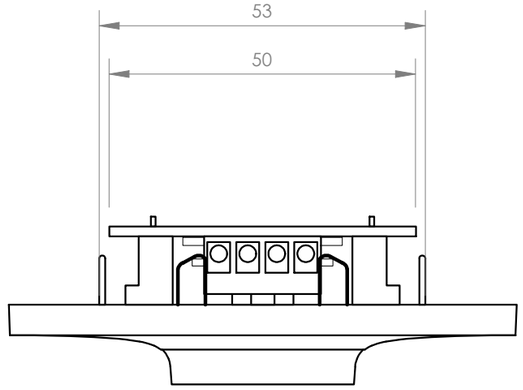

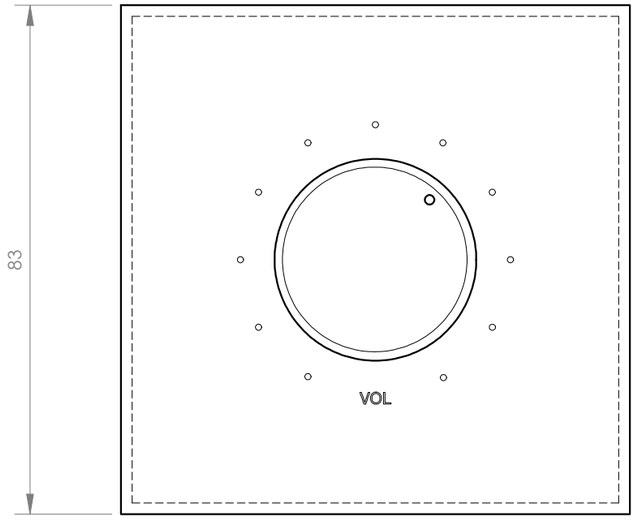

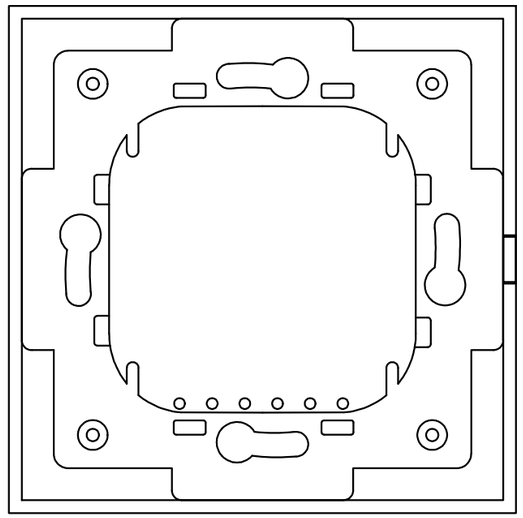

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	DOT-10M	LOW IMPEDANCE MONO ATTENUATOR	mm	1:1