
SISTEMAS E CONTROLO / CHAMADA DE ASSISTÊNCIA / ANALÓGICO

CALL-CENTRAL

CENTRAL DE CHAMADAS DE ASSISTÊNCIA



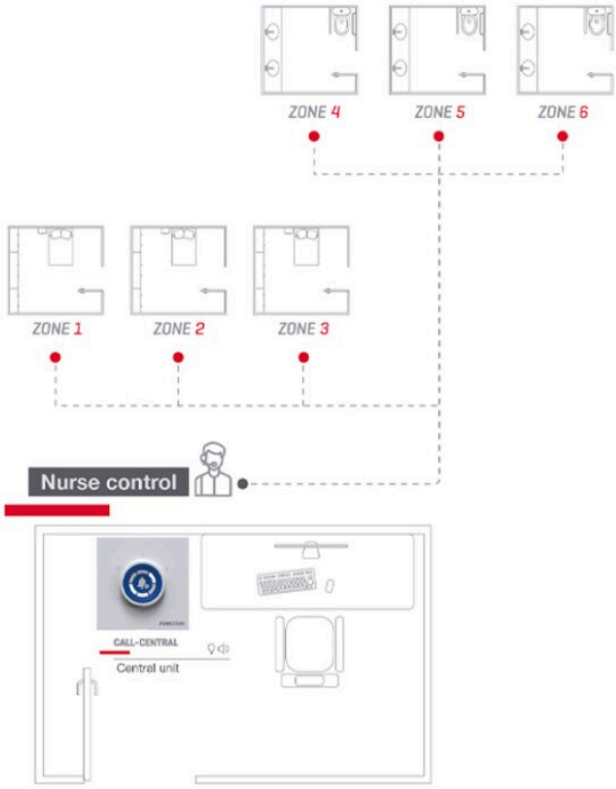

6 ZONES FOR PANNEL

DISTANCE TO CENTRAL 1000 M

EUROBLOCKS

ARCHITECTURALLY INTEGRATED DESIGN

LIGHT AND ACOUSTIC SIGNALLING

- Permite receber chamadas de assistência a partir do interior de sanitários ou vestiários
- Verificação da transmissão e receção da chamada
- Ligação de até 6 kits de chamada de assistência.
- Código técnico de edificação CTE - BD SUA 3.1.2

+ Info:
https://fonestar.com/CALL-CENTRAL

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Fábricas



Hotéis



Centro social e de saúde



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Central de chamadas de assistência para sanitários acessíveis e cabines de vestiários acessíveis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Central de chamadas de assistência para sanitários acessíveis ou cabines de vestiários acessíveis. É possível ligar até 6 kits de chamada de assistência CALL-HELP. Em conformidade com a norma CTE - DB SUA 3.1.2. Design para uso intuitivo. Receção e verificação da chamada. Sinalização luminosa e sonora. Nível de pressão sonora de sinal acústico 85 dB. O utilizador poderá verificar que a chamada foi transmitida e recebida através da alteração da frequência no som e na iluminação da lâmpada do kit de chamada. A lâmpada deve ser instalada onde o utilizador a possa ver. Distância máxima entre a central e kit de chamada: 1000 m Fonte de alimentação incluída. Para caixa standard universal quadrada e redonda.
CONETORES	Euroblock para cabo de 0,2 - 1,5 mm² de secção
COR	Branco (RAL 9003)
ALIMENTAÇÃO	Adaptador 100-240 V CA / 12 V CC, 1.250 mA incluído Consumo em standby: 0,10 W
MEDIDAS	Exteriores: 83 x 83 x 39 mm de profundidade Montagem: 47 x 47 x 27 mm de profundidade Distância entre parafusos: 60 mm Adaptador: 31 x 32 x 76 mm de profundidade
PESO	0,06 kg
OPCIONAL	DOT-BOX-B: Caixa para montagem em superfície CALL-HELP: Kit de chamadas de assistência



+ Info:
https://fonestar.com/CALL-CENTRAL

NOTA	Decreto Real espanhol 173 / 2010, de 19 de fevereiro, que altera o Código Técnico de Edificação (BOE 11/3/2010). Código técnico de edificação DB SUA 3.1.2 Segurança perante risco de aprisionamento em recintos: Em zonas de uso público, as instalações sanitárias acessíveis e cabines de vestiários acessíveis devem dispor de um dispositivo no interior facilmente acessível, através do qual seja transmitida uma chamada de assistência percetível num ponto de controlo e que permita ao utilizador verificar que a sua chamada é recebida, ou percetível numa zona de passagem frequente de pessoas.



+ Info:
https://fonestar.com/CALL-CENTRAL