SISTEMAS E CONTROLO / SISTEMAS DE ZONAS / ANALÓGICO

ZONE-6

UNIDADE DE COMUTAÇÃO DE 6 ZONAS DE SAÍDA



UP TO 4 ZONEMIC-6 | 6 ZONES | LIGHT INDICATORS | ATTENUATORS PRIORITY BY CONTACT CLOSURE

- Transforme a sua instalação de zonas independentes num sistema de zonas
- Fechos de contacto por zona para ativar atenuadores ou ligar a sistemas de alarme
- Sistema de zonas simples de instalar e gerir

+ Info:
https://fonestar.com/ZONE-6

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Fábricas



Educação



Centro social e de saúde



Hotéis

DESCRIÇÃO:


Unidade de comutação de 6 zonas de saída. Ligação com microfone de avisos ZONEMIC-6. Saída de áudio e fecho de contactos por cada saída.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Unidade de comutação de 6 zonas de saída. Ligação com o microfone de avisos ZONEMIC-6, ligação de até 4 microfones. Possibilidade de ativar a prioridade em atenuadores por fecho de contactos ao transmitir avisos com o microfone ZONEMIC-6. Indicadores luminosos do estado de cada zona.
ENTRADAS	1 microfone ZONEMIC-6 com seletor de zonas e mensagens gravadas, RJ45
SAÍDAS	6 linhas balanceadas, euroblock 500 mV
ALIMENTAÇÃO	230 V AC 50/60 Hz, 2,9 W
MEDIDAS	262 x 44 x 128 mm de profundidade
PESO	1 kg
OPCIONAL	ZONEMIC-6: Microfone de zonas com mensagens gravadas



+ Info:
https://fonestar.com/ZONE-6

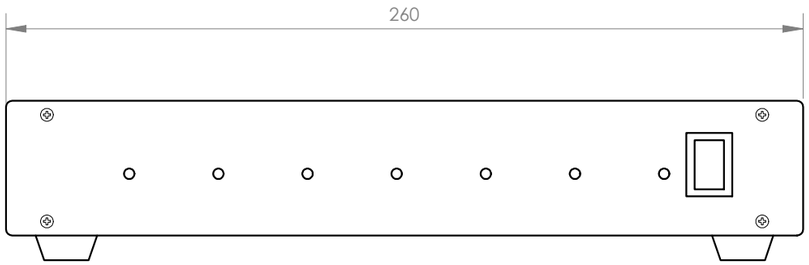

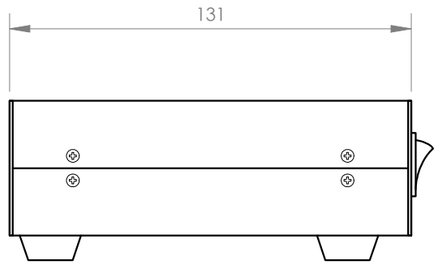

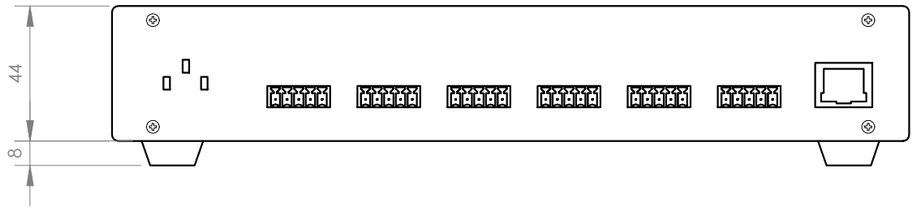

	Model	Description	Units	Scale
FONESTAR	ZONE-6	ZONEMIC-6_AUTOCAD_20231110	mm	1:2