
MEGAFONIA / ATENUADORES / BAIXA IMPEDÂNCIA

DOT-100M

ATENUADOR DE BAIXA IMPEDÂNCIA MONO









- Para colunas baixa Z 4-8 ?
- Para caixa standard universal
- Potenciómetro ergonómico de 10 posições com desativação
- Estética minimalista

+ Info:
https://fonestar.com/DOT-100M

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Escritórios



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:


Atenuador de baixa impedância mono. Montagem embutida ou à superfície.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Atenuador com transformador para baixa impedância mono para montagem embutida ou à superfície. O transformador proporciona uma maior qualidade de som e precisão no controlo de volume.
POTÊNCIA	100 W máximo
SAÍDAS	Baixa Z para altifalantes 4-8 Ohm
CONTROLOS	10 posições de atenuação e desativação
MEDIDAS	Totais: 83 x 83 x 50 mm profundidade Encaixe: 50 x 50 x 45 mm profundidade
PESO	0,2 kg
	Para caixa standard universal quadrada, redonda para divisórias de gesso e para caixa de instalação à superfície mod. DOT-BOX. Distância entre parafusos: 60 mm




+ Info:
https://fonestar.com/DOT-100M

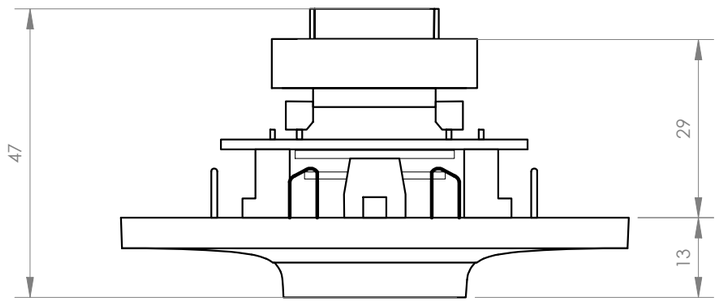

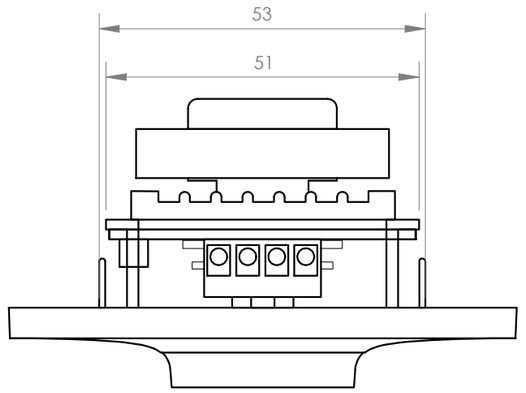

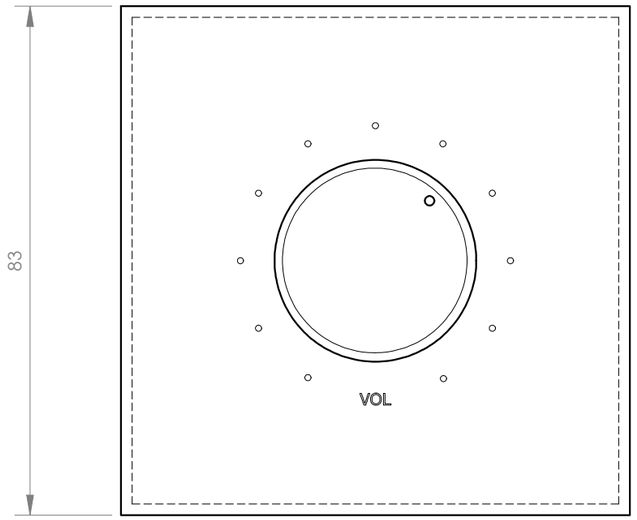

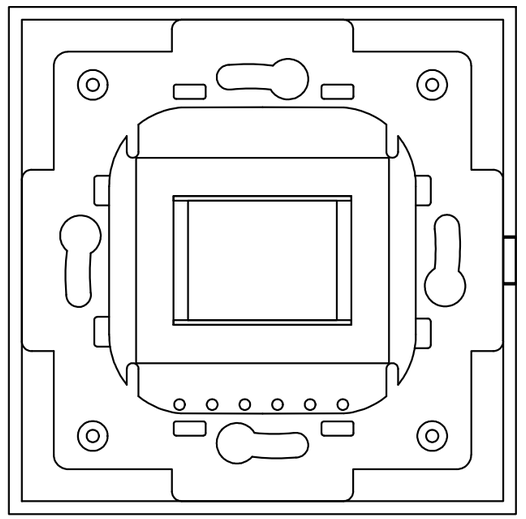

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	DOT-100M	LOW IMPEDANCE MONO ATTENUATOR	mm	1:1