

MEGAFONIA / COLUNAS / DE TETO

SKY-3T

COLUNA DE TETO 3" COM TRANSFORMADOR DE LINHA DE 100 V



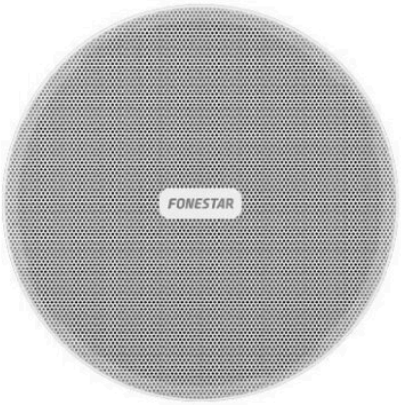

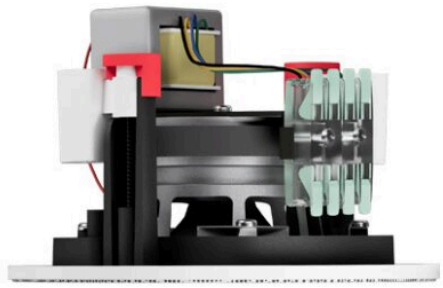





- Som de alta qualidade graças ao seu diafragma de cone duplo de 3" em polipropileno
- Grelha de alumínio de baixo perfil
- Terminais de ligação rápida e grande condutividade

+ Info:
https://fonestar.com/SKY-3T

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Varejo


Hotéis


Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna de teto 3" cone duplo. 6/3/1,5 W RMS@100V. Grelha de baixo perfil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Coluna de teto com transformador de linha de 100 V. Grelha sem moldura e de perfil baixo, produzida em alumínio resistente à oxidação. Desmontável, bloqueável por rotação. É possível remover o logo e pintar. Terminais de ligação rápida e grande condutividade. Gancho para cabo de segurança. Suportes estáveis de fixação ao teto, através de parafuso sem fim. Proteção contra pó e água.
POTÊNCIA	6 W RMS 12 W MAX.
ALTIFALANTE	Diafragma de cone duplo de polipropileno 3"
RESPOSTA	70-20.000 Hz @ -10 dB 100-20.000 Hz @ -3 dB
IMPEDÂNCIA	6 W RMS@100 V (1.666 Ohm) 3 W RMS@100 V/70 V (3.333 Ohm/1.633 Ohm) 1,5 W RMS@100 V/70 V (6.666 Ohm/3.266 Ohm) 0,75 W RMS@70 V (6.533 Ohm)
SENSIBILIDADE	86 dB @ 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA	94 dB @ max. W/1m Contínuo 97 dB @ max. W/1m Pico
ÂNGULO DE COBERTURA	150°@1kHz (-6 dB)
PROTEÇÕES	IP-44 segundo a EN 60529 EN ISO 9227:2006 Teste de Spray Salino Neutro
MATERIAL	ABS (Resistência UV) Grelha de alumínio com pintura líquida
CONETORES	Terminais de ligação rápida e grande condutividade Para cabo de 0,4 - 4 mm² de secção
TEMPERATURA DE	-20 °C ~ 70 °C (48 h)


+ Info:
https://fonestar.com/SKY-3T


TEMPERATURA DE	10 ºC ~ 40 ºC
HUMIDITÉ MAXIMALE	95%
COR	Branco (RAL 9003)
MEDIDAS	Coluna total: 144 mm Ø x 85 mm altura Perfil de grelha: 5 mm Altura de encaixe: 80 mm Orifício de instalação: 117 mm Ø Máxima espessura de teto: 30 mm
PESO	0,58 kg
INCLUI	Esquema de instalação

+ Info:
https://fonestar.com/SKY-3T

SPL vs Frequency

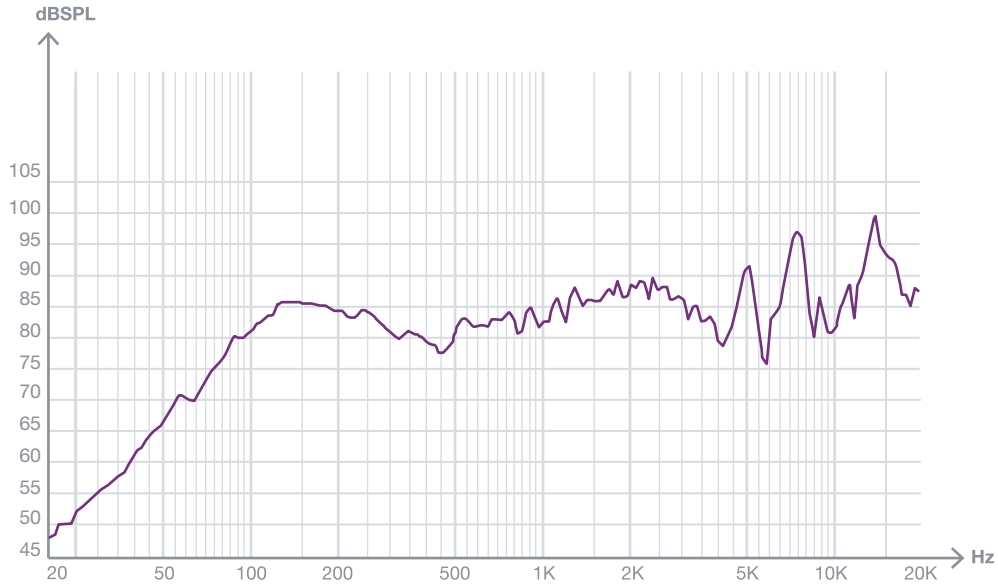

SPL vs Angle

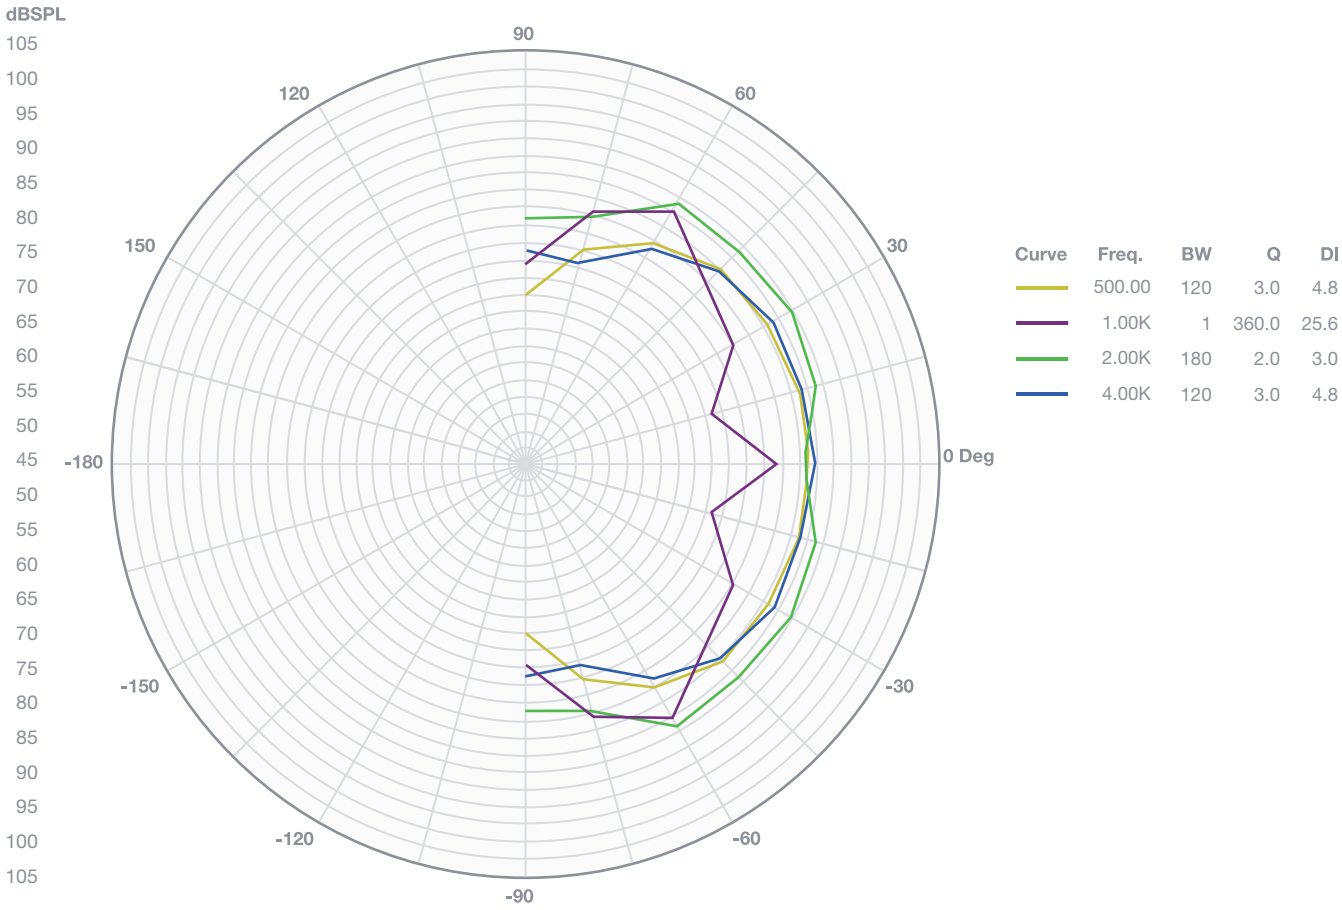

Impedance vs Frequency

