
AV MULTIMÉDIA / MATRIZES / HDMI

FO-469-TX

TRANSMISSOR MATRIZ HDMI STREAMING SOBRE IP





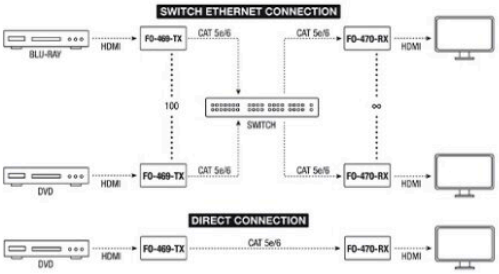



- Função matriz e extensão TCP/IP (recetor)
- Resolução HD 1080p@60Hz
- Configuração flexível e escalável, até 100 entradas e as saídas que forem necessárias. Controlo por APP para smartphone ou tablet, software para PC e comando à distância
- HDMI 1.3
- HDCP 1.3

+ Info:
https://fonestar.com/FO-469-TX

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Escritórios


Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Transmissor Matriz HDMI 1.3 streaming sobre IP. Resolução 1080p@60Hz. HDCP 1.3. Distância 120 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Transmissor Matriz HDMI 1.3 sobre IP. Controlo por APP para smartphone ou tablet, software para PC e comando à distância. Compatível com Full HD 1080p/60Hz. Resoluções suportadas: 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz. Distância de transmissão de até 120 m. Ligação direta ou através de ethernet com switch IGMP Snooping. Configuração flexível e escalável, até 100 entradas e quantas saídas forem necessárias. Até 100 transmissores FO-469-TX e sem limite de recetores FO-470-RX. Ligação fácil Plug and play. Tecnologia de compressão e transmissão de dados com largura de banda reduzida, 28 Mbps. Função de extensão do comando à distância para controlar fontes a partir da localização do recetor. Cabos segundo a norma IEEE-568B.
HDMI	1.3
HDCP	1.3
ATRASO	70 ms
ENTRADAS	1 HDMI fêmea
SAÍDAS	1 RJ-45 ethernet prolongamento HDMI por cabo Cat 5e/6
RECETOR	Mod. FO-470-RX
CONTROLOS	Seleção de canal
ALIMENTAÇÃO	5 V CC, 1 A com adaptador incluído
MEDIDAS	134 x 24 x 84 mm profundidade
PESO	0,3 kg


+ Info:
https://fonestar.com/FO-469-TX

ACESSÓRIOS	Cabo extensor de comando à distância Suportes para montagem



+ Info:
https://fonestar.com/FO-469-TX