

AD-6590E

ADAPTADOR DE CORRENTE CA/CC 15 A 24 V



Descrição:

Adaptador CA/CC 15 a 24 V, 6 A, 90 W máximo e porta USB 5 V 2 A máximo, para computadores portáteis, netbooks, ecrãs LCD e TV, etc.

Adaptador CA/CC com voltagem selecionável (7 ajustes de voltagem diferentes) e 10 conetores intermutáveis, compatíveis com computadores portáteis, netbooks, ecrãs LCD e TV, etc.

Porta USB para alimentação e carga 5 V, 2 A máximo.

Comutado e estabilizado, com alta eficiência energética.


Alimente os seus dispositivos da forma mais segura e eficiente.

Para alimentar computadores portáteis, netbooks, ecrãs LCD e TV de 15 a 24 V CC, 90 W máximo.


Características Técnicas:




Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/AD-6590E>

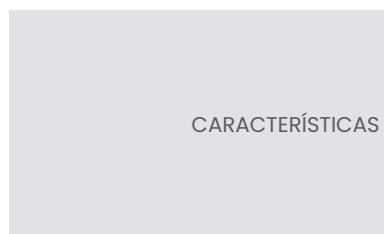**CARACTERÍSTICAS**


Adaptador CA/CC.
15 a 24 V, 6 A, 90 W máximo e porta USB 5 V, 2 A máximo
7 ajustes de voltagem diferentes.
10 conetores intermutáveis.
Comutado e estabilizado, alta eficiência energética.
Para computadores portáteis, netbooks, ecrãs LCD e TV.

**SAÍDAS**


Seleção manual de 15 V, 16 V, 18 V, 19,5 V, 20 V, 22 V e 24 V CC
Voltagens mais comuns para conetores incluídos:
15 V (3 A), 15 V (4 A), 15 V (5 A), 15 V (6 A), 16 V (3,36 A), 16 V (3,5 A), 16 V (3,75 A), 16 V (4 A), 16 V (4,5 A), 18 V (4,74 A), 18,5 V (1,1 A), 18,5 V (2,7 A), 18,5 V (3,5 A), 18,5 V (3,52 A), 18,5 V (3,8 A), 18,5 V (4,5 A), 18,5 V (4,9 A), 19 V (1,58 A), 19 V (2,64 A), 19 V (3,16 A), 19 V (3,42 A), 19 V (3,68 A), 19 V (3,95 A), 19 V (4,2 A), 19 V (4,22 A), 19 V (4,47 A), 19 V (4,74 A), 19,5 V (2,15 A), 19,5 V (3 A), 19,5 V (3,34 A), 19,5 V (4,1 A), 19,5 V (4,62 A), 19,5 V (4,7 A), 20 V (3,25 A), 20 V (3,5 A), 20 V CC (4,5 A)
Porta USB: 5 V CC (2 A)

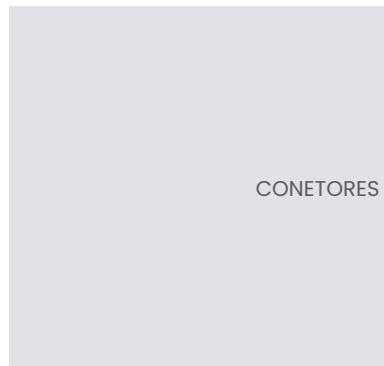**CONETORES**


A: 6,5 x 4,4 (Sony, Fujitsu com entradas 16, 19 e 19,5 V);
D: 6,3 x 3 (Toshiba com entrada 15 V);
F: 5,5 x 2,5 (Acer, HP/Compaq, Fujitsu, Toshiba com entradas 16, 18,5, 19, 19,5 V);
G: 5,5 x 3 (Samsung com entradas 16, 19 V);
H: 3 pinos Dell 20 V;
N: 5,5 x 1,7 (Acer, Dell com entrada 19 V);
P: 4,8 x 1,7 (Asus, HP/Compaq, LG, Sony, Benq com entradas 18,5, 19 V);
S: 4 x 1,7 (HP/Compaq com entrada 19 V);
Q: 7,4 x 5 (Dell com entrada 19,5 V);
R: 7,4 x 5 (HP/Compaq com entradas 18,5, 19 V)

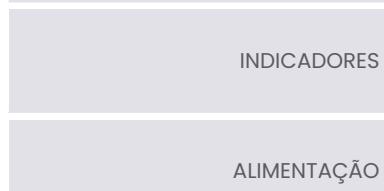


Indicador luminoso de ligado

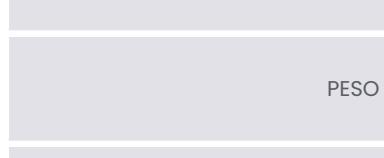

100-240 V CA, 50-60 Hz



0,3 kg



10 conetores intermutáveis



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/AD-6590E>