quimxel
hygiene for all

ECO FLASS

Abrilhantador concentrado Ecolabel - Sistema EcoSave -

ECO FLASS utiliza-se como aditivo no enxaguamento final em máquinas ou máquinas de lavar loiça de túnel. Devido à sua composição não produz espuma, fornece uma excelente secagem e abrilhantado de todos os utensílios lavados. É adequado para trabalhar com qualquer tipo de água, especialmente águas de alta dureza. Sua aplicação se realiza combinada com ECO WASSH.
APTO PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
A sua dose dependerá do grau de sujidade e da dureza da água; seguir as instruções de dosagem.
A utilização deste produto, provido com o rótulo ecológico da UNIÃO EUROPEIA (UE), conforme às instruções de dosagem ajuda à diminuição da contaminação da água e da elaboração de resíduos.




DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO

Dosar na máquina de 0.08 a 0.4 gramos por litro de água de enxaguamento a uma temperatura superior à 65ºC. Não possui na sua composição elementos que prejudiquem o equipamento de injecção, a máquina ou as superfícies tratadas.

TIPO	DOSIS
ÁGUAS MOLES	0,07 – 0,2 g/L
ÁGUAS MÉDIAS	0,25 – 0,3 g/L
ÁGUAS DURAS	0,3 – 0,4 g/L

** Para águas mais duras, recomenda-se o aumento da dose.*

APRESENTAÇÃO



Recipientes de 2 L.
Recipientes de 5 L.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	líquido transparente
Cor:	azul
Densidade:	1.08 g/cc a 20ºC
pH:	2.75 (1%)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14
ÁCIDOS NEUTROS ALCALINOS

Tª Inflamação:	N.A.
Viscosidade (cPs, 20ºC):	N.A.
Carência Química de Oxigénio (CQO):	N.A.
Teor de Fósforo (P):	N.A.
Outros:	N.A.

COMPOSIÇÂO QUÍMICA QUALITATIVA

Tensioactivos não iónicos
Diluentes
Ácidos orgânicos
Solubilizantes
Corantes
Conservantes

ACESSÓRIOS

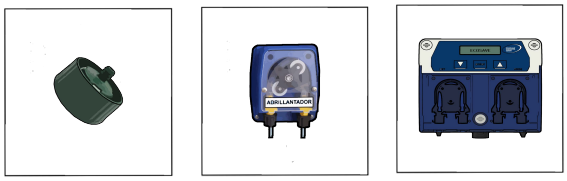

Em caso de ingestão acidental, com o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS: 808 250 143 Nº FAB 63.393

Ed: AA/25
15/04/2025

Parc Industrial Ciutat de Carlet C/Garbi 20 46240 Carlet, Valencia
Tel. +34 96 255 81 05
www.quimxel.com
info@quimxel.com
Empresa Certificada **ISO 9001 - ISO 14001** por BUREAU VERITAS