

29801196 (5000K)
29801197 (3000K)**Vida Útil. Lifespan**# de Encendidos. *Switching Cycles* >15000**Otras Especificaciones Other Specifications**Incl. en Caja. *Incl. In box* Bombilla**Accesorios. Accessories***Emergencia.**Emergency*

ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10

Garantías & Calidad. Quality & WarrantiesGarantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. *years**Usos h/año recomend. *Recommended use h/year* 2190

F



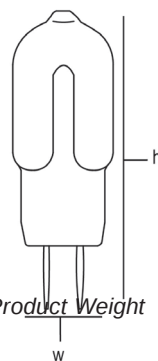
*Consulte nuestras condiciones de Garantía.

*Check our Warranty conditions***Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics**

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDSKYG4B
Modelo. <i>Model</i>	SKY G4
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Líneales-Cápsulas LED <i>LED Linear & Capsules</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298011964
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	1000
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	100
Packaging Unit Type	
MEAS Carton	29x26x68
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	8.8
Peso Neto. <i>Net Weight</i>	5.5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso) -45~113

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installationh:36
Ø:12Peso producto. *Product Weight* 0.01**Datos Técnicos.****Technical Data**

LED G4 1,5W 100lm

AC/DC12V 5000K

LED G4 1,5W 100lm

AC/DC12V 5000K

Características Generales. General Characteristics

Casquillo. <i>Base</i>	G4
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior

Información Eléctrica. Electrical Information

Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	10 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	85%
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC/DC12 V
Amperios. <i>Amps</i>	0,14
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.70
Regulable. <i>Dimmable</i>	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	100 Lm
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	5000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	330°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency</i>	A++
Consumo de Energía. <i>Energy Consumption</i>	1.5kWh/1000h

Vida Útil. LifespanVida Media. *Rated Lifetime* 25000h