26153322JA – Pedra de esmerilar de carboneto de silício, de 3,2 mm


Referência	26153322JA
Código de barras	8710364044948
3 unidades	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Diâmetro do encabadouro	3.2 mm
Diâmetro de trabalho	3.2 mm
Comprimento do acessório	39.0 mm
Material	Carboneto de silício
Forma	Ponta esférica
Utilização do mandril	Não necessita de mandril
Largura	4.0 mm
Comprimento	4.0 mm
Altura	38.0 mm
r.p.m. máximas	25,000 r.p.m.
Quantidade	3

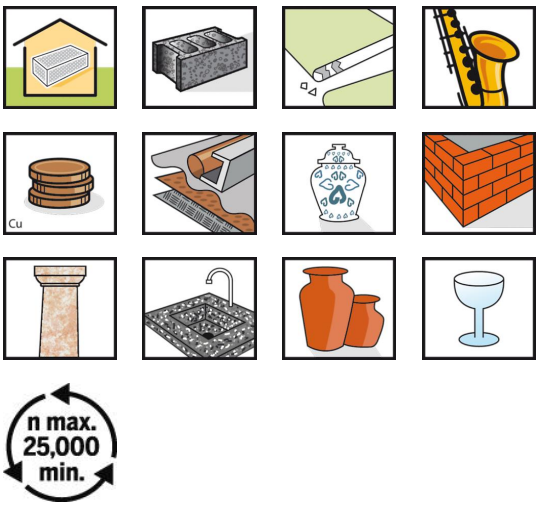

Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	2 cm
Altura da caixa do produto	10 cm
Largura da caixa do produto	5 cm

Informações de utilização

Período de utilização	3

26153322JA – Pedra de esmerilar de carboneto de silício, de 3,2 mm

Informação de vendas

Posicionamento

- Pedra de esmerilar de carboneto de silício em forma de bala e de tamanho pequeno.

Benefícios para o utilizador

- O que podes fazer com ela?
- Para afiar, eliminar rebarbas e efetuar trabalhos gerais de esmerilamento. As utilizações típicas incluem a remoção de crostas e brilho excessivo, arestas vivas em azulejos e gravação em vidro. Estas pedras de esmerilar são mais duras do que pontas de óxido de alumínio e foram especialmente concebidas para a utilização em materiais duros, tais como vidro e cerâmica.
- Como usar?
- Utiliza a parte lateral do acessório para um melhor acabamento num ângulo.
- Materiais em que pode ser utilizado:
- Para esmerilar e gravar pedra, vidro, cerâmica, porcelana e metais não-ferrosos
- Velocidades recomendadas (r.p.m.):
- Cerâmica 20,000 – 30.000 Vidro: 20,000-30.000 Pedra: 20.000 - 25.000 Coquilha: 20.000 - 25.000

Benefícios para o utilizador

- Ideal para afiar, eliminar rebarbas e efetuar trabalhos gerais de esmerilamento em materiais mais duros
- Concebida para trabalhar bem em pedra, vidro, cerâmica, porcelana, pedras preciosas e metais não-ferrosos
- Excelente para esmerilar e gravar
- Especialmente concebido para trabalhar com superfícies cónicas e planas