

0 601 9R7 000 – PRO GSS18V-18

Referência	0 601 9R7 000
Código de barras	4053423361421
1 folha de lixa C470 2 608 608 614	✓
Caixa de cartão	✓
Saco do pó	✓



Dados técnicos

Descrição


Dimensões da ferramenta (largura)	151 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	212 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	118 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	173 x 256 x 149 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 74 dB(A); nível de potência sonora 82 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Peso sem bateria	1.2 kg
N.º de rotações em vazio	5000 – 10000 r.p.m.
BITURBO	Não

Dados técnicos

Tensão da bateria	18,0 V
Número de oscilações em vazio	10.000 – 20.000 o.p.m.
Diâmetro da órbita	2,0 mm

Superfície de lixar

Largura da placa de lixa	92 mm
Comprimento da placa de lixa	182 mm
Superfície de lixar	167 qcm

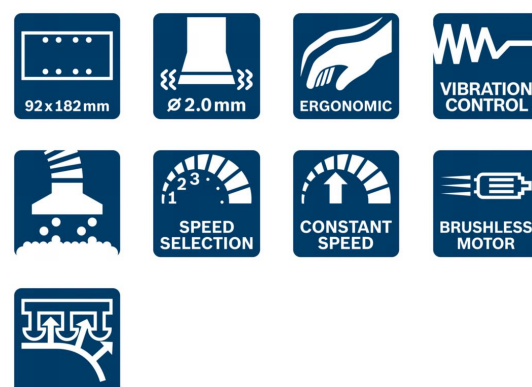

Informação de vendas

Posicionamento

- Controlo ideal em superfícies de maior dimensão

Destaques do Produto

- A PRO GSS 18V-18 sem fio foi concebida para um controlo perfeito graças à sua baixa altura até 118 mm e ao excelente equilíbrio da ferramenta. Com o seu baixo valor de vibração até 3,5 m/s², podes trabalhar durante períodos mais longos sem te cansares ou sentir a mão dormente. Esta lixadeira é fornecida com uma solução eficiente de gestão de pó com uma elevada taxa de recolha de 85% e fácil eliminação de pó.

Equipamentos e Aplicações

- A GSS 18V-18 destina-se a lixar superfícies e arestas de madeira ou metal, gesso, lixar superfícies antes da pintura e remover tinta antiga. É compatível com o sistema Click&Clean da Bosch.

Informações Adicionais

- Esta ferramenta tem um sistema de motor Brushless sem escovas altamente eficiente com uma autonomia até 35 minutos. Vem com um design de bateria saliente para trabalhar perto da parede.

Benefícios para o utilizador

- Controlo perfeito graças à sua baixa altura até 118 mm e excelente equilíbrio da ferramenta
- Menos fadiga com baixa vibração até 3,5 m/s²
- Solução eficiente de gestão de pó com uma elevada taxa de recolha de 85% e fácil eliminação de pó