

2615S541JA – Disco de esmerilar DREMEL® EZ SpeedClic

Referência	2615S541JA
Código de barras	8710364054879



Dados técnicos

Dados técnicos


Diâmetro do encabadouro	3.2 mm
Diâmetro de trabalho	38.0 mm
Largura	35.0 mm
Comprimento	35.0 mm
Altura	4.0 mm
Quantidade	2

Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	1 cm
Altura da caixa do produto	10 cm
Largura da caixa do produto	5 cm

Informações de utilização

Período de utilização	3
-----------------------	---

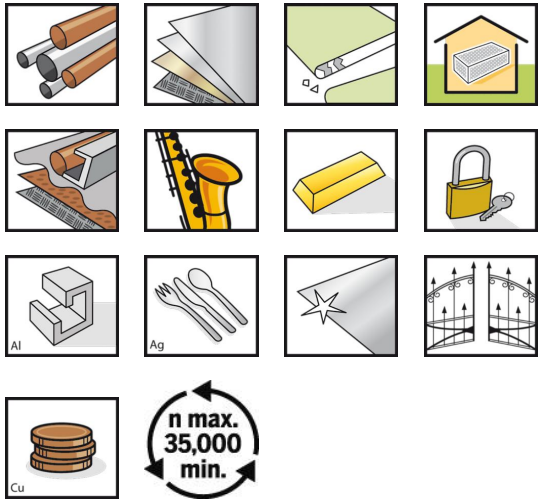

Informação de vendas

Posicionamento

- Disco reforçado para esmerilar materiais como metal

Benefícios para o utilizador

- O que podes fazer com ela?
- Modelar, alisar, afiar, eliminar rebarbas, remoção de ferrugem e trabalhos gerais de esmerilamento na maioria dos materiais.
- Como usar?
- Usar com o mandril SC402. O mecanismo Easy Speedclic (SC) exclusivo da Dremel permite a troca do disco sem chave, de forma fácil e rápida: PUXAR - GIRAR - LIBERTAR. Torna a troca de acessórios 6X mais rápida do que com um mandril padrão (mandril EZ SpeedClic vendido em separado) O disco foi concebido para ser usado com a ferramenta Dremel voltada para a peça de trabalho, ou também com a lateral do acessório a tocar no projeto. Existe um entalhe no disco que evita que o mandril toque na peça quando está a ser utilizado virado para baixo. Isto permite o esmerilamento numa superfície plana. Um exemplo pode ser o esmerilamento de uma cabeça do prego.
- Materiais em que pode ser utilizado:
- Metal, aço inoxidável, alumínio, latão, cerâmica, cobre, madeira dura, plástico, madeira macia, pedra.
- Velocidades recomendadas:
- Alumínio 15000 Latão 15000 Cerâmica 35000 Cobre 15000 Madeira dura 35000 Plástico 20-25000 Madeira macia 35000 Pedra 20-25000

Benefícios para o utilizador

- Concebido com o sistema patenteado EZ Speedclic torna a troca de acessórios 6X mais rápida do que com um mandril padrão
- A face e a lateral do acessório podem ser usadas ambas para retificação de superfície e retificação rente
- Ideal para modelar, alisar, afiar, eliminar rebarbas, remover ferrugem e efetuar trabalhos gerais de esmerilamento de arestas na maioria dos materiais, incluindo aço inoxidável
- Rebarbamento e afiação de metais não ferrosos