


Referência	0 601 5A4 300
Código de barras	3165140771122
Chave sextavada WAF 2.5 n.º de peça de substituição 1 907 950 003	✓
Guia paralela	✓
Mala de transporte	✓
Saco para pó em pano	✓



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Construção
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	377 x 456 x 202 mm
Tensão, elétrica	240 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 84 dB(A); nível de potência sonora 95 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Dimensões da ferramenta (largura)	110 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	280 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	170 mm

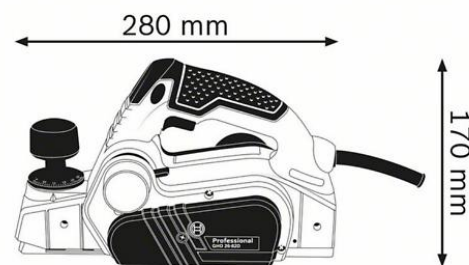

### Dados técnicos

Potência de entrada nominal	710 W
Profundidade de aplainação	2,6 mm
Peso	2,8 kg
Profundidade de abatimento ajustável, de	9 mm
Profundidade do rebaixo ajustável	9 mm
Nº de rotações em vazio	18.000 r.p.m.
Largura de aplainação	82 mm

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	84 dB(A)
Nível de potência sonora	95 dB(A)
Incerteza K	3 dB

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Desempenho de aplainamento universal

### Benefícios para o utilizador

- O potente motor de 710 W proporciona resultados rápidos e precisos
- Sistema duplo de extração de aparas ajustável para a eliminação confortável do pó e uma superfície de trabalho limpa
- O formato compacto proporciona um manuseamento prático e permite trabalhar em locais de difícil acesso