

0 601 9J9 002 – PRO GSB 12V-35

Referência	0 601 9J9 002
Código de barras	4059952513980



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Marceneiros e carpinteiros Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Sem fio

Dados técnicos


Binário (suave/duro/máx.)	20/35/- Nm
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade)	0 – 460 / 0 – 1.750 r.p.m.
Tipo de bateria	lões de lítio
Número de impactos, máx.	26,250 ipm
Amplitude de aperto da bucha, mín./máx.	0,8 / 10 mm
Peso sem bateria	0.8 kg
Escalões do binário	20+1

Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira	32 mm
--------------------------------	-------

Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso	8 mm
----------------------	------

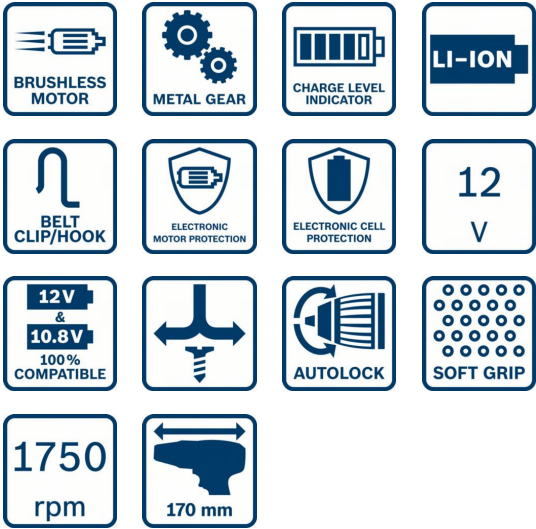

Informação de vendas

Posicionamento

- Equilíbrio perfeito entre compacidade, produtividade e desempenho

Destaques do Produto

- A combinação ideal de compacidade, produtividade e desempenho na classe de 12 V: este berbequim combinado sem fio e sem escovas. Com até 26.250 bpm, fornece o mais alto número de impactos na categoria de 12 V, permitindo uma potente perfuração com percussão até Ø10 mm em alvenaria. O seu design compacto permite um manuseamento perfeito e uma fácil operação – mesmo em situações de trabalho desafiadoras. Com a sua elevada velocidade de rotação de 1750 rpm, este verdadeiro multit talento pode ser usado para uma grande variedade de trabalhos.

Equipamentos e Aplicações

- É adequada para perfurar com percussão, perfurar e aparafusar uma vasta gama de materiais.

Informações Adicionais

- É compatível com todas as baterias e carregadores Bosch Professional de 12 V e 10,8 V.

Benefícios para o utilizador

- O design compacto permite um manuseamento perfeito e uma fácil operação – mesmo em situações de trabalho desafiadoras
- Elevada velocidade de rotação de 1750 rpm para uma grande variedade de trabalhos
- O mais alto número de impactos na categoria de 12 V, permitindo uma potente perfuração com percussão até Ø10 mm em alvenaria