

2615040832 – Cinta de lixa de 13 mm, grão 60

Referência	2615040832
Código de barras	8710364007233



Dados técnicos

Dados técnicos


Diâmetro do encabadouro	3.2 mm
Diâmetro de trabalho	13.0 mm
Material	Óxido de alumínio
Forma	Cinta
Utilização do mandril	Usar com os mandris Dremel EZ407SA/SC407 ou 407
Grão	60
Largura	15.0 mm
r.p.m. máximas	35,000 r.p.m.
Comprimento	15.0
Altura	13.0
Quantidade	6

Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	1.8 cm
Altura da caixa do produto	10 cm
Largura da caixa do produto	5 cm

Informações de utilização

Período de utilização	1
-----------------------	---

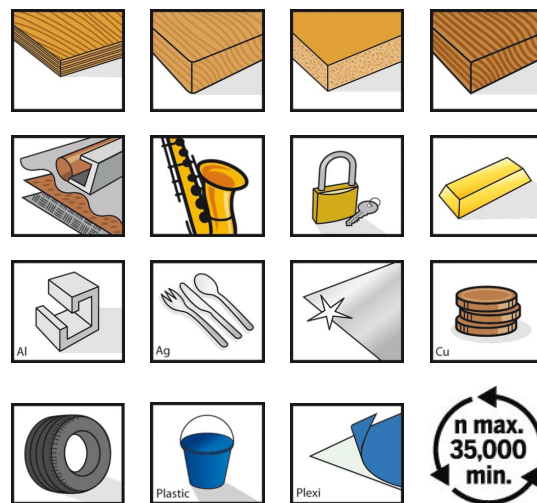

Informação de vendas

Posicionamento

- Cinta de lixa grande para lixar madeira e plásticos

Benefícios para o utilizador

- O que permite fazer?
- As cintas de lixa são geralmente utilizadas para remover acabamento e material (madeira ou outro material macio). Estas cintas são também utilizadas para modelamento (grosseiro) e alisamento ou remoção de ferrugem nos metais. Se desejares remover apenas o acabamento, considera algo menos agressivo, como um disco de lixa em lamelas (n.º 502 ou 504) ou um disco de polir como o n.º 511S /512S ou 511E/512E.
- Como usar?
- Troca as cintas de lixa de 13 mm 5X mais rápido com o mandril com tambor de lixa EZ SpeedClic (SC407) do que com um mandril padrão. O mecanismo Easy Speedclic (SC) exclusivo da Dremel permite a troca do disco sem chave, de forma fácil e rápida: PUXAR - GIRAR - LIBERTAR. O aspeto físico da cinta indica o tipo de grão em causas, quanto maiores as ondulações menor o grão.
- As cintas de lixa estão disponíveis no grão 120 e 60. Quanto menor for grão, mais material é removido.
- Use os lados das cinta para efetuar o lixamento.
- As cintas de lixa desgastam-se com o uso e podem ser substituídas desapertando o parafuso no topo do tambor ou utilizando o tambor de lixa EZ Speedclic exclusivo da DREMEL, para uma substituição ainda mais rápida da cinta.
- Materiais em que pode ser utilizado
- Estas cintas podem ser utilizadas para lixar/alisar materiais mais macios como madeira dura, madeira macia, plástico, fibra de vidro, alumínio e também na remoção de ferrugem em determinados tipos de metais, como o aço. Consegue moldar superfícies de borracha
- Velocidade recomendada
- Madeira dura 10-35.000 Madeira macia 10-35.000 Alumínio 35.000 Latão 35.000 Cerâmica 10-35.000 Cobre 25-35.000 Plástico 10-20.000 Pedra 10-35.000 Coquilha 10-35.000 Aço 35.000

Benefícios para o utilizador

- Ideal para modelar e alisar
- Remove a ferrugem das superfícies metálicas
- Concebido para usar em madeira e fibra de vidro
- Molda superfícies de borracha