0 601 9K7 001 – PRO GTB 18V-45


Referência	0 601 9K7 001
Código de barras	4059952581156
1 clipe para cinto, 1 suporte de pontas	✓
1 ponta de aparafusar PH 2	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	56 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	261 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	193 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 445 x 155 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Peso com bateria incluída	1.50 kg
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= 3 dB.

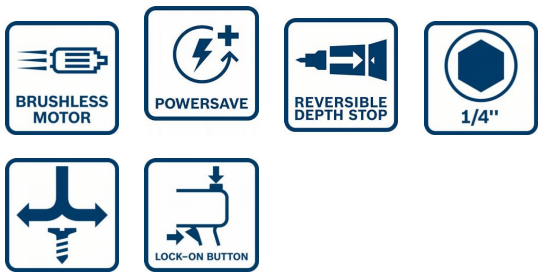



Dados técnicos

Binário máx. (macio)	5.2 Nm
Binário máx. (duro/macio)	6 Nm
Nº de rotações em vazio	0 – 4.500 r.p.m.
Encaixe para o acessório	1/4" Sextavado Uni
Peso sem bateria	0.95 kg

Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso	6 mm

0 601 9K7 001 – PRO GTB 18V-45

Informação de vendas

Posicionamento

- Aparafusadora com batente de profundidade com conforto do utilizador maximizado graças ao modo PowerSAVE e ao batente de profundidade retrátil

Destaques do Produto

- Esta aparafusadora com uma potência de 4500 r.p.m. é ideal para a instalação eficiente de gesso cartonado e aparafusamento preciso de parafusos autorroscantes até 4,2 mm de diâmetro em pladur com 0,5 mm de aço leve.

Equipamentos e Aplicações

- Conforto durante todo o dia para a sua mão

Informações Adicionais

- Inclui Electronic Motor Protection (EMP), travão do motor, botão de bloqueio, clipe para cinto e modo de inversão.

Benefícios para o utilizador

- Eficiente e potente com 4500 r.p.m. para aparafusamento mais rápido em gesso cartonado
- Ergonomicamente construída para menos esforço e preensão mais confortável
- Elevada autonomia com 3X mais parafusos por carga, graças à tecnologia PowerSAVE
- Já não é necessário remover o batente de profundidade durante a inversão, graças ao novo batente de profundidade reversível
- Peso de 0,95 kg, graças ao design de acionamento em linha da Bosch