

Referência	0 601 482 000
Código de barras	4053423252576
Caixa de cartão	✓



Dados técnicos

Descrição


Dimensões da ferramenta (largura)	96 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	283 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	336 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	295 x 380 x 110 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 88 dB(A); nível de potência sonora 99 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Pregos/agrafos compatíveis	Prego Bosch Outros
BITURBO	Não

Dados técnicos

Ângulo do carregador	20 °
Ø do prego	1,6 mm
Comprimento do prego	32 – 64 mm
Tipo de prego/agrafo	Prego de acabamento
Sistema de disparo	Acionamento sequencial completo + acionamento por contacto com inversão automática
Peso sem bateria	2.95 kg
Tensão da bateria	18,0 V
Capacidade do carregador	105 Unid.

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	88 dB(A)
Nível de potência sonora	99 dB(A)
Incerteza K	3 dB

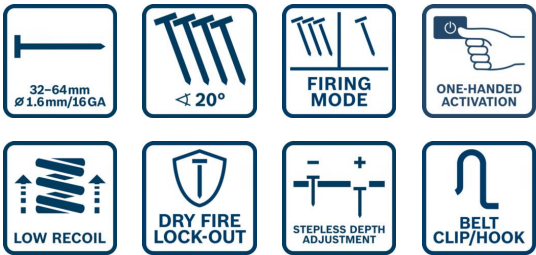

Informação de vendas

Posicionamento

- Liberdade sem fio com a potência de uma ferramenta pneumática: pistola de pregos sem gás 16 ga (1,6 mm) com modo de disparo por contacto

Destaques do Produto

- Como profissional, queres fixar os teus pregos de forma eficiente sem demasiada tensão na mão e braço. Criámos a GNH 18V-64-2 M Professional potente e sem escovas com muito pouco recuo, de forma a proteger o teu pulso. Também nos certificámos de que consegues ligar e trabalhar com a ferramenta só com uma mão. Com esta ferramenta, tens toda a potência de uma pistola de pregos pneumática sem compressores, cartuchos de gás ou fios.

Equipamentos e Aplicações

- Ideal para fixar caixilhos de janelas e portas, fixar molduras de acabamento, instalar balaústres em balaustradas de escadas, instalar painéis macho e fêmea em tetos e chão (pregos escondidos) e fixar lambrins e rodapés. Compatível com o Bosch Professional 18V System e com a aliança de baterias multimarcas AMPShare.

Informações Adicionais

- Fornecida com interruptor para utilização com uma mão, HMI com alerta de reparação, modo de disparo simples e por contacto, ajuste da profundidade contínuo fácil de utilizar, bloqueio do disparo em vazio, LED duplo, ponta de contacto com visão ampla, desobstrução sem ferramentas. Utiliza os seguintes pregos: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) e ângulo do carregador a 20°.

Benefícios para o utilizador

- Liberdade sem fio com a potência de uma ferramenta pneumática – sem compressores, cartuchos de gás ou fios
- Liga e trabalha com a ferramenta só com uma mão graças ao interruptor ativado pelo polegar
- Protege o teu pulso e pulmões graças ao funcionamento com muito pouco recuo e sem gás