

0 601 6C5 100 – PRO GNF20-40

Referência	0 601 6C5 100
Código de barras	4053423249552
2 discos de corte de diamante, 150 mm 2 608 615 061	✓
Conjunto de peças tensionadoras (1 flange de montagem, 22,23 mm + 4 discos espaçadores de 6 mm + 3 discos espaçadores de 4 mm) 1 600 A03 NK2	✓
Ferramenta de divisão 3 607 959 005	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
Porca de aperto rápido SDS 1 603 340 031	✓



Dados técnicos

Designação


Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	357 x 442 x 253 mm
Tensão, elétrica	230 V
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 105 dB(A); nível de potência sonora 113 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Dimensões da ferramenta (largura)	210 mm
Adjustable groove width max	39 mm
Adjustable groove width min	2 mm

Dados técnicos

Profundidade ajustável do entalhe	10 – 40 mm
Largura de corte	2 mm – 3,9 cm
Nº de rotações em vazio	7.100 r.p.m.
Ø do disco	150 mm
Potência de entrada nominal	2,000 W
Peso	4.500 kg
Dimensões da ferramenta (comprimento)	410 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	207 mm

Informações sobre ruídos/vibrações

Nível de pressão sonora	105 dB(A)
Nível de potência acústica	113 dB(A)
Incerteza K	3 dB

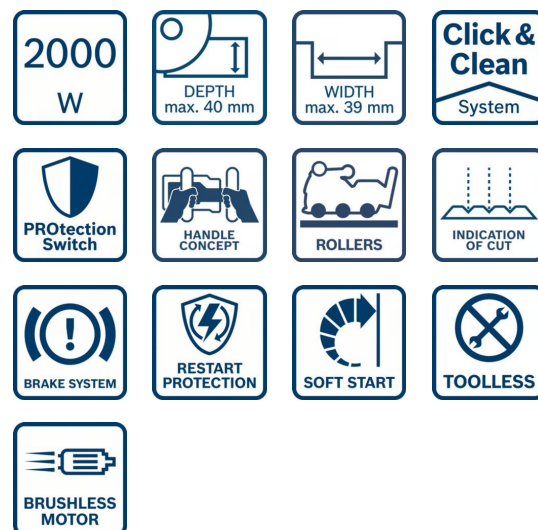

Informação de vendas

Posicionamento

- Fresadora de abrir roços potente para corte profundo com manuseamento e aspiração de pó melhorados

Destaques do Produto

- Os eletricitistas enfrentam muitas vezes desafios para abrir roços em paredes ou tetos devido a ferramentas pouco potentes que têm dificuldades com diferentes materiais e sem um design ergonómico. A fresadora de abrir roços GNF20-40 com fio, equipada com um motor Brushless sem escovas de 2000 W, foi concebida para profissionais que necessitam de um excelente rendimento em trabalhos difíceis. O seu design robusto e compacto permite-te trabalhar perto de arestas, enquanto as marcações claras ajudam a posicionar os cortes com precisão. A disposição ergonómica do punho mantém-te confortável em todas as posições e direções, reduzindo o esforço durante uma utilização prolongada. Com a GNF20-40, a aspiração de pó é perfeita graças à interface Bosch Professional Click & Clean, mantendo o teu espaço de trabalho mais limpo. Também podes ajustar facilmente a profundidade de corte, a largura de corte e mudar de disco sem necessitar de ferramentas adicionais, graças à operação sem ferramentas de todos os ajustes da ferramenta.

Equipamentos e Aplicações

- A GNF20-40 é ideal para uso com dois discos de corte de diamante para fresar roços em paredes ou tetos para cabos de montagem embutida, condutas de cabos ou tubos de água e aquecimento. Com esta fresadora de abrir roços com fio, poderás cortar até 40 mm de profundidade com uma alimentação suave em alvenaria, arenito ou betão.

Informações Adicionais

- Para maior tranquilidade, podes confiar nas funcionalidades de proteção da fresadora de abrir roços com fio GNF20-40, como o interruptor PROtection, a função de travão e a proteção contra re arranque involuntário.

Benefícios para o utilizador

- Potência robusta nas tuas mãos, graças ao motor Brushless sem escovas de 2000 W
- Construída para durar: a GNF20-40 oferece elevada durabilidade em condições de trabalho exigentes
- Cortes suaves até 40 mm de profundidade em alvenaria, arenito e betão com dois discos de corte de diamante
- Trabalha confortavelmente em qualquer posição ou direção com a disposição ergonómica do punho
- Respira livremente: mínimo de pó, graças à interface Bosch Professional Click & Clean