26150430JA – Cinta de lixa e mandril de 6,4 mm, grão 60


Referência	26150430JA
Código de barras	8710364045167
2 unidades	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Diâmetro do encabadouro	3.2 mm
Diâmetro de trabalho	6.4 mm
Comprimento do acessório	36.0 mm
Material	Óxido de alumínio
Forma	Cinta
Utilização do mandril	Usar com mandril de lixar 430
Grão	60
Largura	6.0 mm
r.p.m. máximas	35,000 r.p.m.
Comprimento	6.0
Altura	32.0
Quantidade	2

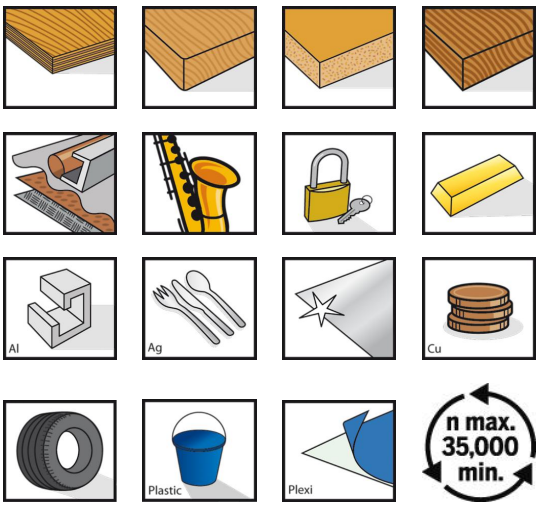

Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	1.8 cm
Altura da caixa do produto	10 cm
Largura da caixa do produto	5 cm

Informações de utilização

Período de utilização	1

26150430JA – Cinta de lixa e mandril de 6,4 mm, grão 60

Informação de vendas

Posicionamento

- Mandril de lixar pequeno e cinta de lixa (Grão P60)

Benefícios para o utilizador

- O que podes fazer com ela?
- As cintas de lixa são geralmente utilizadas para remover acabamento e material (madeira ou outro material macio). Estas cintas são também utilizadas para modelamento (grosseiro) e alisamento ou remoção de ferrugem nos metais. Se pretenderes remover apenas o acabamento, considera algo menos agressivo como um disco de lixa em lamelas (n.º 502 ou 504), ou um disco de polir como o n.º 511S /512S ou 511E/512E.
- Como usar?
- O aspeto físico da cinta indica o tipo de grão em causas, quanto maiores as ondulações menor o grão.
- As cintas de lixa estão disponíveis no grão 120 e 60. Quanto menor for grão, mais material é removido.
- Utiliza os lados das cintas para efetuar o lixamento.
- As cintas de lixa desgastam-se com o uso e podem ser substituídas desapertando o parafuso no topo do tambor ou utilizando o tambor de lixa EZ Speedclic exclusivo da DREMEL, para uma substituição ainda mais rápida da cinta.
- Materiais em que pode ser utilizado
- Estas cintas podem ser utilizadas para lixar/alisar materiais mais macios como madeira dura, madeira macia, plástico, fibra de vidro, alumínio e também na remoção de ferrugem em determinados tipos de metais, como o aço. Consegue moldar superfícies de borracha
- Velocidade recomendada
- Madeira dura 15-25.000 Madeira macia 15-25.000 Alumínio 15-25.000 Latão 15-25.000 Cerâmica 15-25.000 Cobre 15-25.000 Plástico 15-25.000 Pedra 15-25.000 Coquilha 15-25.000 Aço 15-25.000

Benefícios para o utilizador

- Ideal para modelamento grosseiro e alisamento de madeira e fibra de vidro
- Perfeito para remover ferrugem de superfícies metálicas
- Pode ser usado para modelar superfícies de borracha
- As cintas de lixa são fáceis de substituir nos tambores