26150408DM – Cinta de lixa e broca craneana DREMEL® MAX

Referência	26150408DM
Código de barras	4053423238716
1 cinta de lixa/broca craneana 408DM	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Diâmetro do encabadouro	3.2 mm
Diâmetro de trabalho	13.0 mm
Altura de trabalho	13.0 mm
Comprimento de trabalho	13.0 mm
Material	Aço com abrasivo de carboneto de tungsténio
Forma	Tambor
Utilização do mandril	Não necessita de mandril
Grão	60
r.p.m. máximas	35,000 r.p.m.
Quantidade	1

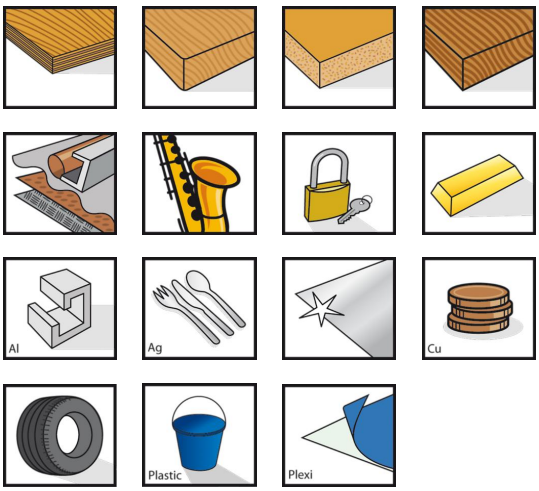

26150408DM – Cinta de lixa e broca craneana DREMEL® MAX

Informação de vendas

Posicionamento

- Lixar madeiras duras e macias, compósitos, fibra de vidro, painéis de Masonite, espuma rígida e muito mais. Furar madeira macia e azulejo de parede cerâmico.

Benefícios para o utilizador

- Lixamento- O que permite fazer?
- Montado num mandril de aço extra forte, o tambor de lixa permite-te mover lateralmente ou orbitalmente para alisar superfícies, ampliar furos ou criar cavidades irregulares.
- Como usar?
- O tambor é mais eficaz quando o rebordo está encostado contra a peça de trabalho. Para encontrar a velocidade ideal, começa devagar e aumenta gradualmente a velocidade de forma a evitar calor excessivo. Deixa a ferramenta fazer o trabalho com velocidade reduzida e aplica pouca ou nenhuma pressão de modo a maximizar a vida útil dos acessórios. Não é recomendada para uso com metal ou substâncias como tinta e outros acabamentos pois o tambor ficará facilmente obstruído.
- Materiais em que pode ser utilizado
- Ideal para uma variedade de materiais, incluindo Madeiras duras e macias Azulejo de parede cerâmico Compósitos Plástico Fibra de vidro Pedra Não recomendada para uso em metal
- Velocidade de lixamento recomendada
- Madeira macia e dura 15.000 - 35.000 r.p.m. Laminados/ plásticos 15.000 r.p.m. Coquilha/pedra 25.000 – 35.000 r.p.m. Cerâmica 15.000 r. p.m.
- Broca craneana - O que permite fazer?
- Este acessório funciona como um tambor de lixa e uma broca craneana. Com a função de broca craneana podes realizar cortes de imersão numa variedade de materiais.
- Como usar?
- Começa a furar segurando a tua ferramenta num ângulo de 45 graus. Continua a cortar, movendo a ferramenta com um movimento circular. Permite que a ferramenta corte o orifício gradualmente. Desta forma desenvolverás um calor mínimo em torno do acessório e maximizarás a vida útil do acessório. Ao fazer furos através do azulejo de parede cerâmico, começa o furo no lado não vidrado do azulejo. Para remover um pedaço de material preso na serra craneana, aperta um parafuso no pedaço de material e puxa-o para fora ou bate ligeiramente neste com um punção até que ele se parta.
- Materiais em que pode ser utilizado
- Ideal para madeiras macias e azulejo de parede cerâmico. Não recomendada para pedra , porcelana ou mosaicos duros.
- Broca craneana - Velocidade recomendada
- Madeira macia e dura 20.000 r.p.m. Laminados/ plásticos 15.000 r.p.m. Cerâmica 15.000 – 20.000 r.p.m.

Benefícios para o utilizador

- Vida útil 30 vezes maior em comparação com a cinta de lixa Dremel padrão (408).
- O revestimento de carbono proporciona maior durabilidade à superfície do tambor e não se solta como outras cintas de lixa vulgares.
- Funciona como um tambor de lixa e uma broca craneana capaz de realizar cortes de imersão numa variedade de materiais.
- Montado num mandril de aço extra forte.
- Ideal para uma variedade de materiais, incluindo azulejo cerâmico de parede, madeiras duras ou macias, unhas de animais de estimação, compósitos, fibra de vidro, placas de masonita, espuma rígida, cabaças e muito mais