

Referência	0 601 077 400
Código de barras	4053423330625
2 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa	✓
MS 90 Professional 1 600 A03 8D2	✓




Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	103 x 264 x 82 mm

Dados técnicos

Tensão CA	1000 V
Resolução de tensão CA	1 V
Precisão de tensão CA	± 1,5% + 5
Corrente CA	200 A
Resolução de corrente CA	0.1 A
Precisão de corrente CA	± 3.0% + 3
Tensão CC	1000 V
Resolução de tensão CC	1 V
Precisão de tensão CC	± 1,0% + 2
Intervalo de medição para resistência	60 M
Resolução de resistência	0,01 MOhm
Precisão de resistência	± 2,0% + 5
Continuidade	sim
Resolução de continuidade	0.1 Ohm
Precisão de continuidade	± 1.0 % + 5
Resolução de frequência	0,01 kHz
Precisão de frequência	± 0,1% + 2
Baixa impedância de entrada (LoZ)	1000 V
Proteção IP	IP54
True RMS	sim
Classe de segurança	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Tipo de visor	LCD invertido
Medição NCV	sim
Função de lanterna	sim
Feedback acústico	sim
Intervalo de medição para frequência	10 Hz to 50 kHz
Intervalo de continuidade	0 Ω

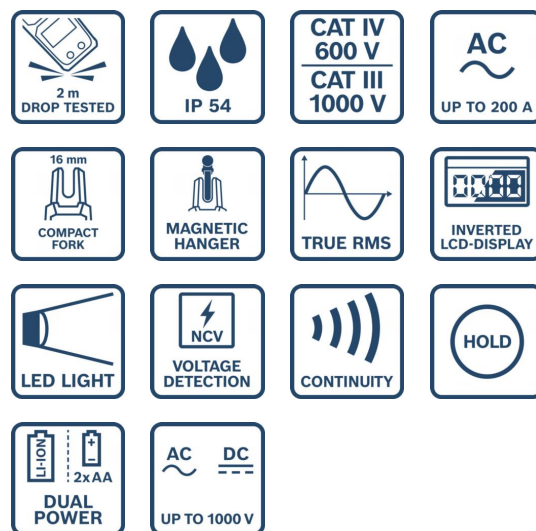

Informação de vendas

Posicionamento

- Alicate amperímetro de forquilha True RMS fiável e robusto com visor LCD invertido para verificações rápidas da corrente CA

Benefícios para o utilizador

- Durabilidade melhorada com proteção IP54 e um punho confortável para locais de trabalho difíceis
- Mede até 200 A CA com um design aberto para um trabalho mais rápido
- Design compacto com uma solução de suspensão magnética compatível (MH 1 Professional) para trabalhar em espaços apertados