

# 0 601 9K8 002 – GCU 18V-30


Referência	0 601 9K8 002
Código de barras	4053423245769
1 adaptador de aspiração 2 608 000 825	✓
1 bit multifunções, 3,17 mm (1/8)	✓
1 gancho para o cinto 2 609 111 584	✓
1 ponto de guia para bit em espiral para gesso cartonado, 3,17 mm (1/8)	✓
3 pinça de aperto 3,17 mm (1/8) / 3,96 mm (5/32) / 6,35 mm (1/4) 2 608 000 826	✓
Chave para pinça de aperto	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



## Dados técnicos

### Designação

Trabalhos de construção	Construção
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da ferramenta (largura)	95 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	260 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	76 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 444 x 151 mm
Voltagem da bateria	18,0 V
Nível de pressão sonora	95 dB(A)
Nível de potência acústica	106 dB(A)
Incerteza K	3 dB
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 95 dB(A); nível de potência sonora 106 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Nº de rotações em vazio	30.000 r.p.m.
Diâmetros compatíveis das pinças de aperto	3 mm 6 mm 1/4"
BITURBO	Não
Linha de marca	RBH - PRO HEAVY DUTY

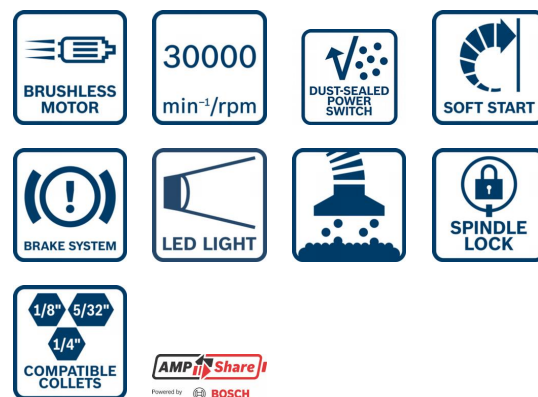

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- A GCU 18V-30 fornece aos empreiteiros de gesso cartonado o desempenho para todo o dia, com uma bateria.

### Benefícios para o utilizador

- Desempenho durante todo o dia: corte mais de 100 metros de gesso cartonado de 12 mm com ponta de 1/8" (3,17 mm) e uma bateria ProCORE18V 4.0Ah
- Desenho ergonómico: Desenho leve, compacto e cilíndrico para uma preensão confortável
- Ferramenta de classe profissional: motor sem escovas, interruptor com isolamento contra poeiras IP5X e recolha eficiente do pó para uma vida útil máxima em locais de trabalho poeirentos