

Referência	0 601 077 300
Código de barras	4053423330106
2 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa	✓
MS 90 Professional 1 600 A03 8D2	✓




Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	59 x 177 x 78 mm
Resolução de corrente CA	0.001 A
Precisão de corrente CA	$\pm 1.5\% + 3$

Dados técnicos

Tensão CA	600 V
Resolução de tensão CA	0,1 mV
Precisão de tensão CA	$\pm 1,0\% + 3$
Corrente CA	10 A
Tensão CC	600 V
Resolução de tensão CC	0,1 mV
Precisão de tensão CC	$\pm 0,5\% + 2$
Corrente CC	10 A
Resolução de corrente CC	0,001 A
Precisão de corrente CC	$\pm 1,0\% + 3$
Intervalo de medição para resistência	40 M
Resolução de resistência	0,01 MOhm
Precisão de resistência	$\pm 2,0\% + 5$
Capacitância	1000 μ F
Precisão de capacitância	$\pm 1,9\% + 2$
Continuidade	sim
Resolução de continuidade	0.1 Ohm
Precisão de continuidade	$\pm 1.0\% + 5$
Frequência ACA mín.	600,0
Frequência ACA máx.	10,0
Resolução de frequência	0,01 Hz
Precisão de frequência	$\pm 0,1\% + 2$
Proteção IP	IP65
True RMS	sim
Classe de segurança	CAT II 1000 V
Tipo de visor	LCD invertido
Feedback acústico	sim
Intervalo de medição para frequência	50 kHz ACV / 2 kHz ACA

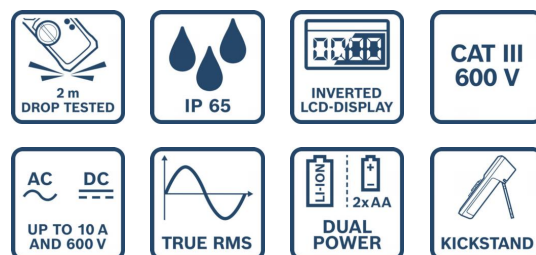

Informação de vendas

Posicionamento

- Multímetro eficiente com visor invertido e precisão True RMS

Benefícios para o utilizador

- Lida com locais de trabalho difíceis com uma classificação IP65 para durabilidade e resistência ao impacto
- Medições versáteis: frequência, continuidade, resistência e capacitância com registo Mín/Máx/Média
- Design compacto para utilização com uma só mão, para além de um suporte e de uma solução de suspensão magnética para utilização com as mãos livres