26150997JA – Pedra de esmerilar de óxido de alumínio de 3,4 mm


Referência	26150997JA
Código de barras	8710364044924
3 unidades	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Diâmetro do encabadouro	3.2 mm
Diâmetro de trabalho	3.4 mm
Comprimento do acessório	39.0 mm
Material	Óxido de alumínio
Forma	Cone pequeno
Utilização do mandril	Não necessita de mandril
Largura	3.0 mm
Comprimento	3.0 mm
Altura	38.0 mm
r.p.m. máximas	25,000 r.p.m.
Quantidade	3

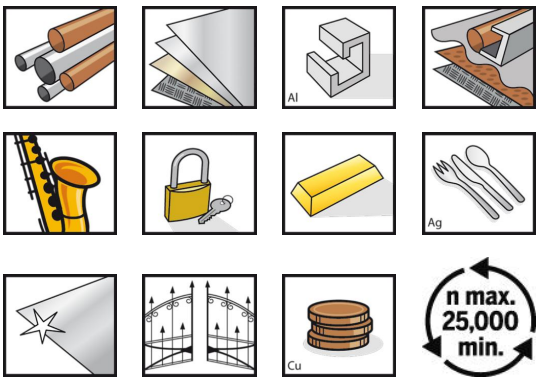

Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	2 cm
Altura da caixa do produto	10 cm
Largura da caixa do produto	5 cm

Informações de utilização

Período de utilização	3

26150997JA – Pedra de esmerilar de óxido de alumínio de 3,4 mm

Informação de vendas

Posicionamento

- Pedra de esmerilar de óxido de alumínio com formato cónico e de tamanho mais pequeno com uma ponta plana para esmerilamento de materiais como metal.

Benefícios para o utilizador

- O que podes fazer com ela?
- Para afiar, eliminar rebarbas e efetuar trabalhos gerais de esmerilamento na maioria dos materiais, incluindo aço inoxidável. Por exemplo, afiar lâminas de corta-relvas, pontas de chave de parafusos, facas, tesouras, cinzéis e outras ferramentas de corte. Utiliza para remover arestas de peças fundidas de metal, eliminar rebarbas de qualquer metal após o corte, alisar uniões soldadas, esmerilar rebites e remover ferrugem.
- Como usar?
- Utiliza a parte lateral do acessório para um melhor acabamento num ângulo.
- Materiais em que pode ser utilizado:
- As pedras de esmerilar cor de laranja são para materiais tipo metálico e ferrosos, como aço inoxidável, alumínio, latão, cobre.
- Velocidades recomendadas:
- Alumínio 15.000 Latão 15.000 Cobre 15.000

Benefícios para o utilizador

- Ideal para afiar, eliminar rebarbas e efetuar trabalhos gerais prolongados de esmerilamento na maioria dos materiais, incluindo aço inoxidável
- Para usar em metais, peças fundidas, uniões soldadas, rebites e ferrugem
- Especialmente concebido para trabalhar com superfícies cónicas
- Acessório rotativo abrasivo industrial de alta qualidade incluído