

0 601 482 C01 – PRO GNH18V-50-2M

Referência	0 601 482 C01
Código de barras	4053423678246
L-BOXX 238	✓
1 600 A01 2G2	



Dados técnicos

Descrição


Dimensões da ferramenta (largura)	308 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	108 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	272 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	368 x 449 x 258 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 88 dB(A); nível de potência sonora 97 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Pregos/agrafos compatíveis	Prego Bosch Outros
BITURBO	Não

Dados técnicos

Ângulo do carregador	0 °
Ø do prego	1,2 mm
Comprimento do prego	16 – 50 mm
Tipo de prego/agrafo	Prego roscado nas pontas
Sistema de disparo	Acionamento sequencial completo + acionamento por contacto com inversão automática
Peso sem bateria	2,4 kg
Tensão da bateria	18,0 V
Capacidade do carregador	110 Unid.

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	88 dB(A)
Nível de potência sonora	97 dB(A)
Incerteza K	3 dB

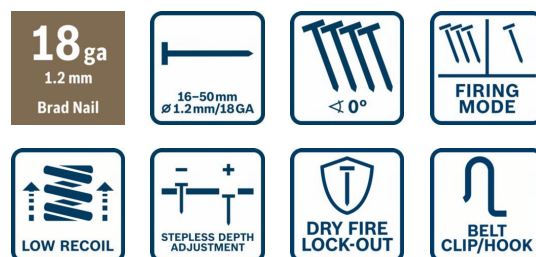

Informação de vendas

Posicionamento

- Pistola de pregos sem cabeça, sem gás e sem fio de 18 ga (1,2 mm) com rendimento pneumático e modo de disparo por contacto

Destaques do Produto

- Como profissional, queres fixar os teus pregos de forma eficiente sem demasiada tensão na mão e braço. Criámos a PRO GNH18V-50-2M potente e sem escovas com muito pouco recuo, de forma a proteger o pulso. Com esta ferramenta, tens toda a potência de uma pistola de pregos pneumática sem compressores, cartuchos de gás ou fios.

Equipamentos e Aplicações

- Ideal para fixar caixilhos de janelas e portas, ficar molduras ou acabamentos decorativos, fixar baguetes, fixar rodapés, montar mobiliário e armários e instalar painéis macho e fêmea em tetos e chão (pregos escondidos). Compatível com o Bosch Professional 18V System e com a aliança de baterias multimarcas AMPShare.

Informações Adicionais

- Fornecida com um modo de disparo simples e por contacto, ajuste da profundidade contínuo fácil de utilizar, bloqueio de disparo a seco, LED duplo, ponta de contacto com visão ampla, desbloqueio de encravamento sem ferramentas. Use os seguintes pregos: 16-54 mm, 18 ga (1,2 mm) e ângulo de colação de 0°.

Benefícios para o utilizador

- Liberdade sem fio com a potência de uma ferramenta pneumática – sem compressores, cartuchos de gás ou fios
- Protege o teu pulso e pulmões graças ao funcionamento com muito pouco recuo e sem gás
- Modo de disparo simples e por contacto, ajuste da profundidade contínuo e bloqueio de disparo a seco para utilização prática em todas as situações