

0 601 9K3 201 – PRO GSR 18V-45


Referência	0 601 9K3 201
Código de barras	4059952605623
Divisória para L-BOXX para ferramenta	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Dados técnicos

Descrição

Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	73 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	159 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	203 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 444 x 151 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 72 dB(A); nível de potência sonora 83 dB(A). Incerteza K= 5 dB.

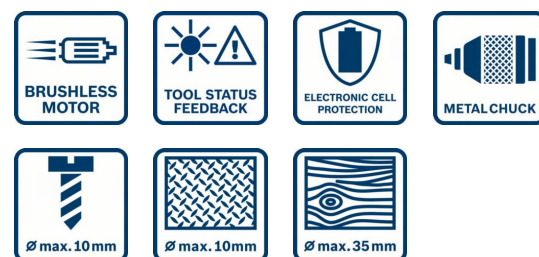

Dados técnicos

Binário (suave/duro/máx.)	21/45/- Nm
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade / 2.ª velocidade)	0 – 500 / 0 – 1.900 r.p.m.
Tipo de bateria	lões de lítio
Amplitude de aperto da bucha, mín./máx.	1,5 / 13 mm
Peso sem bateria	0.9 kg
Escalões do binário	20+1

Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira	35 mm
--------------------------------	-------

Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso	8 mm
----------------------	------



Informação de vendas

Posicionamento

- Mais trabalho sem limites

Destaques do Produto

- Esta ferramenta oferece excelentes resultados ao aparafusar em madeira até 10 mm ou perfurar em madeira até 35 mm e em metal até 10 mm de profundidade. É ideal para profissionais da construção e carpintaria que trabalham em espaços reduzidos e necessitam de capacidade total.

Equipamentos e Aplicações

- Mais trabalho sem limites

Benefícios para o utilizador

- Fácil manuseamento e operação devido ao design compacto
- O motor sem escovas de alta eficiência prolonga as horas de trabalho e a vida útil da ferramenta
- Máximo desempenho e eficiência com velocidade de trabalho até 1.900 r.p.m.
- Compacidade de nível superior com desempenho robusto e motor sem escovas
- Ideal para aparafusar em madeira ou perfurar em madeira e metal em espaços estreitos