26150952JA – Pedra de esmerilar de óxido de alumínio de 9,5 mm


Referência	26150952JA
Código de barras	8710364044894
1 unidades	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Diâmetro do encabadouro	3.2 mm
Diâmetro de trabalho	9.5 mm
Comprimento do acessório	40.0 mm
Material	Óxido de alumínio
Forma	Cone grande
Utilização do mandril	Não necessita de mandril
Largura	10.0 mm
Comprimento	10.0 mm
Altura	39.0 mm
r.p.m. máximas	25,000 r.p.m.
Quantidade	3

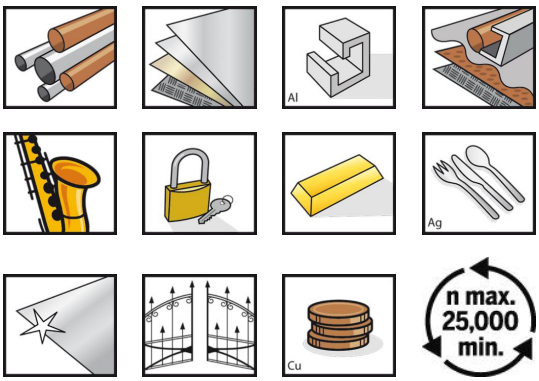

Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	2 cm
Altura da caixa do produto	10 cm
Largura da caixa do produto	5 cm

Informações de utilização

Período de utilização	3

26150952JA – Pedra de esmerilar de óxido de alumínio de 9,5 mm

Informação de vendas

Posicionamento

- Pedra de esmerilar com formato cónico e tamanho médio. Para esmerilar materiais como metal.

Benefícios para o utilizador

- O que permite fazer?
- Para afiar, eliminar rebarbas e efetuar trabalhos gerais de esmerilamento na maioria dos materiais, incluindo aço inoxidável. Por exemplo, afiar lâminas de corta-relvas, pontas de chave de parafusos, facas, tesouras, cinzéis e outras ferramentas de corte. Utilize para remover arestas de peças fundidas de metal, eliminar rebarbas de qualquer metal após o corte, alisar uniões soldadas, esmerilar rebites e remover ferrugem.
- Como usar?
- Utilize a parte lateral do acessório para um melhor acabamento num ângulo.
- Materiais em que pode ser utilizado:
- As pedras de esmerilar cor de laranja são para materiais tipo metálico e ferrosos, como aço inoxidável, alumínio, latão, cobre.
- Velocidades recomendadas:
- Alumínio 15.000 Latão 15000 Cobre 15000

Benefícios para o utilizador

- Modelar, alisar, afiar, eliminar rebarbas, remoção de ferrugem e trabalhos gerais de esmerilamento
- Pode ser usado para uma variedade de aplicações, incluindo afiação de lâminas de corta-relvas e outras ferramentas de corte, desbaste de pontas ou arestas afiadas em metal e remoção de ferrugem
- Perfeito para materiais metálicos ferrosos, incluindo aço inoxidável, alumínio, latão e cobre
- Utiliza a parte lateral do acessório para um melhor acabamento num ângulo