26150561JA – Pontas de corte helicoidal multifunções


Referência	26150561JA
Código de barras	8710364045150
3 unidades	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Diâmetro do encabadouro	3.2 mm
Diâmetro de trabalho	3.2 mm
Comprimento de trabalho	30 mm
Comprimento do acessório	65.0 mm
Material	Aço rápido
Forma	Espiral
Utilização do mandril	Não necessita de mandril
Largura	3.0 mm
r.p.m. máximas	35,000 r.p.m.
Comprimento	3.0 mm
Altura	62.0 mm
Quantidade	3

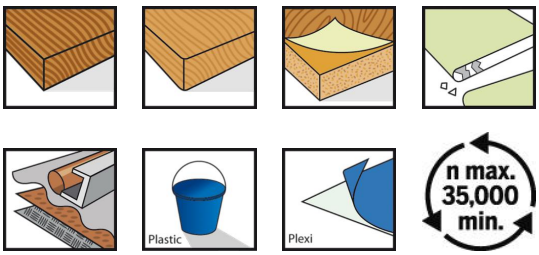

Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	1.5 cm
Altura da caixa do produto	10 cm
Largura da caixa do produto	5 cm

Informações de utilização

Período de utilização	1

26150561JA – Pontas de corte helicoidal multifunções

Informação de vendas

Posicionamento

- Para cortar 'livremente' em materiais como madeira macia, placas de cartão em gesso e plásticos

Benefícios para o utilizador

- O que permite fazer?
- Ideal para cortar e furar em materiais macios tais como madeiras macias (menos de 12 mm de espessura) e plásticos. Excelente para utilização livre na criação das formas da sua preferência.
- Como usar?
- Recomendamos a utilização desta ponta com a Multifixação de corte multifunções Dremel, uma vez que foi concebida para o ajudar a manter a profundidade durante a aplicação. É importante que a profundidade da guia suporte a lâmina de corte estendendo além do material em cerca de 0,6 cm. (.25”). Se a ponta exceder demasiado o plano do material, esta poderá ser mais difícil de controlar e poderá mesmo partir-se.
- O melhor controlo da ponta é obtido quando o movimento é realizado no sentido dos ponteiros do relógio. Inicie o corte com um ângulo de 45 graus e depois traga o acessório para a posição de 90 graus.
- A ferramenta deve ser ajustada numa velocidade elevada, a velocidade de avanço do material ou da ferramenta através do material deve ser lenta e gradual. Uma pressão excessiva provocará o sobreaquecimento deste acessório.
- A utilização da ponta do acessório não constitui a melhor forma de cortar – recomendamos a utilização dos lados da ponta, onde pode ser aplicada a capacidade total de corte da caneladura.
- Materiais em que pode ser utilizado
- Materiais macios como madeiras macias (menos de 12 mm de espessura), plásticos, fibras de vidro e folhas finas de alumínio.
- Velocidade recomendada
- Alumínio 20.000 – 35.000 r.p.m. Madeira dura 20.000 – 35.000 r.p.m. Madeira macia 20.000 – 35.000 r.p.m. Plástico 10.000-15.000 r.p.m.

Benefícios para o utilizador

- Corta madeira, plástico, fibra de vidro, painel de gesso, laminado, alumínio e painéis de vinil
- Fresa de alta velocidade
- Ideal para corte polivalente
- Haste de aço