

0 601 061 G01 – PRO GRL18V-3-31G


Referência	0 601 061 G01
Código de barras	4053423339031
2 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
4 pilhas de 1,5 V LR14 (C)	✓
Adaptador de bateria BA 18-C 1 608 M00 C4B	✓
L-BOXX 374 1 600 A01 2G3	✓
Recetor laser LR3-2 0 601 069 U00	✓
Suporte para recetor laser LR 6 /7 1 608 M00 C1L	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Voltagem da bateria	18,0 V
Díodo laser	500 – 540 nm, < 1 mW
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 50 °C
Classe de laser	2
Raio de ação com recetor	300 m (diâmetro)
Precisão de nivelamento	± 1,5 mm a 30 m
Intervalo de autonivelamento	± 15% (± 8,5°)
Proteção contra pó e salpicos de água	IP66
Velocidade de rotação	150/300/600 r.p.m.
Alimentação de energia	Bateria de iões de lítio de 18 V
Rosca do tripé	5/8"
Peso aprox.	3 kg
Cor da linha laser	Verde
Projeção	1 linha de 360°
Recetores laser compatíveis	LR 3-2
Função declive	Não
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 440 x 390 mm

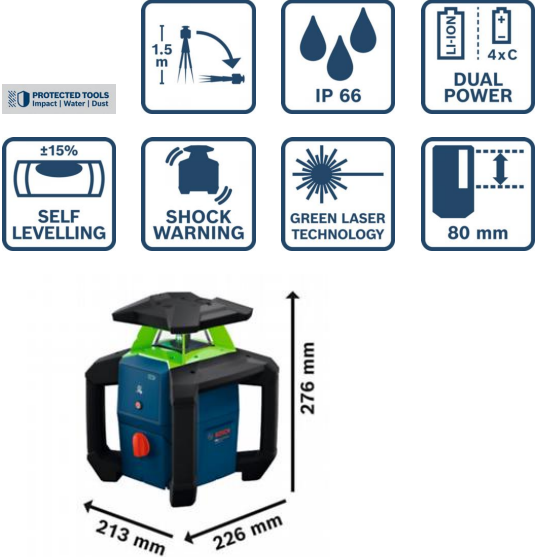

Informação de vendas

Posicionamento

- Nível laser rotativo robusto com controlo simples de um botão e bateria de lítio de 18 V

Destaques do Produto

- O nível laser rotativo GRL18V-3-31G foi concebido para conveniência e fiabilidade. O seu teclado simples com um botão torna a operação intuitiva para poupar tempo no trabalho. Concebido para ambientes difíceis, possui punhos de proteção, uma tampa superior reforçada e proteção IP66 contra pó e água para garantir menos interrupções, mesmo em condições desafiantes. A fonte de alimentação dupla dá-lhe a flexibilidade de usar baterias de lítio de 18 V ou 4 pilhas C alcalinas com o adaptador BA 18-C, minimizando o tempo de inatividade e mantendo-o produtivo mesmo quando a bateria está fraca.

Equipamentos e Aplicações

- Este nível laser rotativo é perfeito para aplicações exteriores como escavações, betonagem e paisagismo. Use-o para determinar os níveis de corte e enchimento ou para montar cofragens de betão. O GRL18V-3-31G é compatível com o novo recetor laser LR3-2, garantindo resultados precisos em tarefas exigentes.

Informações Adicionais

- Com uma precisão máxima de $\pm 1,5$ mm a 30 m e um alcance autonivelante alargado de $\pm 15\%$, proporciona a precisão para resultados melhores e mais eficientes.

Benefícios para o utilizador

- Poupe tempo com uma interface simples de um botão
- Construído para durar com classificação IP66 e resistência a derrubes do tripé de 1,5 m
- Fonte de alimentação dupla por baterias de lítio de 18 V ou pilhas C alcalinas para trabalho ininterrupto