0 601 9J8 301 – PRO GDS 18V-1000

Referência	0 601 9J8 301
Código de barras	4059952564579
Clipe para escadote 1600 A02 3G7	✓
Divisória L-BOXX 1/1 para ferramenta e carregador 1 600 A02 58Y	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓




0 601 9J8 301 – PRO GDS 18V-1000

Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	86 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	222 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	240 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 445 x 155 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 95 dB(A); nível de potência sonora 106 dB(A). Incerteza K= 5 dB.
BITURBO	Sim

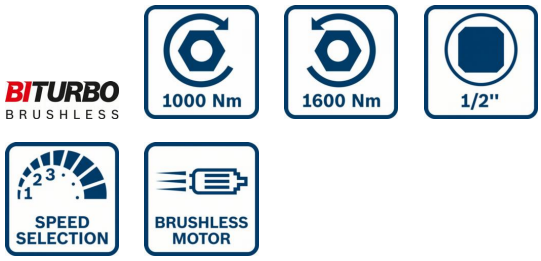



Dados técnicos

Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 1.º nível	0/350 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 2.º nível	0/700 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 3.º nível	0/1000 Nm
Nº de rotações em vazio	0-1.750 U/min
N.º de rotações em vazio (1.º nível)	0-800 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (2.º nível)	0-1.200 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (3.º nível)	0-1.750 r.p.m.
Escalões do binário	3
Peso sem bateria	2.9 kg
Binário máx.	1000 Nm
Número de impactos nominal	0-2.600 ipm
Número de impactos (1.º nível)	0-1.600 ipm
Número de impactos (2.º nível)	0-2.400 ipm
Número de impactos (3.º nível)	0-2.600 ipm
Porta-ferramentas	1/2" Quadrado
Binário de arranque, máx.	1600 Nm

Diâmetro do parafuso

Diâmetro do parafuso	M 14 - M 24

0 601 9J8 301 – PRO GDS 18V-1000

Informação de vendas

Posicionamento

- Potência total, sem fio: aparafusadora de impacto de 1/2" de binário elevado com tecnologia BITURBO Brushless

Destaques do Produto

- A GDS 18V-1000 Professional é a potente aparafusadora de impacto de 1/2" com tecnologia BITURBO Brushless. A sua liberdade sem fios com uma potência excecional é o resultado do motor sem escovas de alto desempenho totalmente maximizado para baterias ProCORE18V. O novo mecanismo de impacto, que foi concebido para fornecer um binário máximo de aperto de 1000 Nm e um binário máximo de arranque de até 1600 Nm, proporciona o melhor desempenho para tarefas pesadas. Três definições oferecem um excelente controlo sobre a velocidade/binário para uma elevada versatilidade.

Equipamentos e Aplicações

- A aparafusadora de impacto é perfeita para aplicações metálicas com parafusos maquinados de M10 até M24 como construção estrutural em aço, montagem metálica, instalação de tubos, manutenção de camiões, bem como para construções em madeira. É compatível com todas as baterias e carregadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System), para a máxima potência, usar ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Também compatível com AMPShare, a aliança de baterias multimarcas.

Informações Adicionais

- A GDS 18V-1000 Professional é fornecida com ECP e EMP, um indicador de estado da ferramenta, luz LED, um porta-ferramentas de 1/2" com anel de fricção e um clipe para escadote.

Benefícios para o utilizador

- Alta potência com liberdade sem fio graças às baterias ProCORE18V e motor sem escovas
- Melhor desempenho para tarefas pesadas com um binário de aperto de 1000 Nm e um binário de arranque de até 1600 Nm
- Alta versatilidade e potência controlada graças a 3 ajustes de velocidade/binário